



250 t



60 m



96 m



108 m

The most powerful 5-axle crane on the market

LTM 1250-5.1

Mobilkran • Mobile crane • Grue mobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes




Technische Daten

Technical data • Caractéristiques technique • Dati tecnici • Datos técnicos • Технические данные

Maße Dimensions • Encombrement • Dimensioni • Dimensiones • Габариты крана	3
Mobilkran Mobile crane • Grue mobile • Autogrù • Grúa móvil • Мобильный кран	4–5
Kraftstoffeinsparung und Geräuschreduktion Fuel saving and noise reduction • Economie de carburant et réduction du bruit • Risparmio di carburante e riduzione del rumore Ahorro de combustible y reducción del ruido • Экономия топлива и снижение шума	6–7
Krandaten Crane data • Dates de la grue • Dati gru • Características • Технические характеристики крана	8
Ballast Counterweight • Contrepoids • Zavorra • Lastre • Противовес	9
Straßenfahrt On-road driving • Déplacement sur route • Guida su strada • Marcha por carreteras • Движение по дорогам	10
Baustellenfahrt Jobsite driving • Déplacement sur chantier • Guida in cantiere • Marcha en obra • Движение по стройплощадке	10
Liftkabine Lift cab • Cabine élévatrice • Cabina sollevabile • Cabina elevable • Подъёмная кабина	11
Variables Auslegersystem Variable boom system • Systèmes de flèche variables • Sistema braccio variabili Variable sistema de plumas • Вариабельные стреловые системы	12–13
Auslegersysteme Boom/jib combinations • Configurations de flèche • Sistema braccio • Sistemas de pluma • Стреловые системы	14–15
T	16–21
TNZK	22–31
TVNZK	32–55
TS	56–63
TNZF	64–71
Ausstattung Equipment • Equipement • Equipaggiamento • Equipamiento • Оборудование	72–77
Symbolerklärung Description of symbols • Explication des symboles • Legenda simboli Descripción de los símbolos • Объяснение символов	78
Anmerkungen Remarks • Remarques • Note • Observaciones • Примечани	79

Maße

Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Габариты крана

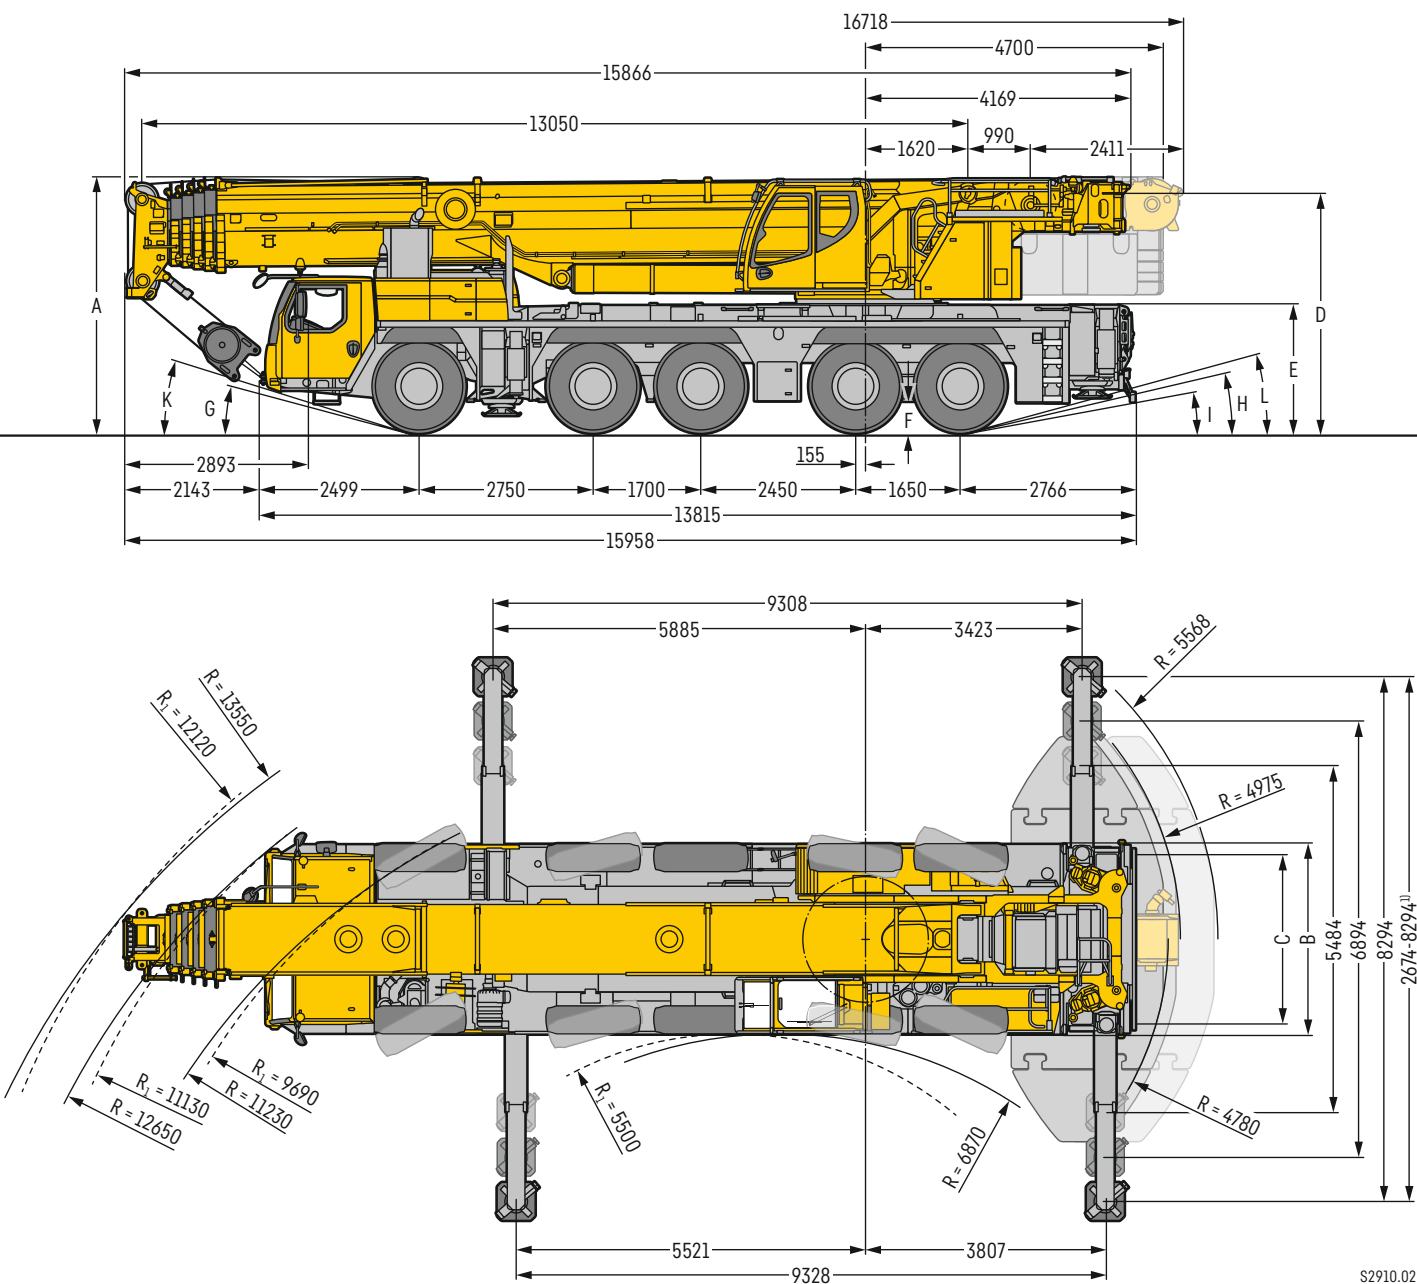


R₁ = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами
1) nur mit VarioBase® · only with VarioBase® · seulement avec VarioBase® · solo con VarioBase® · sólo con VarioBase® · только с VarioBase®


Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm

	A	A 125 mm*	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
385/95 R 25 (14.00 R 25)	3950	3825	3000	2610	3697	1950	378	13°	11°	9°	15°	13°
445/95 R 25 (16.00 R 25)	4000	3875	3000	2550	3747	2000	428	15°	13°	10°	17°	14°
525/80 R 25 (20.5 R 25)	4000	3875	3100	2570	3747	2000	428	15°	13°	10°	17°	14°

* abgesenkt · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осажено

LTM 1250-5.1

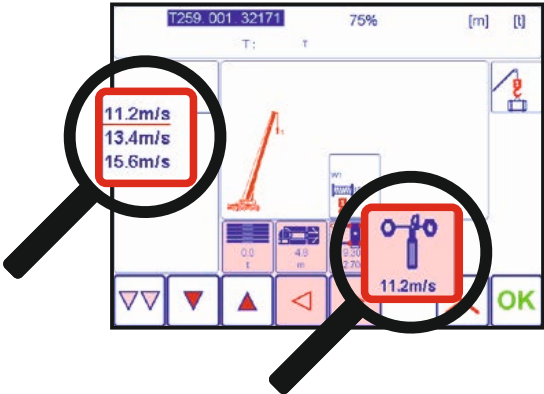



Erhöhte Flexibilität und Sicherheit durch Traglasttabellen mit unterschiedlichen zulässigen Windgeschwindigkeiten.


Increased flexibility and safety by using lifting capacity tables with different maximum wind speeds.

Une flexibilité et une sécurité accrues grâce aux tableaux de charge avec différentes vitesses de vent autorisées.

Più flessibilità e sicurezza grazie alle tabelle di carico con diverse velocità del vento ammissibili.

Mayor flexibilidad y seguridad gracias a las tablas de capacidad de carga con diferentes velocidades de viento permitidas.

Увеличенные технологические возможности и повышенная безопасность благодаря таблицам грузоподъемности с разными значениями допустимой скорости ветра.



60 m



5,4 m – 36 m




2 x 7 m



8 m – 50 m








4 m – 46 m



88 t



400 KW / 544 PS



Kraftstoffeinsparung und Geräuschreduktion

Fuel saving and noise reduction • Economie de carburant et réduction du bruit • Risparmio di carburante e riduzione del rumore • Ahorro de combustible y reducción del ruido • Экономия топлива и снижение шума

ECOdrive
TRAXON

Fahrabstimmung im Unterwagen mit ECO- oder Powermode reduziert Lärm und Kraftstoffverbrauch


Driving strategy in the carrier with ECO- or Powermode to reduce noise and fuel

L'adaptation du mode de déplacement avec le mode ECO ou le mode Puissance permet de réduire le niveau sonore et la consommation de carburant

Le strategie di guida su strada con ECOmode o Powermode riducono il rumore e il consumo di carburante

La adaptación de la marcha en el chasis inferior con ECOmode o Powermode reduce el ruido y el consumo de combustible

Согласование режима движения на шасси посредством ECOmode и Powermode уменьшает шум и расход топлива

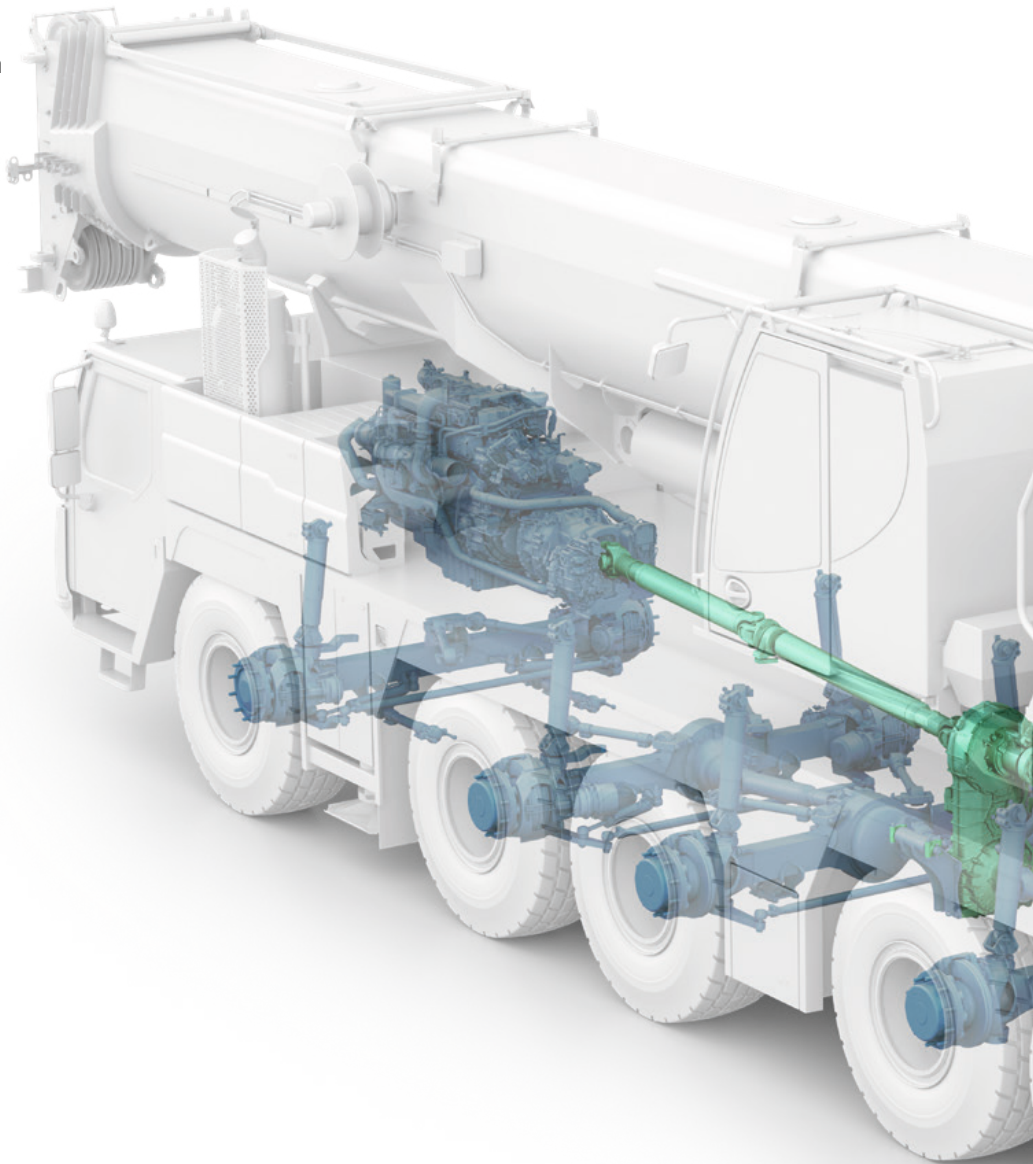


Innovatives Ein-Motor-Konzept

Innovative One-Engine-Concept • Concept innovant à moteur unique • Concetto innovativo di motore singolo
Concepto innovador del accionamiento con un motor • Инновационное решение с одним двигателем

Antrieb vom Motor im Fahrgestell über eine mechanische Welle mit besonders hohem Wirkungsgrad
Erhöhte Wirtschaftlichkeit und reduzierter Wartungsaufwand

Drive from chassis engine via a mechanical shaft with special high efficiency factor
Increased effectiveness and reduced maintenance expenditure

Entraînement du moteur du châssis par le biais d'un arbre mécanique particulièrement performant
Rentabilité accrue et entretien nettement réduit

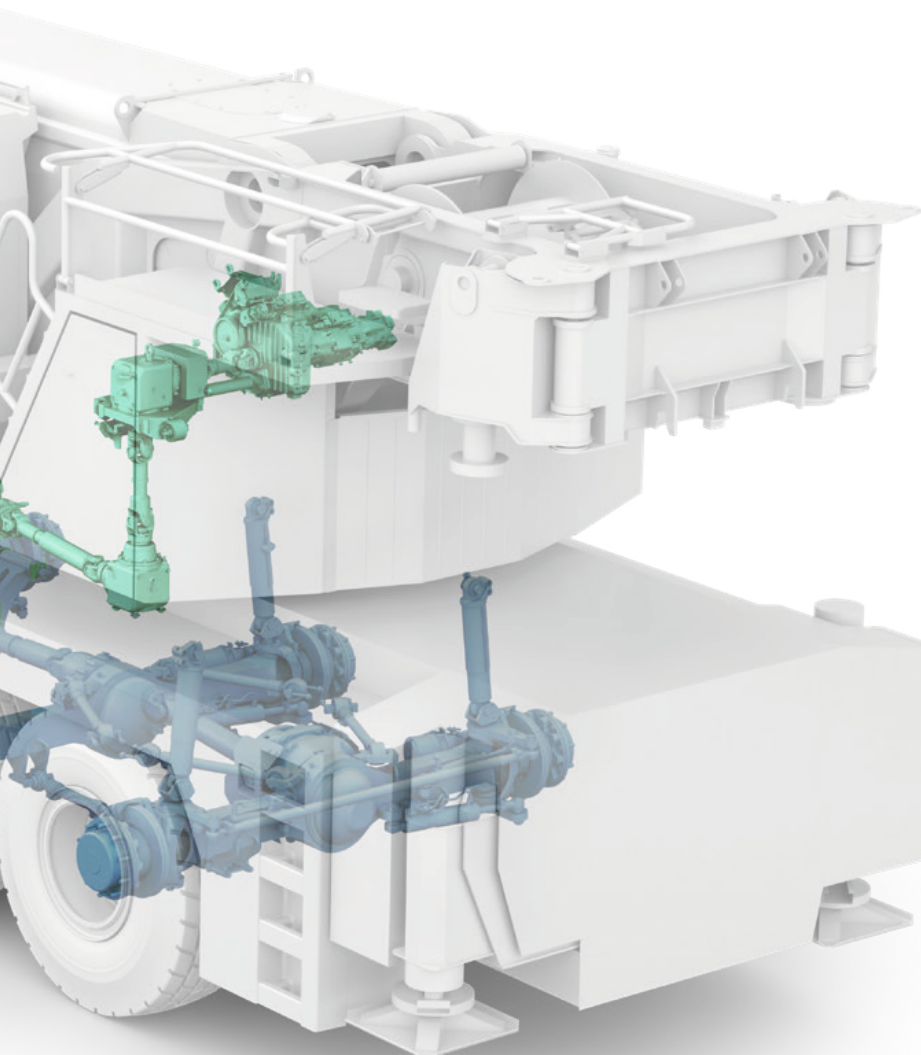

ECOmode

Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs durch automatisches Auskuppeln des kompletten Pumpenantriebs im Motor-Leerlaufbetrieb mit automatischer Drehzahlanpassung

Reduced fuel consumption due to automatic disengaging of the complete pump drive at engine idling with automatic speed adjustment

Réduction de la consommation de carburant par désengagement automatique de l'entraînement complet de la pompe en mode ralenti avec adaptation automatique du régime

Riduzione consumo carburante attraverso il disaccoppiamento automatico della pompa quando il motore è in folle con adeguamento automatico del numero di giri

Reducción del consumo de combustible desacoplado de forma automática el accionamiento completo de las bombas en ralentí con adaptación automática de las revoluciones del moto

Снижение расхода топлива за счет автоматического отключения всего привода насосов в режиме холостого хода двигателя с автоматической регулировкой числа оборотов

Guida da motore del carro con fattore di efficienza molto elevato grazie a collegamento ad albero meccanico

Maggiore potenza e riduzione spese di manutenzione

Accionamiento por el motor del camión a través de un eje mecánico de alto rendimiento

Un sistema más económico y con el mantenimiento sustancialmente reducido

Привод от двигателя шасси посредством механического вала с особо высоким коэффициентом полезного действия

Повышенная рентабельность и снижение затрат на техобслуживание

Krandaten

Crane data · Dates de la grue · Dati gru · Características · Технические характеристики крана



Hakenflasche

Hook block · Moufles à crochet · Bozzello · Pastecas · Крюковые подвески

			
151,0 t	9	16	2,00 t
142,5 t	7	15	1,70 t
107,7 t	5	11	1,60 t
70,6 t	3	7	1,45 t
31,2 t	1	3	0,84 t
10,5 t	-	1	0,50 t



Kranfahrgestell

Crane carrier · Châssis porteur · Autotelaio · Chasis · Шасси

	 km/h min. мин.	 km/h max. макс.	 %		
385/95 R 25 (14.00 R 25)	0,4	80	> 60 %		12 / R2
445/95 R 25 (16.00 R 25)	0,5	85	56,5 %		4 / R2
525/80 R 25 (20.5 R 25)	0,5	85	56,5 %		

Theoretisches Steigvermögen · theoretical gradeability · aptitude théorique en pente · inclinación teórica · capacidad de traslación teórica en pendiente · теоретическая способность подъема



Max. Stützkräfte

Max. supporting forces · Forces d'appui max. · Max forze di supporto
Fuerzas de apoyo máx. · Макс. сила реакции опоры

		
F _{max}	83,6 t	115,6 t



Kranoberwagen

Crane superstructure · Partie tournante · Torretta · Superestructura · Поворотная часть


			
 0 - 129 m/min für einfachen Strang · single line · au brin simple per tiro diretto · a tiro directo · при однократной запасовке	23 mm	350 m	105 kN
 0 - 129 m/min für einfachen Strang · single line · au brin simple per tiro diretto · a tiro directo · при однократной запасовке	23 mm	280 m	105 kN
 0 - 1,2 min ⁻¹ · об/мин			
 ca. 55 s bis 82° Auslegerstellung · approx. 55 seconds to reach 82° boom angle env. 55 s jusqu'à 82° · circa 55 secondi fino ad un'angolazione del braccio di 82° aprox. 55 segundos hasta 82° de inclinación de pluma · ок. 55 сек. до выставления стрелы на 82°			
 ca. 440 s für Auslegerlänge 13,1 m - 60 m · approx. 440 seconds for boom extension from 13.1 m - 60 m env. 440 s pour passer de 13,1 m - 60 m · ca. 440 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 13,1 m - 60 m aprox. 440 segundos para telescopar la pluma de 13,1 m - 60 m · ок. 440 сек. до выдвижения от 13,1 м до 60 м			

VarioBallast Ballastradius

Counterweight radius • Rayon de contrepoids

Raggio zavorra • Radio de contrapeso

Радиус закругления

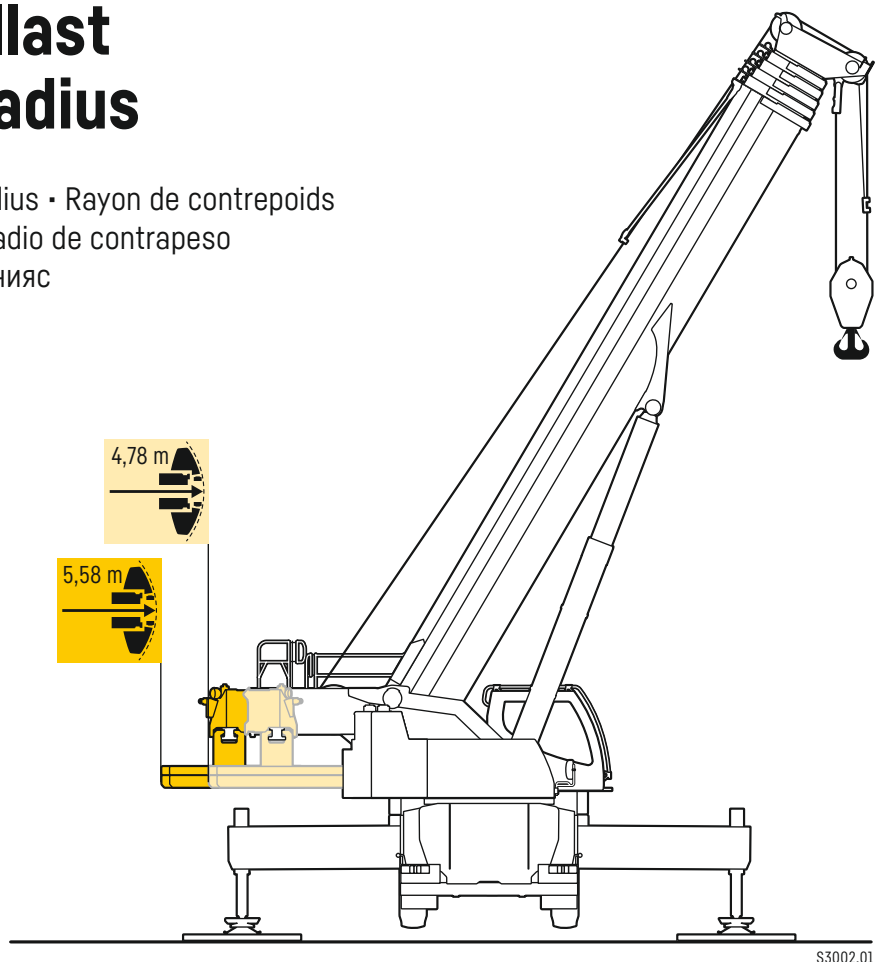

S3002.01

Ballast

Counterweight • Contrepoids • Zavorra • Lastre • Противовес




Technisch transportierbar

Technically transportable
Transport techniquement simplifié
Tecnicamente trasportabile
Técnicamente transportable
Технически пригодный для
транспортировки


Zusatzballast

Additional counterweight
Contrepoids additionnel
Zavorra addizionale
Contrapeso adicional
Дополнительный противовес

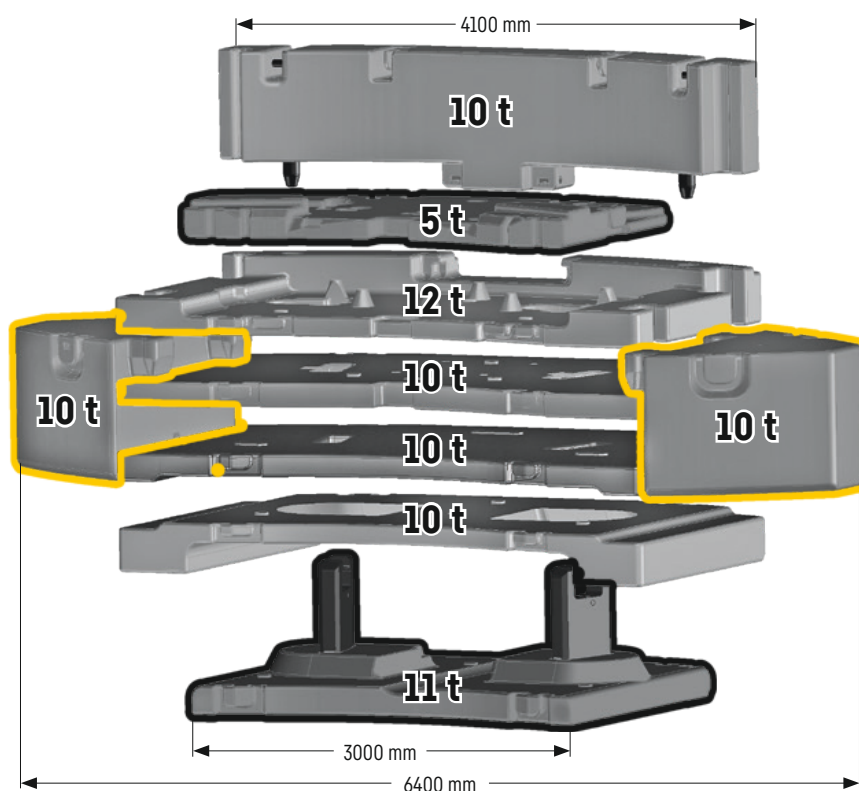



Straßenfahrt

On-road driving • Déplacement sur route • Guida su strada • Marcha por carreteras • Движение по дорогам

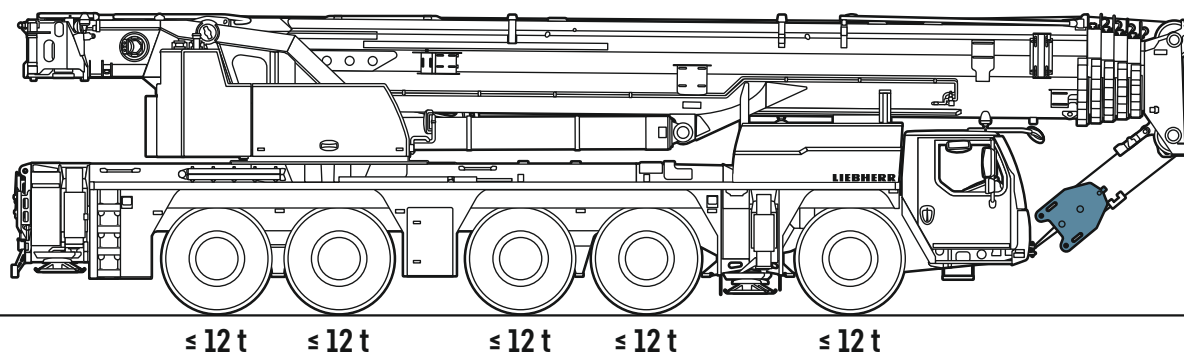

Baustellenfahrt


Jobsite driving • Déplacement sur chantier • Guida in cantiere • Marcha en obra • Движение по стройплощадке

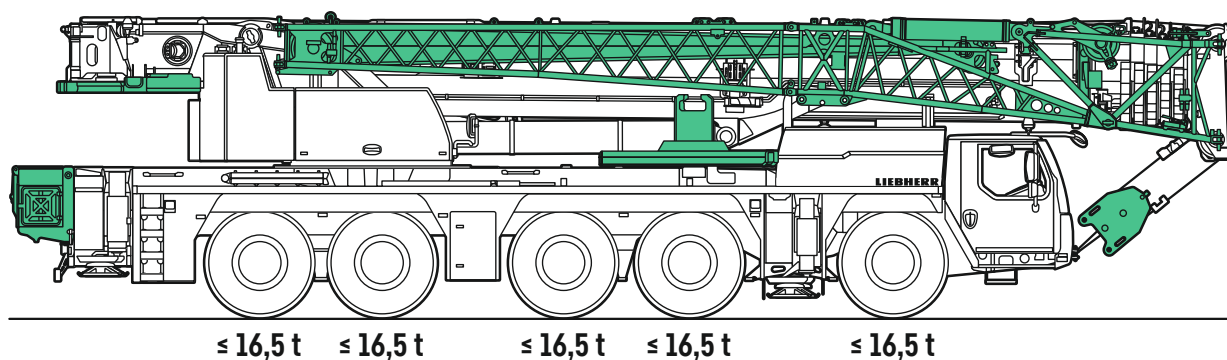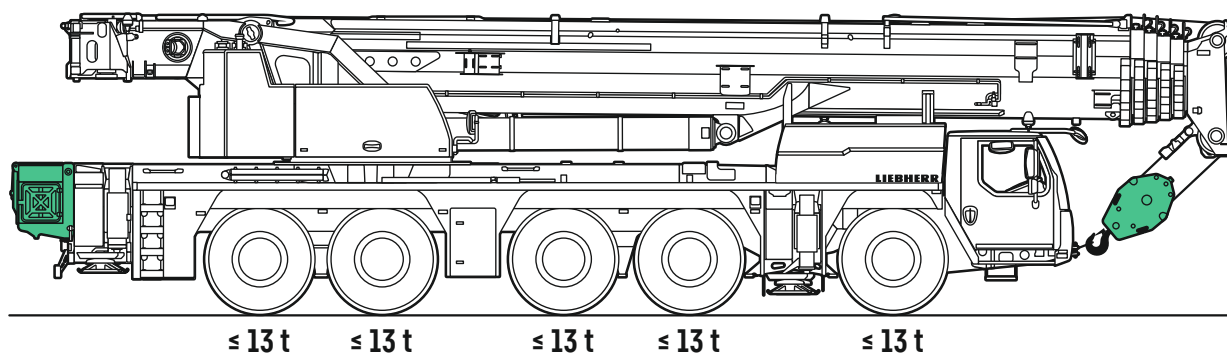

S2967.01

Liftkabine

Lift cab • Cabine élévatrice • Cabina sollevabile • Cabina elevable • Подъёмная кабина




Bessere Sicht



Better view
Meilleur champ de vision
Migliore visuale
Mejor visión
Лучший обзор

Erhöhte Sicherheit

Increased safety
Sécurité accrue
Maggiore sicurezza
Mayor seguridad
Повышенная безопасность

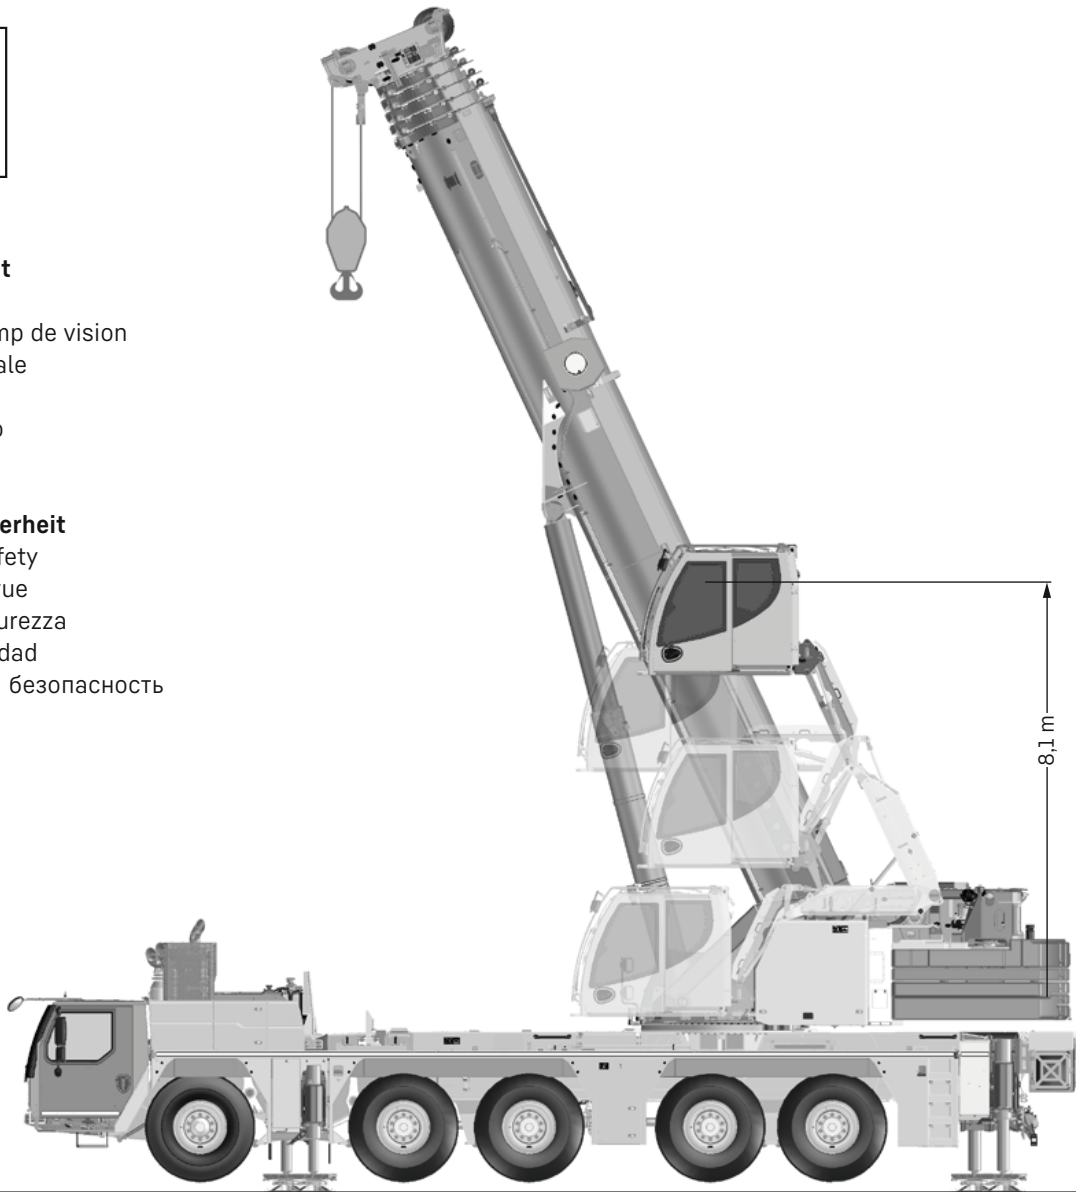

S3237.01

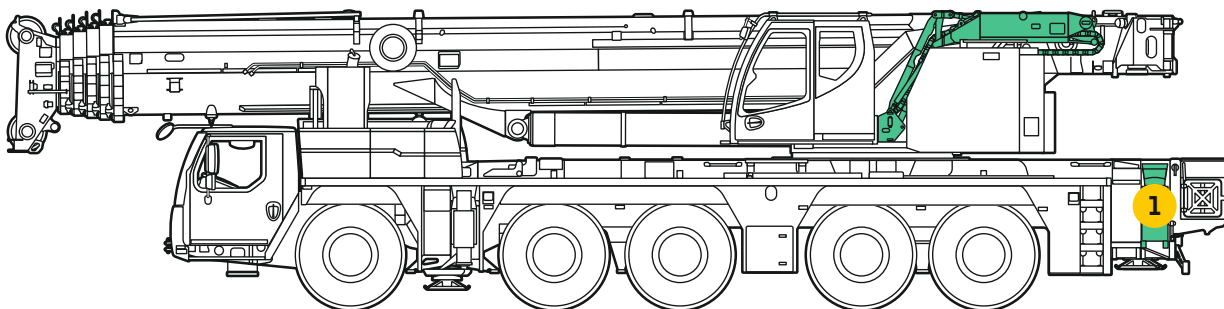

≤ 60 t

≤ 12 t

≤ 12 t

≤ 12 t

≤ 12 t

≤ 12 t


S3238.02

1 ohne Schiebehalm hinten links · without rear left sliding strut · sans barre coulissante à l'arrière à gauche · senza barra scorrevole posteriore sinistra
sin viga telescópica trasera izquierda · без раздвижной станины сзади слева


Variable Auslegersysteme

Variable boom systems • Systèmes de flèche variables • Sistemi braccio variabili
Variable sistema de plumas • Вариабельные стреловые системы

TVK TVNZK

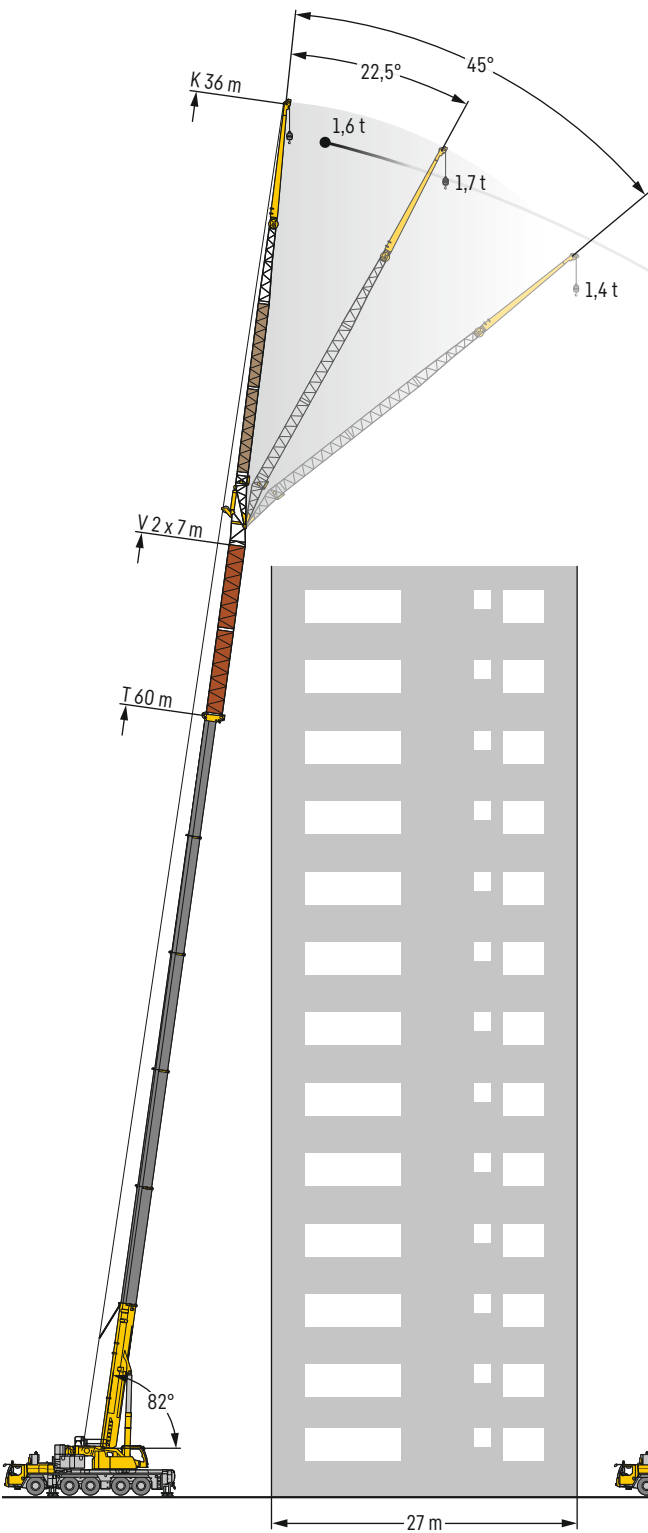

TNZF

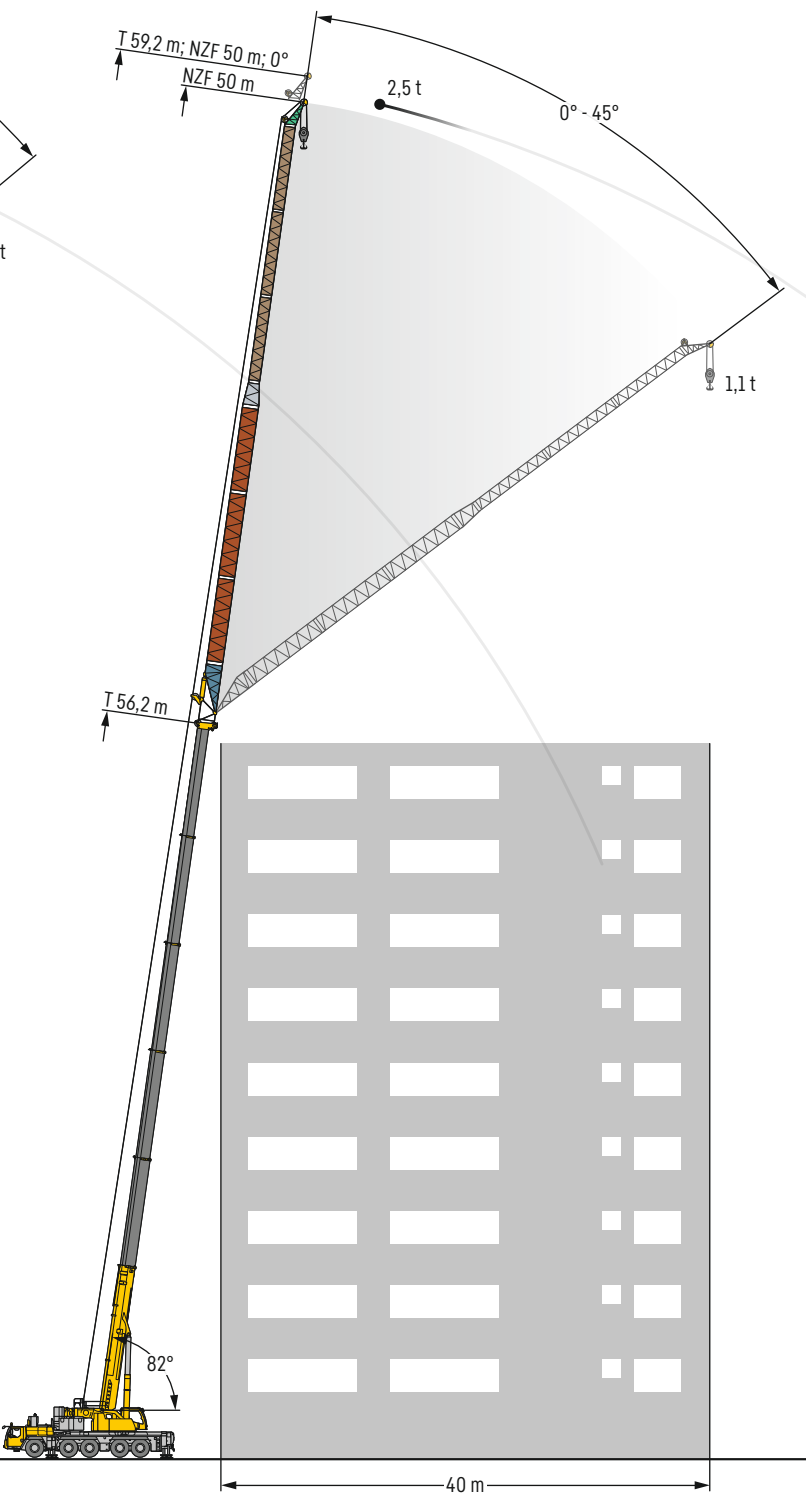

TS

TVK
TVNZK

K	5,4 m, 12,2 m - 22 m, 29 m, 36 m 0° - 22,5°, 45°
NZK	5,4 m, 12,2 m - 22 m, 29 m, 36 m 0° - 45°
V	2 x 7 m

22 m Doppelklappspitze technisch am Kran mitführbar

22 m double swing away jib, can technically be carried on crane

Double fléchette pliante de 22 m avec maintien à demeure sur la grue

Falcone doppio 22 m tecnicamente trasportabile sulla gru

Plumin lateral doble de 22 m transportable en la grúa.

22 м двухсекционный удлинитель, возможна транспортировка на кране

TNZF TS

NZF	8 m - 50 m 0° - 45°
S	4 m - 46 m 0°

Feste Spitze beinhaltet Starke Spitze

Fixed jib contains strong jip

Fléchette fixe avec fléchette robuste

Il falcone fisso contiene il falcone S

Plumin fijo contiene plumin fuerte

Жесткий удлинитель с усиленным оголовком

TS

S	4 m - 46 m 0°
---	------------------

Stärkstes System für steile Arbeitsstellungen

Strong system for steep working positions

Système le plus performant pour les positions de travail les plus raides

Il sistema più potente per lavori in luoghi scoscesi

Sistema fuerte para trabajos de inclinación en altura

Усиленная система, для работы в крутом рабочем положении



7 m Teleskopauslegerverlängerung · Telescopic boom extension
Rallonge flèche télescopique · Prolunga del braccio telescopico
Prolongación de pluma telescópica · Решетчатая секция для удлинения
телескопической стрелы

7 m Klappspitzenverlängerung · Swing away jib extension
Rallonge fléchette pliante · Prolunga del falcone · Prolongación de plumin lateral
Секция для удлинения двухсекционного откидного удлинителя

S2993.01

Auslegersysteme

Boom/jib combinations · Configurations de flèche · Sistema braccio · Sistemas de pluma · Стреловые системы

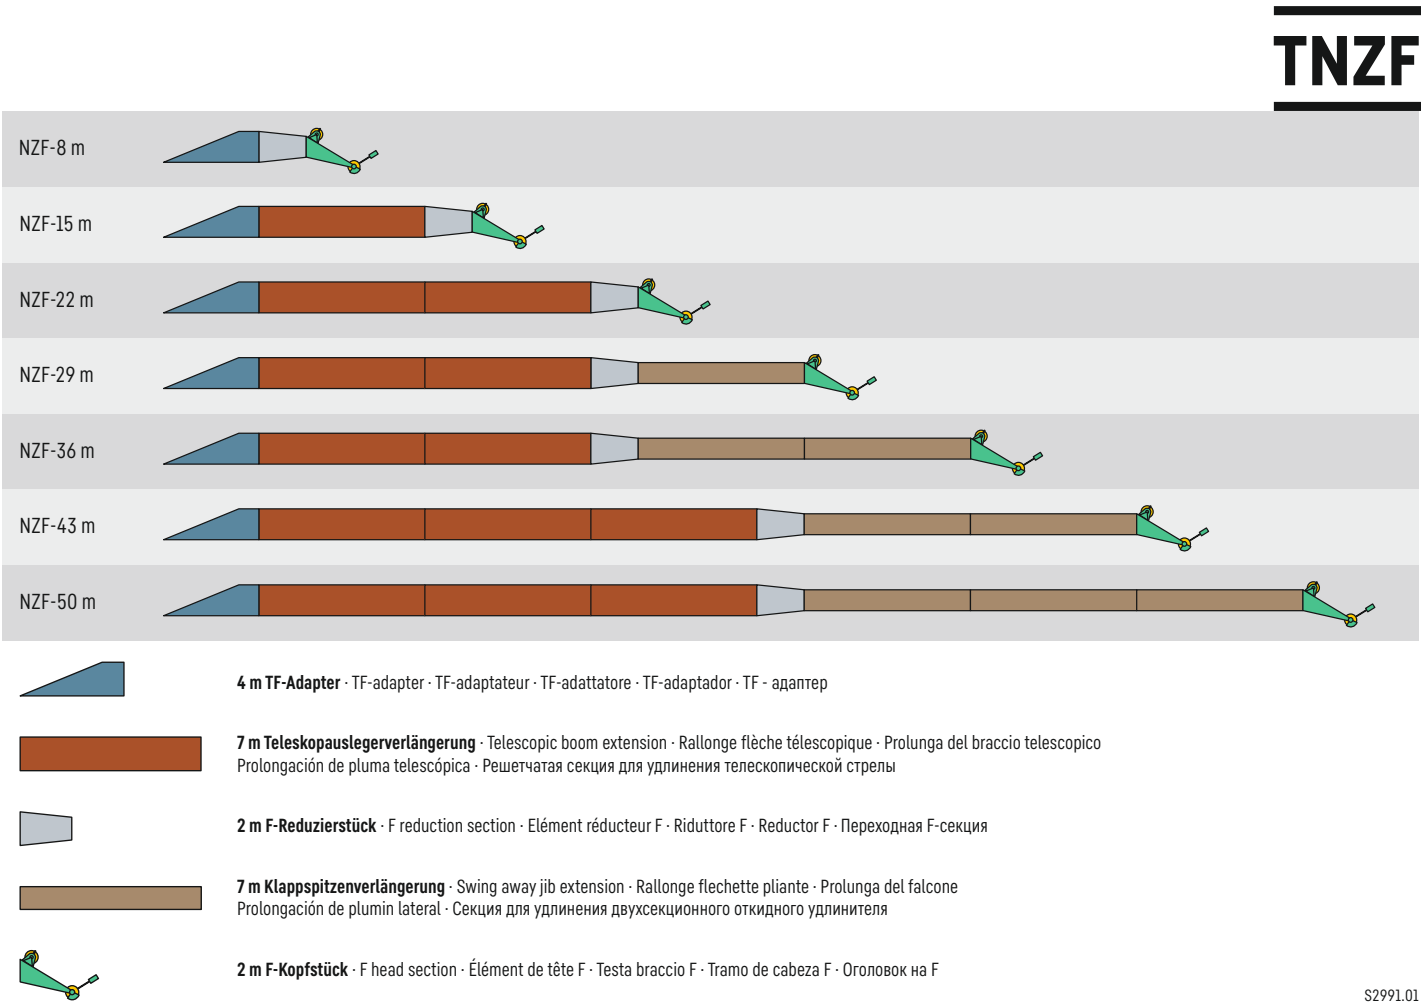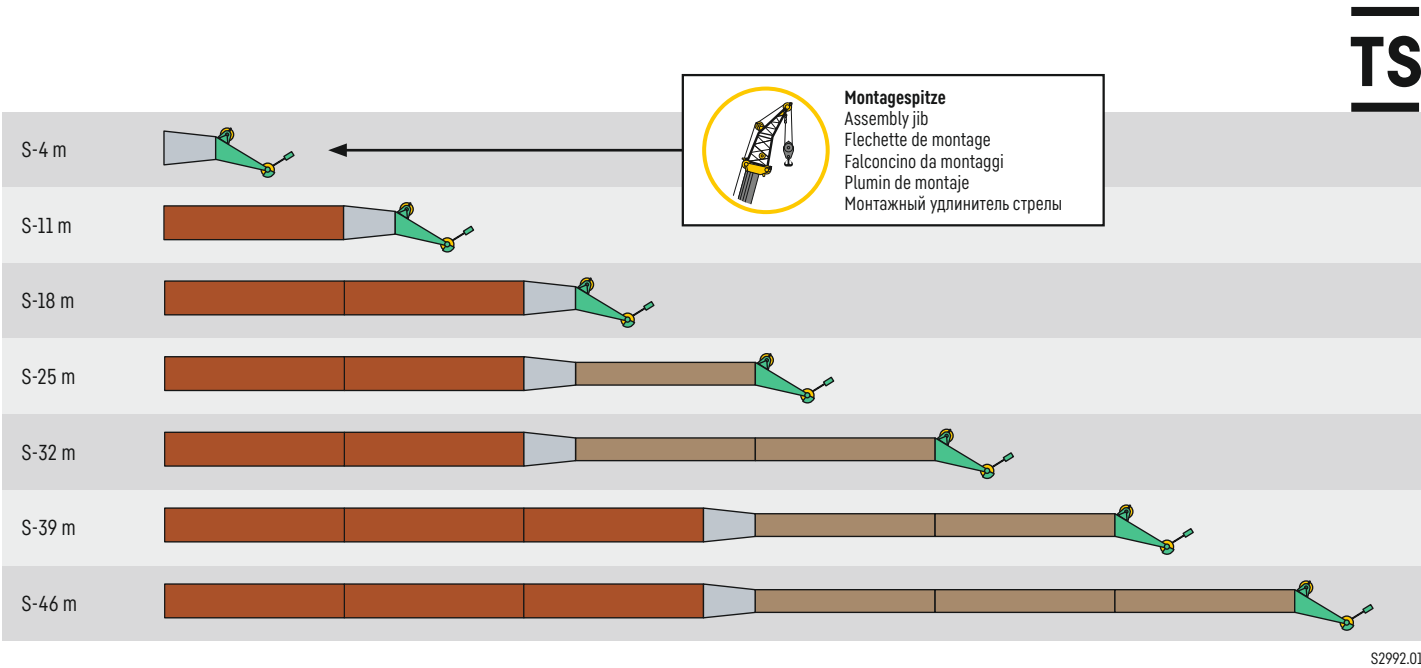

Auslegersysteme

Boom/jib combinations • Configurations de flèche • Sistema braccio • Sistemas de pluma • Стреловые системы

T **Teleskopausleger** • Telescopic boom • Flèche télescopique • Braccio telescopico • Pluma telescópica • Телескопическая стрела

K/NZK **Mechanisch/hydraulisch verstellbare Klappspitze** • Mechanically/hydraulically adjustable folding jib
Pointe pliante réglable mécaniquement/hydrauliquement • Punta pieghevole regolabile meccanicamente/idraulicamente
Plumín abatible ajustable mecánica o hidráulicamente • Механически/гидравлически перемещаемая надставка крана (гусёк)

V **Teleskopausleger-Verlängerung** • Telescopic boom extension • Rallonge de flèche télescopique • Prolungamento braccio telescopico
Prolongación de pluma telescópica • Решетчатая секция для удлинения телескопической стрелы

S **Starke Spitze** • Strong jib • Fléchette particulièrement puissante
Falcone particolarmente potente • Plumín especialmente fuerte • Усиленный гусёк

NZF **Hydraulisch verstellbare feste Gitterspitze** • Hydraulically adjustable fixed lattice jib
Fléchette treillis fixe réglable hydrauliquement • Falcone regolabile idraulicamente
Plumín de celosía fijo de ajuste hidráulico • Гидравлическая фиксированная решетчатая стрела для автокрана



T

TK/TNZK

TVK/TVNZK

TS


TNZF

S2981.01

Hubhöhen

T


Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

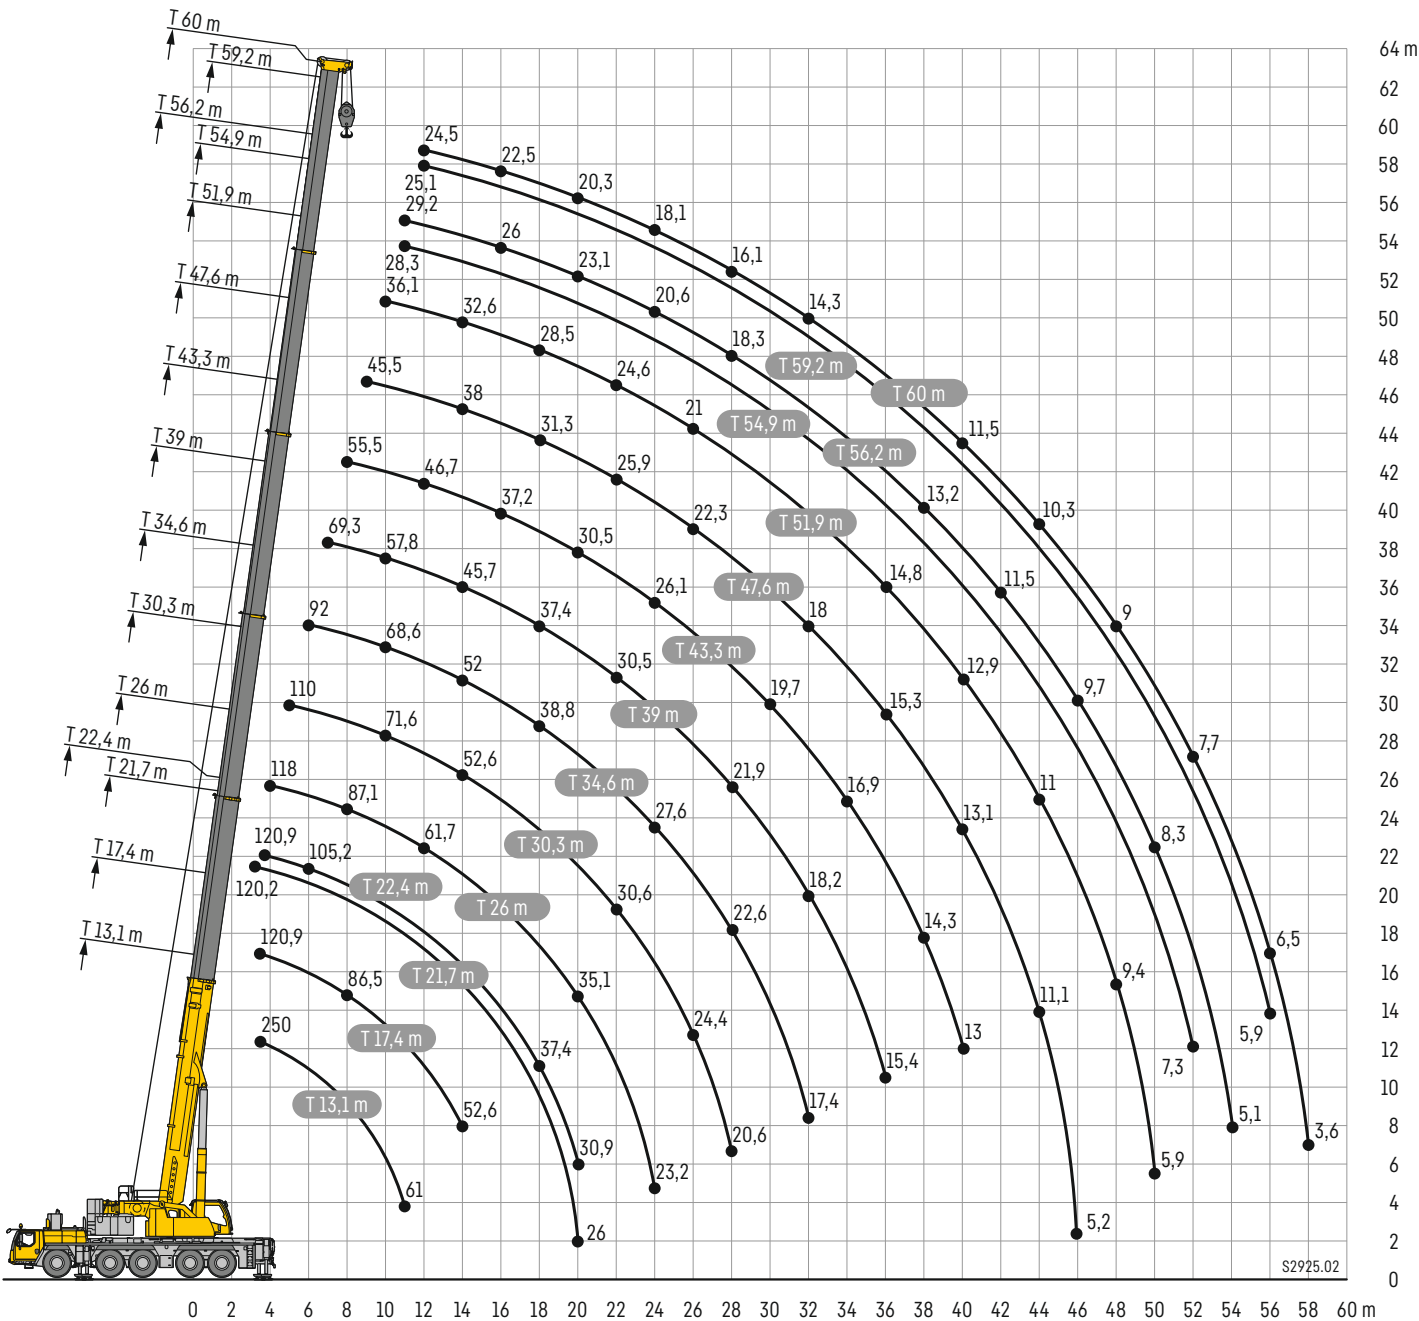

Traglasten

T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	13,1 m		17,4 m	21,7 m	22,4 m	26 m	30,3 m	34,6 m	39 m	43,3 m	47,6 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	59,2 m	60 m	
	*																
3	250	134	120,9	120,2													3
3,5	142,2	134	121,7	120,9	120,9												3,5
4	140,3	134	122,7	121,6	121	118											4
4,5	138,1	127,8	123,8	122,4	119,3	118,8											4,5
5	134,7	120,2	120,3	119,6	118,3	117	110										5
6	119,8	106,5	106,7	106,6	105,2	104,1	101,2	92									6
7	106,5	95,3	95,9	96	93,8	96	92,5	87,8	69,3								7
8	95,2	85,8	86,5	86,7	84,4	87,1	84,1	80,5	66,1	55,5							8
9	84,9	78	78,7	78,7	76,5	79,4	77,3	74,2	62,1	53,6	45,5						9
10	74,5	71,3	72	72,1	69,7	72,7	71,6	68,6	57,8	51,4	44,3	36,1					10
11	61	61	66	66,2	64,5	66,8	66,5	63,8	54,1	49,3	42,9	35,4	28,3	29,2			11
12			60,9	61,5	59,4	61,7	61,3	59,8	51,1	46,7	41,4	34,6	27,7	28,7	25,1	24,5	12
14			52,6	53	50,7	52,9	52,6	52	45,7	41,5	38	32,6	26,1	27,5	24,2	23,6	14
16				45,8	43,3	45,8	45,4	44,7	41,2	37,2	34,5	30,4	24,3	26	23	22,5	16
18				40	37,4	39,9	39,5	38,8	37,4	33,4	31,3	28,5	22,6	24,5	21,8	21,4	18
20				26	30,9	35,1	34,7	34	34,1	30,5	28,4	26,6	21	23,1	20,6	20,3	20
22						31	30,6	29,9	30,5	28,1	25,9	24,6	19,6	21,8	19,4	19,2	22
24						23,2	27,2	27,6	27,1	26,1	24	22,7	18,3	20,6	18,2	18,1	24
26							24,4	25	24,3	24,1	22,3	21	17,2	19,4	17,2	17	26
28							20,6	22,6	21,9	21,7	20,7	19,5	16,1	18,3	16,2	16,1	28
30								20,6	19,9	19,7	19,2	18,1	15,2	17,2	15,4	15,2	30
32								17,4	18,2	18,4	18	16,8	14,3	16,1	14,5	14,3	32
34									16,9	16,9	16,7	15,8	13,5	15,1	13,8	13,5	34
36									15,4	15,5	15,3	14,8	12,7	14,1	13,1	12,8	36
38										14,3	14	13,7	12	13,2	12,4	12,1	38
40										13	13,1	12,9	11,4	12,4	11,8	11,5	40
42											12,2	11,9	10,8	11,5	11,2	10,9	42
44											11,1	11	10,3	10,6	10,6	10,3	44
46											5,2	10,2	9,8	9,7	9,8	9,7	46
48												9,4	9,4	9	9,1	9	48
50												5,9	8,9	8,3	8,4	8,3	50
52													7,3	7,7	7,8	7,7	52
54														5,1	7,2	7,1	54
56															5,9	6,5	56
58																3,6	58


* ± 0° nach hinten • over rear • en arrière • sul posteriore • hacia atrás • стрела повернута назад

t_259_101_10001 / 12001 / 32001_00_000

Traglasten


T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	13,1 m	17,4 m	21,7 m	22,4 m	26 m	30,3 m	34,6 m	39 m	43,3 m	47,6 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	59,2 m	60 m	
3	134	120,9	120,2													3
3,5	134	121,7	120,9	120,9												3,5
4	134	122,7	121,6	121	118											4
4,5	134	123,8	122,4	119,3	118,8											4,5
5	133,1	124,5	121,2	119	117	110										5
6	119,8	115	108,9	106	104,1	101,2	92									6
7	106,5	103,5	99,2	95,4	96	92,5	87,8	69,3								7
8	95,2	93,6	90,6	87	87,5	84,1	80,5	66,1	55,5							8
9	84,9	85,1	82,5	79,2	80,8	77,3	74,2	62,1	53,6	45,5						9
10	74,5	77,7	75,8	72,3	74,5	71,6	68,6	57,8	51,4	44,3	36,1					10
11	61	70,4	69,9	66,6	68,9	66,8	63,8	54,1	49,3	42,9	35,4	28,3	29,2			11
12		63,9	64,1	61,1	64,1	62,1	59,8	51,1	46,7	41,4	34,6	27,7	28,7	25,1	24,5	12
14		53,4	54,1	52,1	54,6	54,1	52,5	45,7	41,5	38	32,6	26,1	27,5	24,2	23,6	14
16			47	44,5	44,5	46,6	45,9	41,2	37,2	34,5	30,4	24,3	26	23	22,5	16
18			40,8	38,5	41	40,6	39,9	37,4	33,4	31,3	28,5	22,6	24,5	21,8	21,4	18
20			26	30,9	36,3	35,8	35,1	34,1	30,5	28,4	26,6	21	23,1	20,6	20,3	20
22					32,3	31,9	31,2	31,7	28,1	25,9	24,6	19,6	21,8	19,4	19,2	22
24					23,2	28,7	28	28,6	26,1	24	22,7	18,3	20,6	18,2	18,1	24
26						25,8	25,8	25,9	24,2	22,3	21	17,2	19,4	17,2	17	26
28						20,6	24,2	23,5	22,6	20,7	19,5	16,1	18,3	16,2	16,1	28
30							21,5	21,1	19,2	18,1	15,2	17,2	15,4	15,2	15,2	30
32							17,4	19,5	19,3	18	16,8	14,3	16,1	14,5	14,3	32
34								17,8	17,6	17	15,8	13,5	15,1	13,8	13,5	34
36								15,4	16,6	16,1	14,9	12,7	14,1	13,1	12,8	36
38									15,3	15,1	13,9	12	13,2	12,4	12,1	38
40									13	13,9	13,1	11,4	12,4	11,8	11,5	40
42										12,8	12,4	10,8	11,7	11,2	10,9	42
44										11,2	11,8	10,3	11	10,7	10,3	44
46										5,2	11	9,8	10,4	10,1	9,8	46
48											9,5	9,4	9,7	9,6	9,3	48
50											5,9	9	8,9	9	8,9	50
52												7,3	7,9	8,4	8,3	52
54													5,1	7,7	7,7	54
56														5,9	6,5	56
58															3,6	58

t 259_101_11001 / 31001_00_000




	13,1 m	17,4 m	21,7 m	22,4 m	26 m	30,3 m	34,6 m	39 m	43,3 m	47,6 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	59,2 m	60 m	
3	134	120,9	120,2													3
3,5	134	121,7	120,9	120,9												3,5
4	134	122,7	121,6	121	118											4
4,5	127	123,6	122,4	119,3	118,8											4,5
5	119	119,1	118,5	117,3	117	110										5
6	104,9	105,1	105,3	103,6	104,1	101,2	92									6
7	93,6	94,3	94,3	92,2	94,9	92,5	87,8	69,3								7
8	84,1	84,9	85	82,6	85,5	84,1	80,5	66,1	55,5							8
9	75,9	76,6	77,3	75,1	77,4	77	74,2	62,1	53,6	45,5						9
10	68,7	69,4	70,3	68	70,3	69,8	68,5	57,8	51,4	44,3	36,1					10
11	61	63,4	63,9	61,4	63,9	63,5	62,6	54,1	49,3	42,9	35,4	28,3	29,2			11
12		57,5	58	55,4	58	57,6	57	51,1	46,7	41,4	34,6	27,7	28,7	25,1	24,5	12
14		47,6	48,1	45,3	48,1	47,7	47	45,7	41,5	38	32,6	26,1	27,5	24,2	23,6	14
16			40,2	38,6	40,2	39,8	39	39,4	37,2	34,5	30,4	24,3	26	23	22,5	16
18			34,3	32,7	34,2	33,8	34,5	33,8	33,2	31,3	28,5	22,6	24,5	21,8	21,4	18
20			26	28,3	29,7	29,3	29,9	29,2	29,1	28,2	26,6	21	23,1	20,6	20,3	20
22					26,1	26,7	26,3	25,9	25,4	25,5	24,6	19,6	21,8	19,4	19,2	22
24					23,2	23,8	23,3	22,9	23	22,9	22,2	18,3	20,6	18,2	18,1	24
26						21,4	20,9	20,6	20,7	20,3	19,8	17,2	19,4	17,2	17	26
28						19,3	18,8	19	18,6	18,2	18	16,1	17,7	16,2	16,1	28
30							17	17,2	16,7	16,6	16,4	15,2	16	15,4	15,2	30
32							15,7	15,6	15,2	15,1	14,8	14,3	14,4	14,3	14,2	32
34								14,3	14,1	13,8	13,4	13,4	13	13	13	34
36								13,1	13	12,6	12,2	12,3	11,8	11,8	11,7	36
38									11,9	11,5	11,1	11,2	10,7	10,7	10,7	38
40									11	10,6	10,1	10,3	9,7	9,8	9,7	40
42										9,7	9,3	9,4	8,8	8,9	8,8	42
44										9	8,5	8,6	8,1	8,1	8,1	44
46										5,2	7,8	7,9	7,4	7,4	7,4	46
48											7,2	7,3	6,7	6,8	6,7	48
50											5,9	6,7	6,2	6,2	6,1	50
52												6,2	5,6	5,7	5,6	52
54													5,1	5,2	5,1	54
56														4,8	4,7	56
58															3,6	58

t 259_101_12004 / 32004_00_000

Traglasten


T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	13,1 m	17,4 m	21,7 m	22,4 m	26 m	30,3 m	34,6 m	39 m	43,3 m	47,6 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	59,2 m	60 m	
3	134	120,9	120,2													3
3,5	134	121,7	120,9	120,9												3,5
4	133,7	122,7	121,6	121	118											4
4,5	125,3	122,9	122,4	119,3	118,8											4,5
5	117	117,1	117	115,4	116,2	110										5
6	103	103,3	103,7	101,6	103,4	101,2	92									6
7	91,3	92,1	92,1	90,2	92,7	92,3	87,8	69,3								7
8	81,2	82	82,8	80,6	82,7	82,3	79,2	66,1	55,5							8
9	71,8	72,8	73,7	71,3	73,8	73,3	70,6	62,1	53,6	45,5						9
10	63,6	65,1	65,6	62,9	65,7	65,2	63,1	57,8	51,4	44,3	36,1					10
11	55,9	57,5	58,2	55,3	58,2	57,8	56,3	54,1	49,3	42,9	35,4	28,3	29,2			11
12		50,8	51,5	49,8	51,5	51,1	50,3	48,7	46,7	41,4	34,6	27,7	28,7	25,1	24,5	12
14		40,9	41,5	39,9	41,5	41,1	41,4	40,9	39,5	37,5	32,6	26,1	27,5	24,2	23,6	14
16			34,5	32,9	34,5	34,9	34,8	34,5	33,4	31,9	30,4	24,3	26	23	22,5	16
18			29,4	28,8	29,3	30	29,6	29,2	28,9	28,5	27,1	22,6	24,5	21,8	21,4	18
20			25,5	24,9	25,7	26	25,6	25,7	25,5	24,8	23,7	21	22,7	20,6	20,3	20
22					22,9	22,8	22,3	22,6	22,2	22	21,3	19,6	20,2	19,3	19,2	22
24					20,3	20,1	20,2	19,9	19,6	19,5	18,9	18,3	17,9	17,6	17,4	24
26						17,9	18,1	17,7	17,6	17,3	16,9	16,7	15,9	15,7	15,5	26
28						16,1	16,2	15,8	15,7	15,4	14,9	15	14,3	14	13,9	28
30							14,6	14,4	14,1	13,8	13,3	13,4	12,7	12,6	12,4	30
32							13,3	13	12,7	12,4	11,9	11,9	11,3	11,3	11,2	32
34								11,8	11,5	11,2	10,6	10,7	10,1	10,1	10	34
36								10,8	10,5	10,1	9,5	9,6	9	9	8,9	36
38									9,6	9,1	8,6	8,7	8	8,1	8	38
40									8,8	8,3	7,7	7,8	7,2	7,2	7,1	40
42										7,6	7	7,1	6,5	6,5	6,4	42
44										6,9	6,3	6,4	5,8	5,8	5,7	44
46										5,2	5,8	5,2	5,2	5,2	5,1	46
48											5,2	5,3	4,6	4,7	4,6	48
50											4,8	4,8	4,2	4,2	4,1	50
52												4,4	3,7	3,7	3,6	52
54													3,3	3,4	3,3	54
56														3	2,9	56
58															2,6	58

t 259_101_12007 / 32007_00_000




	13,1 m	17,4 m	21,7 m	22,4 m	26 m	30,3 m	34,6 m	39 m	43,3 m	47,6 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	59,2 m	60 m	
3	134	120,9	120,2													3
3,5	134	121,7	120,9	120,9												3,5
4	132,5	122,7	121,6	121	118											4
4,5	123,5	122,3	122,4	119,1	118,8											4,5
5	115,3	115,4	115,4	113,9	115	109,9										5
6	101	101,5	101,8	99,5	101,5	99,5	92									6
7	88,6	89,4	90,1	87,9	90,1	88,3	84,3	69,3								7
8	76,8	77,8	78,8	76,1	78,7	77	72	65,8	55,5							8
9	66,2	67,8	68,5	65,5	68,5	66,1	62	59,1	53,6	45,5						9
10	56,4	58,1	58,9	57	58,9	57,7	54,8	52,7	50,1	44,3	36,1					10
11	48,9	50,5	51,2	49,5	51,2	50,8	49	47,3	45,4	42,7	35,4	28,3	29,2			11
12		44,6	45,2	43,5	45,3	44,8	45,1	42,9	40,8	38,7	34,6	27,7	28,7	25,1	24,5	12
14		35,7	36,3	35,8	36,3	37,1	36,7	35,4	34,2	33,1	31,3	26,1	27,5	24,2	23,6	14
16			30,1	29,5	30,9	30,8	30,4	30,2	29,4	28,2	26,9	24,3	25,3	23	22,5	16
18			25,6	24,8	26,2	26,1	25,9	26	25,2	24,4	23	22,4	21,6	21,1	20,8	18
20			22	21,2	22,5	22,4	22,6	22,2	22	21	19,8	19,5	18,6	18,2	17,9	20
22					19,6	19,6	19,7	19,3	18,9	18,3	17,2	17	16,2	15,8	15,6	22
24					17,1	17,2	17,1	16,8	16,4	15,9	15,1	14,9	14,1	13,9	13,7	24
26						15,1	15,1	14,7	14,3	13,9	13,3	13,2	12,4	12,2	12	26
28						13,4	13,4	13	12,6	12,2	11,6	11,7	10,9	10,8	10,6	28
30							11,9	11,6	11,2	10,7	10,2	10,3	9,6	9,6	9,4	30
32							10,7	10,4	10	9,5	9	9,1	8,4	8,4	8,3	32
34								9,3	8,9	8,5	7,9	8	7,4	7,4	7,3	34
36								8,4	8	7,5	7	7,1	6,5	6,5	6,4	36
38									7,2	6,7	6,2	6,3	5,7	5,7	5,6	38
40									6,6	6	5,5	5,6	5	5	4,9	40
42										5,4	4,9	4,9	4,3	4,3	4,2	42
44										4,9	4,3	4,4	3,8	3,8	3,7	44
46										4,5	3,8	3,9	3,3	3,3	3,2	46
48											3,4	3,4	2,9	2,9	2,8	48
50											3,1	3,1	2,5	2,5	2,4	50
52												2,7	2,1	2,1	2,1	52
54													1,8	1,8	1,7	54
56														1,5	1,4	56
58															1,1	58

t 259_101_12010 / 32010_00_000

Traglasten


T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	13,1 m	17,4 m	21,7 m	22,4 m	26 m	30,3 m	34,6 m	39 m	43,3 m	47,6 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	59,2 m	60 m	
3	134	120,9	120,2													3
3,5	134	121,7	120,9	120,9												3,5
4	131,4	122,7	121,6	121	118											4
4,5	122,3	121,8	121,7	118,5	118,8											4,5
5	114,1	114,2	114,2	112,8	113,9	109,5										5
6	99,3	100	100,1	98,7	99,9	97	91									6
7	85,8	86,8	87,7	85,2	87,8	83,8	77,9	69,3								7
8	73,5	75,1	75,7	72,7	74,9	70,3	66,1	62,4	55,3							8
9	61,5	63,4	64	62,4	64	60,2	57	54,9	51,6	45,5						9
10	52,4	54,1	54,8	53	54,8	52,5	51,3	48,8	46,2	43,2	36,1					10
11	45,3	47	47,6	46	47,7	46,3	45,6	43,3	41,1	38,9	35,4	28,3	29,2			11
12		41,4	42	41	42,1	42,8	40,9	38,9	37,4	36,2	33,9	27,7	28,7	25,1	24,5	12
14		33,1	33,7	33,1	34,5	34,5	33,5	32,8	31,3	30,2	28,8	26,1	26,8	24,2	23,6	14
16			27,9	27,1	28,5	28,5	28,4	27,6	26,7	25,6	24	23,5	22,5	21,8	21,5	16
18			23,5	22,6	24,1	23,9	24	23,6	22,8	21,7	20,4	20	19	18,5	18,3	18
20			19,8	19,9	20,4	20,5	20,3	19,9	19,5	18,6	17,5	17,2	16,3	15,9	15,7	20
22					17,4	17,6	17,4	17,1	16,7	16,1	15,1	14,9	14,1	13,8	13,5	22
24					15,2	15,2	15,1	14,8	14,4	13,9	13,1	13	12,2	12	11,8	24
26						13,3	13,2	12,9	12,5	12	11,5	11,4	10,6	10,5	10,3	26
28						11,8	11,7	11,3	11	10,5	9,9	10	9,3	9,2	9	28
30							10,4	10	9,6	9,2	8,6	8,7	8,1	8	7,9	30
32							9,3	8,9	8,5	8,1	7,5	7,6	7	7	6,9	32
34								8	7,6	7,1	6,6	6,7	6	6,1	6	34
36								7,2	6,8	6,3	5,7	5,8	5,2	5,2	5,1	36
38									6	5,6	5	5,1	4,5	4,5	4,4	38
40									5,4	4,9	4,4	4,4	3,8	3,9	3,8	40
42										4,4	3,8	3,9	3,3	3,3	3,2	42
44										3,9	3,3	3,4	2,9	2,9	2,8	44
46										3,5	3	3	2,4	2,5	2,4	46
48											2,5	2,6	2	2,1	2	48
50											2,2	2,2	1,6	1,7	1,6	50
52												1,9	1,3	1,3	1,2	52
54														1		54

t 259_101_12013 / 32013_00_000




	13,1 m	17,4 m	21,7 m	22,4 m	26 m	30,3 m	34,6 m	39 m	43,3 m	47,6 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	59,2 m	60 m	
3	134	120,9	120,2													3
3,5	134	121,7	120,9	120,9												3,5
4	128,8	122,7	121,6	121	118											4
4,5	118,8	118,6	118,9	117	113,8											4,5
5	109,3	109,5	108	104,5	98,7	92,4										5
6	89,7	89,8	84,3	80	77,7	71,3	66,2									6
7	70,1	70,7	66,5	62,8	62,2	59,5	55,4	51,5								7
8	55,8	57,3	54,6	53	52,5	49,5	46	44,2	41,5							8
9	45,9	47,4	45,6	44,1	44,3	41,7	40,1	37,9	35,8	33,7						9
10	38,3	39,8	38,9	37,2	37,8	36,2	34,6	32,9	31,1	29,4	27,5					10
11	31,4	33,6	33,5	33,2	32,8	31,6	30,3	28,8	27,3	25,8	24,2	23,7	22,6			11
12		28,4	29,3	29,3	28,9	27,9	26,9	25,6	24,2	22,9	21,4	21	19,9	19,1	18,8	12
14		21,1	22,2	22,4	22,7	22,3	21,5	20,5	19,5	18,4	17,1	16,8	15,8	15,2	15	14
16			17,4	17,6	17,9	18	17,6	16,9	16	15	14	13,7	12,7	12,3	12,1	16
18			14	14,1	14,5	14,5	14,4	14	13,3	12,5	11,5	11,3	10,4	10,1	9,9	18
20			11,5	11,6	12	12	11,9	11,5	11,1	10,4	9,5	9,4	8,6	8,3	8,1	20
22					10	10	9,9	9,6	9,2	8,7	7,9	7,8	7	6,8	6,7	22
24					8,5	8,5	8,3	8	7,6	7,2	6,6	6,5	5,8	5,6	5,5	24
26						7,2	7,1	6,8	6,4	5,9	5,4	5,4	4,7	4,6	4,5	26
28						6,2	6	5,7	5,3	4,9	4,3	4,4	3,8	3,7	3,6	28
30							5,2	4,8	4,4	4	3,5	3,6	3	3	2,8	30
32							4,5	4,1	3,7	3,3	2,8	2,9	2,3	2,3	2,2	32
34								3,5	3,1	2,7	2,3	2,4	1,7	1,7	1,5	34
36								3	2,7	2,3	1,8	1,9				36
38									2,2	1,8	1,2	1,4				38
40									1,8	1,3						40

t 259_101_12018 / 32018_00_000

Traglasten


T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	13,1 m	17,4 m	21,7 m	22,4 m	26 m	30,3 m	34,6 m	39 m	43,3 m	47,6 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	59,2 m	60 m	
3	134	120,9	120,2													3
3,5	134	121,7	120,9	120,9												3,5
4	128,4	122,7	121,6	121	118											4
4,5	118,1	118,3	118,2	112,8	105,9											4,5
5	107,9	108,1	100,2	95,2	92,6	84,3										5
6	86,1	82,9	76,8	72,6	70,8	66,4	61,8									6
7	65,5	64,3	60,4	58,7	57,1	53,9	49,7	46,9								7
8	52	51,4	48,9	47,1	47,1	44,1	42,1	39,7	37,1							8
9	42,4	42	40,7	39,2	39,4	37,5	35,7	33,7	31,7	29,8						9
10	33,6	35,1	34,4	34,3	33,5	32,2	30,7	29,1	27,4	25,8	24,1					10
11	27,4	29,6	29,6	29,6	29	28	26,8	25,4	24	22,6	21,1	20,7	19,6			11
12		25	25,8	25,7	25,5	24,6	23,7	22,5	21,2	20	18,6	18,2	17,2	16,5	16,2	12
14		18,4	19,4	19,5	19,9	19,5	18,8	17,9	16,9	15,9	14,7	14,4	13,5	13	12,7	14
16			15,1	15,2	15,6	15,6	15,3	14,6	13,7	12,8	11,8	11,6	10,7	10,4	10,1	16
18			12	12,1	12,5	12,5	12,4	12	11,3	10,5	9,6	9,5	8,6	8,3	8,2	18
20			9,7	9,8	10,2	10,2	10,1	9,8	9,4	8,7	7,8	7,7	7	6,7	6,6	20
22					8,5	8,5	8,4	8	7,6	7,2	6,4	6,3	5,6	5,4	5,2	22
24					7,1	7,1	6,9	6,6	6,2	5,8	5,2	5,2	4,4	4,3	4,2	24
26						5,9	5,8	5,5	5,1	4,7	4,1	4,2	3,5	3,4	3,3	26
28						5	4,8	4,5	4,2	3,7	3,2	3,3	2,6	2,6	2,5	28
30							4,1	3,7	3,4	3	2,5	2,6	1,8	1,9	1,7	30
32							3,5	3,1	2,8	2,4	1,9	2	1	1,1		32
34								2,7	2,3	1,9	1,2	1,4				34
36								2,2	1,9	1,4						36
38									1,4							38


t_259_101_12019 / 32019_00_000




	13,1 m	17,4 m	21,7 m	22,4 m	26 m	30,3 m	34,6 m	39 m	43,3 m	47,6 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	59,2 m	60 m	
3	134	120,9	120,2													3
3,5	134	121,7	120,9	120,9												3,5
4	125,2	121,6	109,2	105,9	99,1											4
4,5	112	101,5	92,4	86,9	82,2											4,5
5	93,7	84,8	76,8	73,6	69,5	63,8										5
6	63,5	59,6	55,3	52,7	51,5	47,5	43,9									6
7	45,3	43,9	41,7	41,4	39,7	37,1	34,7	32,2								7
8	34,3	34,1	33,1	32,8	31,8	30,1	28,3	26,5	24,6							8
9	27,1	27,3	26,9	26,9	26,3	25	23,7	22,2	20,7	19,1						9
10	21,1	22,5	22,4	22,4	22,1	21,1	20,1	18,9	17,6	16,3	14,9					10
11	16,7	18,8	18,9	19	18,8	18,1	17,3	16,2	15,1	14	12,7	12,5	11,5			11
12		15,6	16,2	16,3	16,3	15,7	15,1	14,1	13,1	12,1	10,9	10,8	9,8	9,4	9,2	12
14		10,9	11,9	12	12,4	12,1	11,6	10,8	10	9,2	8,2	8,1	7,2	6,9	6,7	14
16			8,8	8,9	9,4	9,4	9,1	8,5	7,8	7	6,1	6,1	5,2	5,1	4,9	16
18			6,6	6,8	7,2	7,2	7,1	6,6	6	5,3	4,5	4,6	3,7	3,7	3,5	18
20			5,1	5,2	5,5	5,6	5,5	5,2	4,6	4	3,2	3,3	2,4	2,4	2,2	20
22					4,3	4,3	4,2	3,9	3,5	2,9	2,1	2,3	1,2		1	22
24					3,4	3,3	3,2	3	2,6	1,9		1,1				24
26						2,6	2,5	2,3	1,7							26
28						2	2	1,6								28
30							1,2									30

t_259_101_12021 / 32021_00_000

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

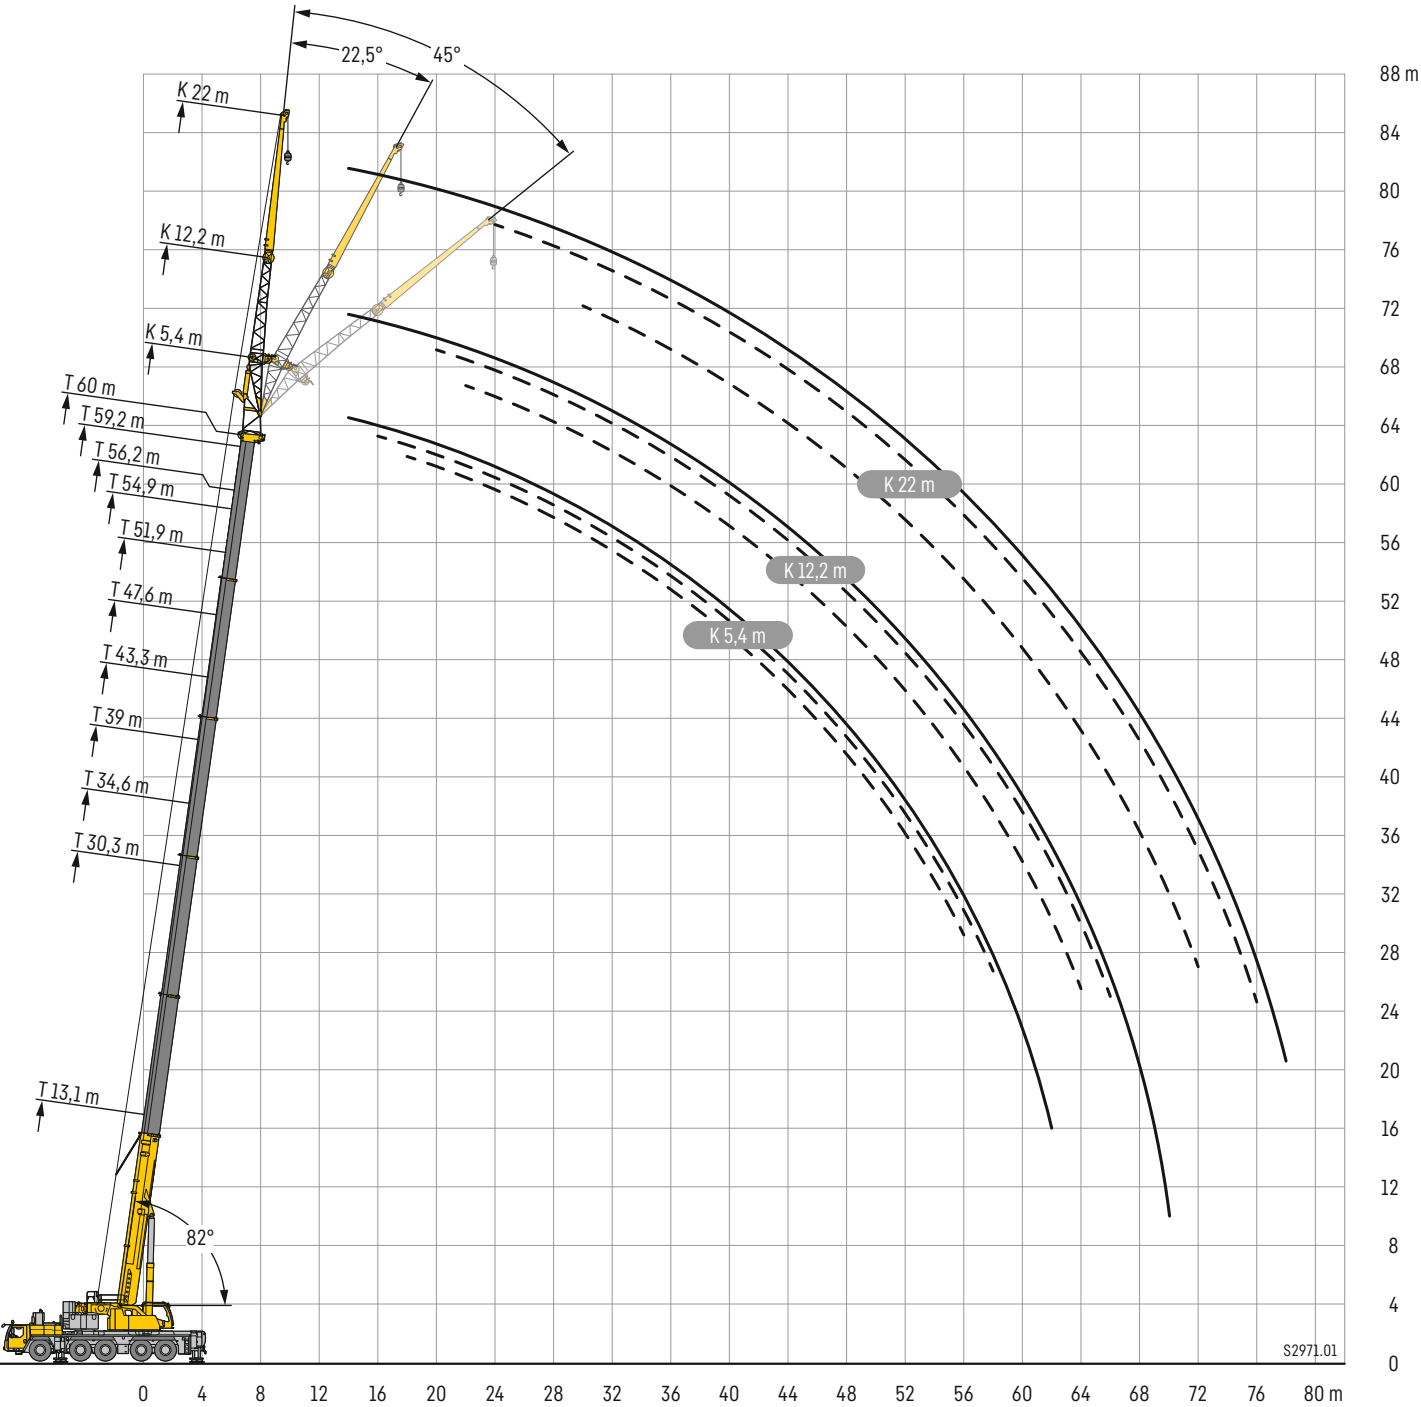




	13,1 m			30,3 m			34,6 m			39 m			43,3 m			47,6 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
3	58																		3
3,5	58																		3,5
4	57,5	42,2																	4
4,5	55,1	40,9																	4,5
5	52,6	39,6	34																5
6	48,3	37,1	32,4	52,7															6
7	43,7	35	30,9	50,9	39,9		49,5												7
8	41	33,2	29,8	49,1	38,8	33,2	48,1	38,9		44,6									8
9	37,8	31,4	28,9	47,4	37,7	32,5	46,8	37,9	32,8	43,8	36,9		39,2						9
10	35,3	30,1	27,8	45,8	36,7	32	45,5	37	32,3	42,9	36,2	32	38,8	34,6		33,6			10
11	33,6	28,7	26,8	44,3	35,8	31,4	44,3	36,2	31,8	42,1	35,5	31,6	38,3	34,1		33,5			11
12	31,3	27	25,7	42,9	35	30,9	43,1	35,4	31,3	41,2	34,8	31,1	37,8	33,6	30,8	33,1	31,1		12
14	26,8	24,1	20,2	40,2	33,3	29,9	40,7	33,9	30,5	39,3	33,5	30,3	36,3	32,5	30	31,4	30,3	28,6	14
16	23,6	22,3	3,1	37,9	32	29	38,6	32,6	29,6	36	32,3	29,7	33,3	31,5	29,4	29,4	28,8	28,1	16
18				35,7	30,7	28	36,7	31,4	28,9	32,5	31,1	29	30,2	30	28,8	27,3	26,8	26,5	18
20				33,6	29,5	27	34	30,5	28	29,3	29	28,1	27,4	27,5	27,3	25,2	25	24,7	20
22				30,5	27,9	26	29,9	29,4	27,1	26,6	26,6	26,7	24,9	25	25,1	23,3	23,3	23,2	22
24				27,1	26,4	25,1	26,4	26,7	26,3	24,2	24,2	24,4	22,8	22,9	23	21,4	21,5	21,6	24
26				24,3	24,4	24,4	23,6	23,8	24	22,1	22,2	22,4	20,9	21	21,1	19,7	19,9	20	26
28				21,9	22	12,7	21,2	21,4	21,5	20,4	20,4	20,5	19,2	19,3	19,4	18,2	18,3	18,5	28
30				19,9	20	6,4	19,2	19,4	19,4	18,5	18,7	18,8	17,8	17,8	17,9	16,8	16,9	17,1	30
32				18	18,2		17,4	17,5	10,4	16,6	16,8	16,9	16,7	16,6	16,6	15,6	15,7	15,8	32
34				10,4			15,8	15,9	5,9	15	15,2	15	15,5	15,6	15,7	14,4	14,5	14,6	34
36							14,4	14,5		13,7	13,8	9,1	14,1	14,2	14,3	13,4	13,5	13,6	36
38							9,7			12,4	12,5	5,8	12,8	13	13	12,5	12,5	12,5	38
40										11,3	11,4		11,7	11,8	8,2	11,8	11,8	11,9	40
42										8,5			10,7	10,8	5,6	10,9	11	10,8	42
44													9,9	9,9		10	10,1	7,6	44
46													8,6			9,2	9,2		46
48																8,5	8,5		48
50																7,4			50

	51,9 m			54,9 m			56,2 m			59,2 m			60 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
11	27,5															11
12	27,1			21,5			22,5									12
14	26	25,5	25,3	20,8	20,4		21,8	21,5		18,5			18,1			14
16	24,7	24,2	24	19,9	19,5	19,3	20,9	20,6	20,5	18,1	17,8	17,8	17,7	17,5		16
18	23,3	22,8	22,6	18,9	18,4	18,2	19,9	19,6	19,5	17,5	17,3	17,2	17,2	17	17	18
20	22	21,5	21,3	17,7	17,3	17,2	18,8	18,5	18,5	16,7	16,6	16,5	16,5	16,3	16,4	20
22	20,7	20,3	20,2	16,6	16,3	16,2	17,8	17,5	17,5	16	15,8	15,7	15,8	15,6	15,6	22
24	19,5	19,2	19,1	15,6	15,4	15,3	16,9	16,6	16,6	15,1	15	14,9	15	14,9	14,8	24
26	18,4	18,1	18	14,6	14,4	14,4	16	15,8	15,8	14,3	14,2	14,2	14,2	14,1	14,1	26
28	17,2	17	17	13,7	13,6	13,6	15,2	15	15	13,5	13,4	13,5	13,5	13,4	13,4	28
30	16,1	16	16,1	12,8	12,8	12,8	14,4	14,2	14,2	12,8	12,7	12,7	12,8	12,7	12,7	30
32	15	15,1	15,1	12,1	12	12,1	13,7	13,6	13,6	12,1	12,1	12,1	12,1	12	12,1	32
34	14	14,1	14,2	11,4	11,3	11,4	13	12,9	13	11,5	11,4	11,5	11,5	11,4	11,5	34
36	13	13,1	13,2	10,7	10,7	10,7	12,4	12,3	12,4	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	36
38	12,2	12,3	12,3	10,1	10,1	10,2	11,7	11,7	11,8	10,4	10,3	10,4	10,4	10,3	10,4	38
40	11,4	11,4	11,5	9,6	9,6	9,6	11,1	11,1	11,2	9,9	9,8	9,9	9,8	9,8	9,9	40
42	10,4	10,6	10,6	9,1	9,1	9,1	10,4	10,5	10,6	9,4	9,4	9,4	9,3	9,3	9,4	42
44	9,8	9,8	9,9	8,6	8,6	8,7	9,7	9,8	9,9	8,9	8,9	9	8,8	8,8	8,9	44
46	9,4	9,4	9,4	8,1	8,2	8,2	9	9,1	9,1	8,5	8,5	8,6	8,3	8,4	8,4	46
48	8,8	8,8	7,1	7,7	7,8	7,8	8,2	8,3	8,4	8,1	8,1	8,2	7,9	7,9	8	48
50	8,1	8,1		7,3	7,4	7,3	7,6	7,6	7,7	7,7	7,7	7,8	7,5	7,5	7,6	50
52	7,5	7,5		7	7	5,8	6,9	7	6,7	7	7,1	7,1	7	7,1	7,1	52
54	6			6,7	6,7		6,4	6,4		6,5	6,5	6,5	6,4	6,5	6,5	54
56				6,2			5,9	5,9		5,9	6	5,7	5,9	5,9	5,9	56
58				3,8			4,7			5,4	5,5		5,4	5,4		58
60										4,9			4,9			60
62										3			3,6			62

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	13,1 m			30,3 m			34,6 m			39 m			43,3 m			47,6 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
3	20,9																		3
3,5	20,9																		3,5
4	20,9																		4
4,5	20,9																		4,5
5	20,9			20,9															5
6	20,9			20,9			20,9												6
7	20,9	20,6		20,9			20,9			20,9									7
8	20,9	19,2		20,9			20,9			20,9			20,9						8
9	20,9	17,9		20,9			20,9			20,9			20,9						9
10	20,5	16,8	12,8	20,9	20,6		20,9			20,9			20,9			20,7			10
11	19,5	15,8	12,4	20,9	19,8		20,9	20		20,9			20,9			20,5			11
12	18,5	15	11,9	20,9	19		20,9	19,4		20,9	19,1		20,9			20,3			12
14	16,4	13,6	11,3	20,9	17,5	12,5	20,9	18	12,6	20,9	18,1		20,9	17,6		19,8			14
16	14,2	12,4	10,7	20,9	16,3	12	20,9	16,8	12,2	20,8	17	12,2	20,8	16,8	12,2	19,1	16,1		16
18	12,5	11,4	10,4	20,4	15,3	11,6	20,6	15,8	11,8	20,5	16,1	11,9	19,9	16	11,9	18,5	15,3	11,8	18
20	11,1	10,6	10,3	19,2	14,4	11,3	19,8	14,9	11,4	19,7	15,2	11,5	19	15,2	11,6	17,8	14,7	11,5	20
22	9,9	9,9	3,9	18	13,6	11	18,6	14,1	11,1	18,7	14,5	11,2	18,2	14,4	11,3	17,1	14	11,3	22
24				16,8	12,9	10,7	17,5	13,5	10,9	17,7	13,8	11	17,4	13,8	11	16,5	13,5	11	24
26				15,4	12,3	10,6	16,5	12,9	10,7	16,8	13,1	10,8	16,6	13,2	10,8	15,9	12,9	10,8	26
28				14,2	11,8	10,4	15,5	12,3	10,5	15,9	12,6	10,6	15,9	12,6	10,7	15,3	12,4	10,7	28
30				13,1	11,2	10,3	14,4	11,7	10,4	15	12	10,5	15,2	12,2	10,5	14,8	12	10,5	30
32				12,1	10,8	10,3	13,4	11,3	10,3	14,2	11,6	10,4	14,4	11,7	10,4	14,2	11,6	10,4	32
34				11,3	10,4	10,3	12,5	10,8	10,3	13,4	11,1	10,3	13,7	11,3	10,3	13,5	11,2	10,2	34
36				10,6	10,1	7,7	11,8	10,5	10,2	12,7	10,7	10,2	13	10,9	10,2	12,9	10,9	10,1	36
38				10	9,8		11,1	10,1	9	12	10,4	10,1	12,4	10,6	10	12,2	10,6	10	38
40				9,4			10,4	9,9	7,6	11,3	10,1	10,1	11,7	10,3	10	11,4	10,3	9,9	40
42							9,9	9,7		10,8	9,9	7,1	11,2	10	9,9	10,6	10,1	9,8	42
44							9,2			10,1	9,7	6,4	10,3	9,8	9,9	9,8	9,8	9,8	44
46										9,3	9,5		9,5	9,6	7,9	9,1	9,3	9,4	46
48										7,4			8,8	9	7,2	8,7	8,7	7,8	48
50													8,1	8,3		8,2	8,3	6,6	50
52													6,6	7,4		7,5	7,7	6,1	52
54																7	7,1		54
56																6,2	6,3		56
58																3,2			58

	51,9 m			54,9 m			56,2 m			59,2 m			60 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
11	17,9															11
12	17,7			15			15,2									12
14	17,3			14,8			15			13,5			13,2			14
16	17	15		14,6			14,8			13,3			13,1			16
18	16,6	14,4		14,4	13		14,5	13,2		13,2			12,9			18
20	16,1	13,8	11,4	14,1	12,6	11,1	14,3	12,8		13,1	12		12,8	11,9		20
22	15,7	13,3	11,2	13,7	12,3	10,8	14	12,4	10,9	12,9	11,7	10,5	12,7	11,6	10,5	22
24	15,3	12,9	10,9	13,1	11,9	10,6	13,7	12	10,7	12,5	11,4	10,3	12,4	11,3	10,3	24
26	14,8	12,4	10,8	12,5	11,5	10,4	13,2	11,7	10,4	12,1	11,1	10,1	12	11	10,1	26
28	14,4	12	10,6	11,8	11,1	10,2	12,7	11,3	10,2	11,6	10,9	10	11,5	10,8	9,9	28
30	13,8	11,6	10,4	11,2	10,7	10	12,1	11,1	10,1	11	10,5	9,8	11	10,5	9,8	30
32	13,2	11,3	10,2	10,6	10,2	9,8	11,5	10,8	9,9	10,5	10,2	9,7	10,5	10,1	9,6	32
34	12,6	11	10,1	10,1	9,8	9,6	11	10,4	9,8	10	9,7	9,5	10	9,7	9,4	34
36	12	10,7	9,9	9,5	9,3	9,2	10,5	10,1	9,7	9,6	9,3	9,2	9,5	9,3	9,2	36
38	11,4	10,4	9,8	9	8,9	8,9	10	9,7	9,5	9,1	9	8,9	9,1	8,9	8,9	38
40	10,9	10,2	9,7	8,5	8,5	8,5	9,6	9,4	9,3	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	40
42	10,2	9,9	9,7	8,1	8,1	8,2	9,2	9	9	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	42
44	9,6	9,6	9,6	7,7	7,7	7,8	8,8	8,7	8,7	7,9	7,8	7,9	7,9	7,8	7,9	44
46	9	9,2	9,3	7,3	7,3	7,4	8,5	8,4	8,4	7,5	7,5	7,6	7,5	7,5	7,6	46
48	8,3	8,6	8,8	6,9	7	7,1	8,1	8	8,1	7,2	7,1	7,2	7,2	7,2	7,3	48
50	7,6	7,9	8,1	6,6	6,6	6,7	7,7	7,7	7,9	6,8	6,8	6,9	6,8	6,8	7	50
52	7,2	7,3	7,2	6,3	6,3	6,4	7,2	7,4	7,5	6,5	6,5	6,6	6,5	6,6	6,7	52
54	6,9	7	5,6	6	6,1	6,2	6,6	6,9	7	6,2	6,3	6,4	6,2	6,3	6,4	54
56	6,6	6,7	5,3	5,7	5,8	4,7	6,1	6,3	5,5	6	6,1	5,9	6	6,1	6,1	56
58	6,1	6,3		5,5	5,5	3,5	5,6	5,8	4,4	5,6	5,8	5,8	5,5	5,7	5,8	58
60	5,2			5,2	5,3		5,1	5,3	4	5,1	5,3	3,9	5	5,3	4,8	60
62	2,9			5	5,1		4,7	4,9	3,5	4,7	4,9	3,4	4,6	4,8	3,5	62
64				3,6			3,9	4,4		4,3	4,5		4,2	4,4	3	64
66							2,2			3,9	4,1		3,9	4		66
68										2,7			3			68
70													1,3			70

t_259_106_11001 / 31001_00_000

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность





	13,1 m			30,3 m			34,6 m			39 m			43,3 m			47,6 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
4	10,6																		4
4,5	10,6																		4,5
5	10,6																		5
6	10,5																		6
7	10,2			10,5															7
8	9,9			10,5			10,3												8
9	9,6			10,5			10,3			9,1			8,8						9
10	9,3			10,4			10,3			9,1			8,8			8,3			10
11	8,9			10,2			10,1			9,1			8,8			8,3			11
12	8,6			10			10			9,1			8,8			8,3			12
14	7,8	6,6		9,6			9,6			8,9			8,7			8,3			14
16	7,2	6,2		9,2	7		9,2	7		8,7			8,5			8,2			16
18	6,6	5,7		8,7	6,6		8,8	6,7		8,4	6,9		8,2	6,8		8			18
20	6,1	5,4	4,7	8,2	6,3		8,4	6,4		8,1	6,6		8	6,6		7,8	6,4		20
22	5,7	5,1	4,6	7,8	6	4,9	8	6,1	4,9	7,9	6,4		7,8	6,3		7,5	6,2		22
24	5,3	4,8	4,4	7,3	5,8	4,8	7,6	5,8	4,8	7,6	6,1	5	7,5	6,1	5	7,3	6		24
26	4,9	4,6	4,3	6,9	5,5	4,6	7,2	5,6	4,7	7,3	5,9	4,9	7,3	5,9	4,9	7,1	5,8	4,8	26
28	4,5	4,5	4,3	6,6	5,3	4,6	6,8	5,4	4,6	7,1	5,7	4,8	7,1	5,7	4,8	6,9	5,7	4,7	28
30	4,2	4,3	4,3	6,2	5,1	4,5	6,5	5,2	4,5	6,8	5,5	4,7	6,8	5,5	4,7	6,7	5,5	4,6	30
32	3,9	4,1		5,9	5	4,4	6,2	5,1	4,4	6,5	5,3	4,6	6,6	5,4	4,6	6,5	5,4	4,6	32
34				5,6	4,8	4,4	5,9	4,9	4,3	6,3	5,2	4,5	6,3	5,2	4,5	6,3	5,2	4,5	34
36				5,4	4,7	4,3	5,6	4,8	4,3	6	5,1	4,5	6,1	5,1	4,5	6,1	5,1	4,5	36
38				5,1	4,6	4,3	5,4	4,6	4,3	5,8	4,9	4,5	5,9	5	4,4	5,9	5	4,4	38
40				4,9	4,5	4,3	5,2	4,5	4,3	5,6	4,8	4,4	5,7	4,9	4,4	5,7	4,9	4,4	40
42				4,6	4,4	4,3	5	4,4	4,3	5,4	4,7	4,4	5,5	4,8	4,4	5,5	4,8	4,4	42
44				4,4	4,3	4,3	4,7	4,4	4,3	5,2	4,6	4,4	5,3	4,7	4,4	5,4	4,7	4,3	44
46				4,1	4,3	4,3	4,5	4,3	4,3	5	4,6	4,4	5,1	4,6	4,4	5,2	4,6	4,3	46
48				4	4,3		4,3	4,3	4,3	4,9	4,5	4,4	5	4,5	4,4	5,1	4,5	4,3	48
50				3,8			4,1	4,3	4,3	4,7	4,4	4,4	4,9	4,5	4,4	4,9	4,5	4,3	50
52							3,9	4,3		4,6	4,4	4,4	4,7	4,4	4,4	4,8	4,4	4,3	52
54							3,8	4,3		4,4	4,4	4,4	4,6	4,4	4,4	4,7	4,4	4,3	54
56										4,3	4,4		4,5	4,4	4,4	4,6	4,3	4,3	56
58										4,1	4,4		4,3	4,4	4,4	4,5	4,3	4,3	58
60													4,2	4,4		4,4	4,3	4,3	60
62													4,1			4,3	4,3	4,3	62
64																4,2	4,3		64
66																4,1			66

	51,9 m			54,9 m			56,2 m			59,2 m			60 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
12	7,7															12
14	7,7			6,9			7			6,5			6,4			14
16	7,7			6,9			7			6,5			6,4			16
18	7,5			6,9			6,9			6,5			6,4			18
20	7,4			6,8			6,9			6,5			6,4			20
22	7,2	6,1		6,7	5,8		6,7	5,8		6,4			6,3			22
24	7	5,9		6,5	5,6		6,6	5,7		6,3	5,5		6,2	5,5		24
26	6,9	5,7		6,4	5,5		6,5	5,5		6,2	5,4		6,1	5,3		26
28	6,7	5,6	4,7	6,3	5,2	4,6	6,3	5,4	4,6	6,1	5,2		6	5,2		28
30	6,5	5,4	4,6	6,1	5,2	4,5	6,2	5,2	4,5	6	5,1	4,4	5,9	5,1	4,4	30
32	6,3	5,3	4,5	6	5,1	4,4	6,1	5,1	4,5	5,8	5	4,4	5,8	5	4,4	32
34	6,2	5,1	4,5	5,8	5	4,4	5,9	5	4,4	5,7	4,9	4,4	5,7	4,9	4,3	34
36	6	5	4,4	5,7	4,9	4,4	5,8	4,9	4,4	5,6	4,8	4,3	5,6	4,8	4,3	36
38	5,8	4,9	4,4	5,6	4,8	4,3	5,6	4,8	4,3	5,5	4,7	4,3	5,4	4,7	4,3	38
40	5,6	4,8	4,3	5,4	4,7	4,3	5,5	4,7	4,3	5,3	4,6	4,2	5,3	4,6	4,2	40
42	5,5	4,7	4,3	5,3	4,6	4,3	5,3	4,6	4,3	5,2	4,6	4,2	5,2	4,6	4,2	42
44	5,3	4,6	4,3	5,2	4,5	4,3	5,2	4,6	4,2	5,1	4,5	4,2	5,1	4,5	4,2	44
46	5,2	4,6	4,3	5	4,5	4,3	5,1	4,5	4,2	5	4,4	4,2	5	4,4	4,2	46
48	5,1	4,5	4,3	4,9	4,4	4,3	5	4,4	4,2	4,9	4,4	4,2	4,9	4,4	4,2	48
50	4,9	4,4	4,3	4,8	4,4	4,3	4,9	4,4	4,2	4,8	4,3	4,2	4,8	4,3	4,2	50
52	4,8	4,4	4,3	4,7	4,3	4,3	4,8	4,3	4,2	4,7	4,3	4,2	4,7	4,3	4,2	52
54	4,7	4,4	4,3	4,6	4,3	4,3	4,7	4,3	4,2	4,6	4,3	4,2	4,6	4,2	4,2	54
56	4,6	4,3	4,3	4,5	4,3	4,3	4,6	4,3	4,2	4,5	4,2	4,2	4,5	4,2	4,2	56
58	4,5	4,3	4,3	4,5	4,2	4,3	4,5	4,2	4,2	4,5	4,2	4,2	4,4	4,2	4,2	58
60	4,4	4,3	4,3	4,4	4,2	4,3	4,4	4,2	4,2	4,4	4,2	4,2	4,4	4,2	4,2	60
62	4,4	4,3	4,3	4,3	4,2	4,3	4,4	4,2	4,2	4,3	4,2	4,2	4,3	4,2	4,2	62
64	4,3	4,3	4,3	4,1	4,2	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	64
66	4,2	4,3	4,3	4	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,2	4,2	4,1	4,1	4,2	66
68	4,1	4,3		3,8	3,9	4	4	4,2	4,2	3,9	4,1	4,2	3,9	4,1	4,2	68
70	3,5			3,7	3,8		3,7	3,9	3,9	3,7	3,9	4	3,6	3,9	3,9	70
72	1,5			3,4	3,6		3,4	3,6		3,4	3,6	3,6	3,3	3,5	3,5	72
74				2,3			2,6			3,1	3,3		3,1	3,2		74
76							1			2,6	3		2,7	3		76
78										1,6			1,9			78

t.259_106_13001 / 33001_00_000

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

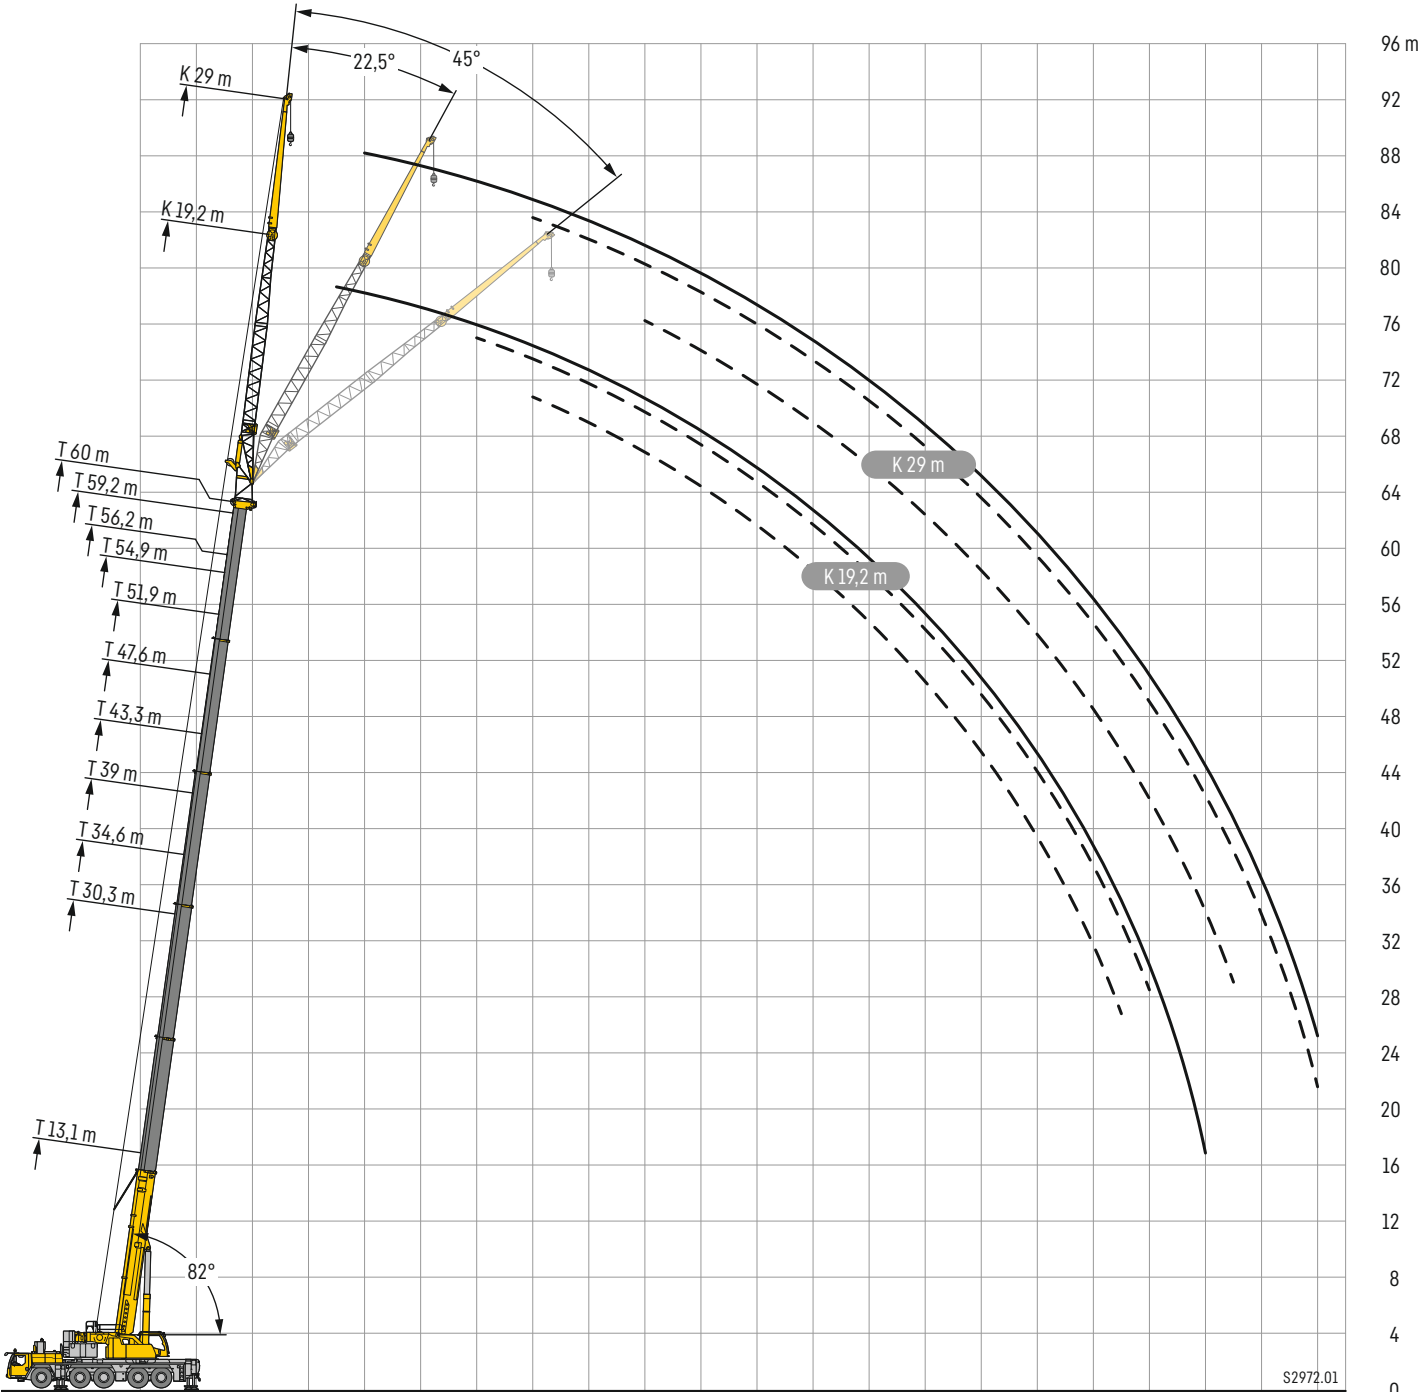






	13,1 m			30,3 m			34,6 m			39 m			43,3 m			47,6 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
3,5	18,2																		3,5
4	18,2																		4
4,5	18,1																		4,5
5	17,9																		5
6	17,3																		6
7	16,6																		7
8	15,7																		8
9	14,9																		9
10	14,1																		10
11	13,4	10,7												14,7					11
12	12,7	10,2												14,6					12
14	11,1	9,2												14,3					14
16	9,6	8,5	7,1											13,8					16
18	8,4	7,8	6,7											13,3					18
20	7,5	7,1	6,4											12,8	9,5				20
22	6,7	6,6	6											12,2	9				22
24	6	6,1	5,8											11,6	8,6	6,7			24
26	5,5	5,7	5,6											11,1	8,5				26
28	5	5,4	5,4											10,6	7,9	6,4			28
30	4,7	5,3												10	7,6	6,2			30
32														9,4	7,3	6,1			32
34														8,8	7	6			34
36														8,3	6,7	5,8			36
38														7,8	6,5	5,7			38
40														7,4	6,2	5,6			40
42														6,6	5,5	5,4			42
44														6,3	5,7	5,4			44
46														6	5,5	5,4			46
48														5,7	5,4	5,3			48
50														5,4	5,3	5,3			50
52														5,2	5,2	5,3			52
54														5	5,1	4,5			54
56														4,8	5,1				56
58														4,7					58
60														4,5					60
62																			62
64																			64

	51,9 m			54,9 m			56,2 m			59,2 m			60 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
12	11,6															12
14	11,4															14
16	11,1															16
18	10,8															18
20	10,5	8,5														20
22	10,2	8,2														22
24	9,9	7,8														24
26	9,6	7,6														26
28	9,3	7,3														28
30	8,9	7														30
32	8,6	6,8														32
34	8,2	6,6														34
36	7,9	6,4														36
38	7,6	6,2														38
40	7,3	6														40
42	6,9	5,8														42
44	6,6	5,7														44
46	6,3	5,5														46
48	6,1	5,4														48
50	5,8	5,3														50
52	5,6	5,2														52
54	5,4	5,1														54
56	5,2	5														56
58	5,1	5														58
60	4,9	4,9														60
62	4,7	4,9														62
64	4,6	4,9														64
66	4,5															66
68	3,1															68
70																70
72																72
74																74
76																76

Traglasten

TNZK

Lifting capacities · Forces de levage · Portate · Tablas de carga · Грузоподъемность





	13,1 m			30,3 m			34,6 m			39 m			43,3 m			47,6 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
5	7,4																		5
6	7,4																		6
7	7,4																		7
8	7,4			7,4															8
9	7,4			7,4			7,2												9
10	7,3			7,4			7,2			6,9									10
11	7,3			7,4			7,2			6,9			6,6						11
12	7			7,4			7,2			6,9			6,6			6,2			12
14	6,6			7,3			7,1			6,9			6,5			6,1			14
16	6,1	5,2		7,3			7,1			6,8			6,5			6,1			16
18	5,6	4,8		7			6,9			6,8			6,5			6,1			18
20	5,2	4,4		6,6	5,1		6,7	5,1		6,6			6,4			6			20
22	4,8	4,1		6,3	4,8		6,4	4,8		6,3	4,8		6,2	4,7		6			22
24	4,4	3,8	3,3	5,9	4,5		6,1	4,6		6,1	4,6		6	4,5		5,8	4,4		24
26	4,1	3,6	3,2	5,6	4,3		5,7	4,4		5,8	4,4		5,7	4,3		5,6	4,3		26
28	3,7	3,4	3	5,3	4,1	3,3	5,5	4,2	3,3	5,5	4,2		5,5	4,2		5,3	4,1		28
30	3,5	3,2	2,9	5	3,9	3,2	5,2	4	3,2	5,3	4	3,2	5,2	4	3,1	5,1	3,9		30
32	3,2	3,1	2,8	4,7	3,7	3,1	4,9	3,8	3,1	5	3,8	3,1	5	3,8	3,1	4,9	3,8	3,1	32
34	3	2,9	2,8	4,5	3,6	3	4,6	3,6	3	4,8	3,7	3	4,8	3,7	3	4,7	3,7	3	34
36	2,8	2,8	2,8	4,2	3,4	2,9	4,4	3,5	3	4,5	3,5	3	4,6	3,6	3	4,5	3,5	2,9	36
38	2,6	2,8	2,8	4	3,3	2,9	4,2	3,4	2,9	4,3	3,4	2,9	4,4	3,4	2,9	4,4	3,4	2,9	38
40	2,5	2,7		3,8	3,2	2,8	4	3,3	2,9	4,1	3,3	2,9	4,2	3,3	2,9	4,2	3,3	2,8	40
42				3,6	3,1	2,8	3,8	3,2	2,8	3,9	3,2	2,8	4	3,2	2,8	4	3,2	2,8	42
44				3,4	3	2,8	3,6	3,1	2,8	3,7	3,1	2,8	3,8	3,2	2,8	3,9	3,2	2,8	44
46				3,2	2,9	2,8	3,4	3	2,8	3,6	3,1	2,8	3,7	3,1	2,8	3,7	3,1	2,8	46
48				3	2,9	2,8	3,3	2,9	2,8	3,5	3	2,7	3,5	3	2,7	3,6	3	2,7	48
50				2,9	2,8	2,8	3,1	2,9	2,8	3,3	2,9	2,7	3,4	2,9	2,7	3,5	3	2,7	50
52				2,8	2,8	2,8	3	2,8	2,8	3,2	2,9	2,7	3,3	2,9	2,7	3,3	2,9	2,7	52
54				2,6	2,8		2,8	2,8	2,8	3	2,8	2,7	3,2	2,8	2,7	3,3	2,9	2,7	54
56				2,5			2,7	2,8	2,8	2,9	2,8	2,7	3,1	2,8	2,7	3,2	2,8	2,7	56
58							2,6	2,8		2,8	2,7	2,7	3	2,8	2,7	3,1	2,8	2,7	58
60							2,5	2,8		2,7	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	3	2,7	2,7	60
62							2,3			2,6	2,7		2,8	2,7	2,7	2,9	2,7	2,7	62
64										2,5			2,7	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	64
66										2,5			2,6	2,7		2,7	2,7	2,7	66
68													2,5	2,7		2,6	2,7	2,7	68
70																2,6	2,7		70
72																2,5	2,7		72
74																2,5			74

	51,9 m			54,9 m			56,2 m			59,2 m			60 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
14	5,6			5			5,1									14
16	5,6			5			5,1			4,7			4,6			16
18	5,6			5			5			4,7			4,6			18
20	5,6			5			5			4,6			4,6			20
22	5,5			5			5			4,6			4,6			22
24	5,5			4,9			5			4,6			4,6			24
26	5,3	4,1		4,8	3,9		4,9			4,6			4,5			26
28	5,1	4		4,7	3,8		4,8	3,8		4,5	3,7		4,5	3,7		28
30	4,9	3,8		4,6	3,7		4,6	3,7		4,4	3,6		4,4	3,6		30
32	4,8	3,7		4,4	3,5		4,5	3,6		4,3	3,5		4,2	3,5		32
34	4,6	3,6	3	4,3	3,4	2,9	4,3	3,5	2,9	4,2	3,4		4,1	3,4		34
36	4,4	3,5	2,9	4,1	3,4	2,8	4,2	3,4	2,9	4	3,3	2,8	4	3,3	2,8	36
38	4,3	3,4	2,9	4	3,3	2,8	4,1	3,3	2,8	3,9	3,2	2,8	3,9	3,2	2,8	38
40	4,1	3,3	2,8	3,9	3,2	2,8	3,9	3,2	2,8	3,8	3,2	2,7	3,8	3,1	2,7	40
42	4	3,2	2,8	3,8	3,1	2,7	3,8	3,1	2,7	3,7	3,1	2,7	3,7	3,1	2,7	42
44	3,8	3,1	2,7	3,6	3,1	2,7	3,7	3,1	2,7	3,6	3	2,7	3,6	3	2,7	44
46	3,7	3,1	2,7	3,5	3	2,7	3,6	3	2,7	3,5	3	2,7	3,5	3	2,6	46
48	3,6	3	2,7	3,4	2,9	2,7	3,5	2,9	2,7	3,4	2,9	2,6	3,4	2,9	2,6	48
50	3,4	2,9	2,7	3,3	2,9	2,6	3,4	2,9	2,6	3,3	2,9	2,6	3,3	2,9	2,6	50
52	3,3	2,9	2,7	3,3	2,8	2,6	3,3	2,8	2,6	3,2	2,8	2,6	3,2	2,8	2,6	52
54	3,2	2,8	2,7	3,2	2,8	2,6	3,2	2,8	2,6	3,2	2,8	2,6	3,2	2,8	2,6	54
56	3,2	2,8	2,6	3,1	2,7	2,6	3,1	2,8	2,6	3,1	2,7	2,6	3,1	2,7	2,6	56
58	3,1	2,7	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,6	58
60	3	2,7	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,6	60
62	2,9	2,7	2,6	2,9	2,7	2,6	2,9	2,7	2,6	2,9	2,6	2,6	2,9	2,6	2,6	62
64	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,6	2,9	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	64
66	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	66
68	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	68
70	2,6	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	70
72	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	72
74	2,5	2,6		2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	74
76	2,5	2,6		2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	76
78	1,9			2,5	2,6		2,5	2,6		2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	78
80				2,2			2,2	2,6		2,5	2,6	2,6	2,4	2,6		80
82							1,2			2,2	2,5		2,2	2,4		82
84										1,4			1,6	2,2		84

t 259_106_15001 / 35001_00.000


Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

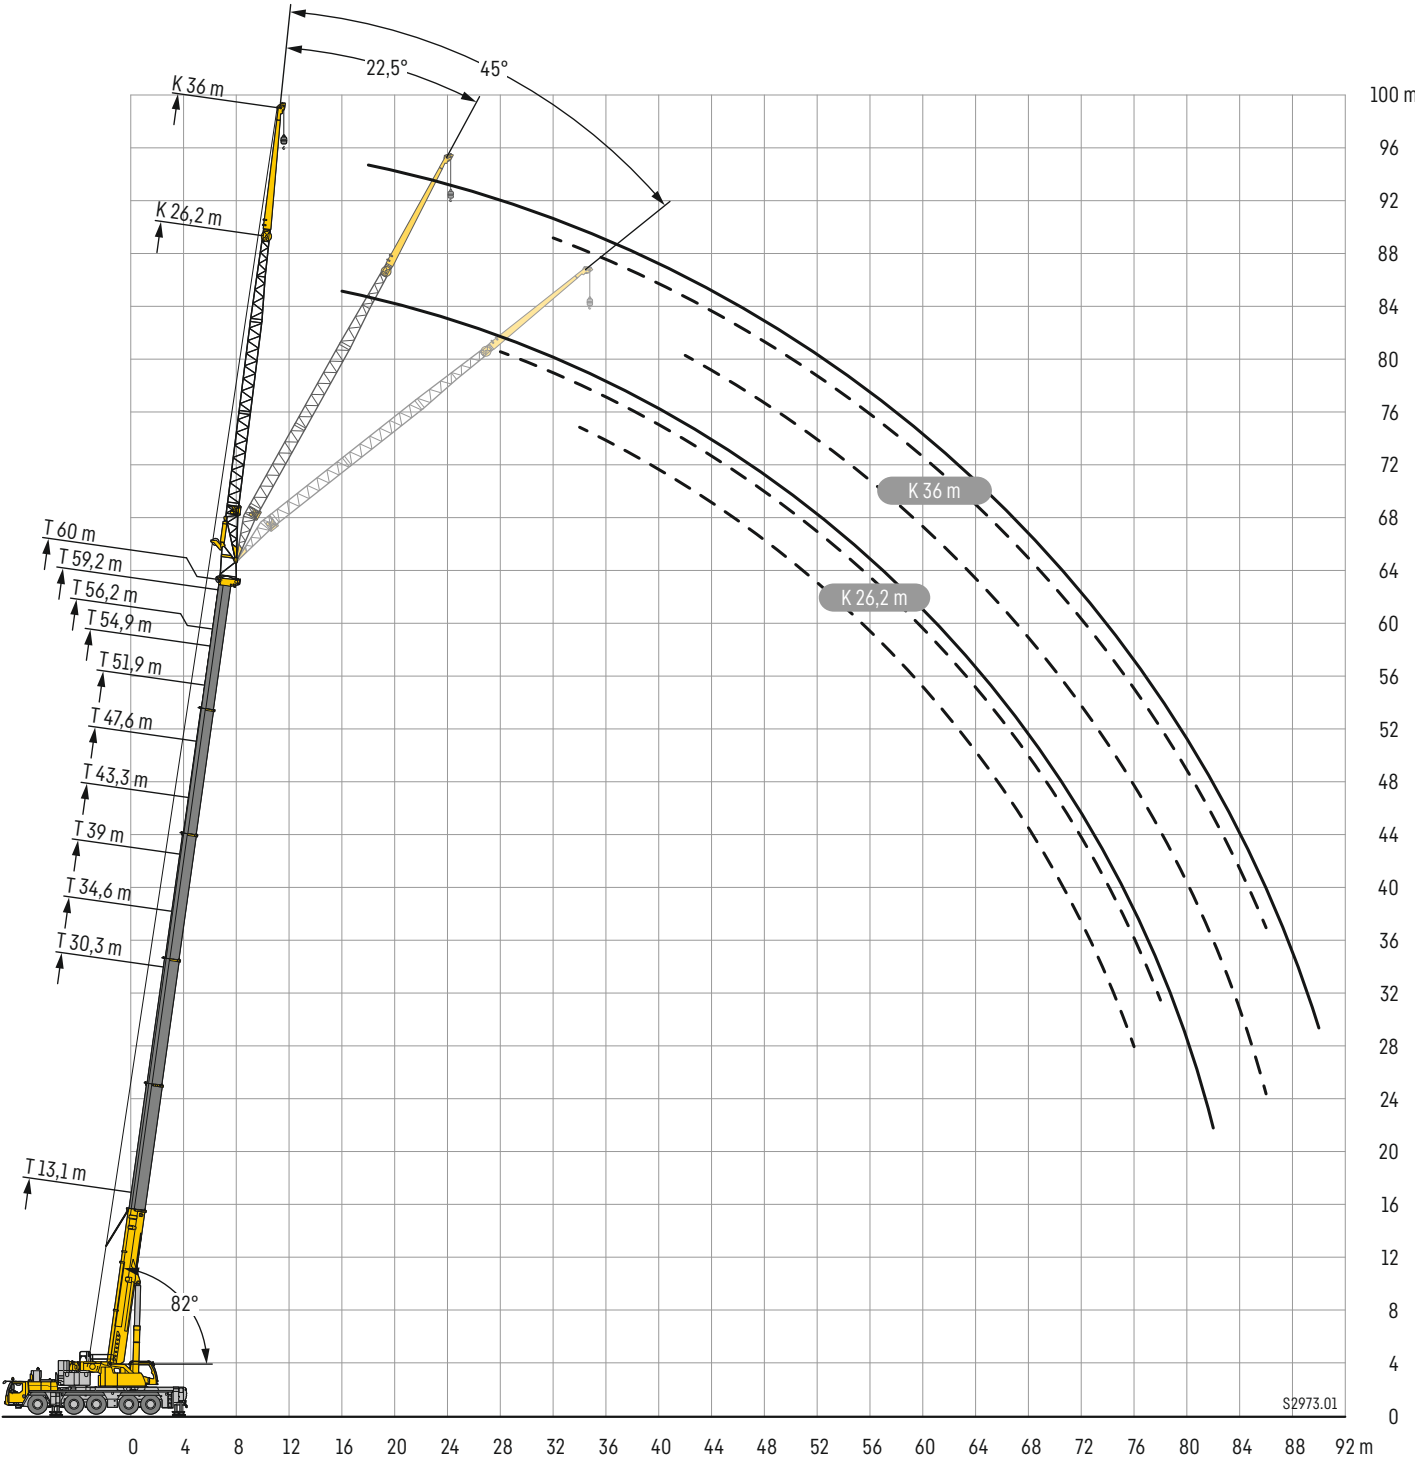



	13,1 m			30,3 m			34,6 m			39 m			43,3 m			47,6 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
5	11,4																		5
6	11,4																		6
7	11,2																		7
8	10,8			11,4															8
9	10,3			11,4			11												9
10	9,8			11,4			11			10,3									10
11	9,2			11,1			10,9			10,3			9,3						11
12	8,7			10,8			10,6			10,2			9,3			8,4			12
14	7,8			10,2			10,1			9,8			9,2			8,4			14
16	7	5,6		9,4			9,5			9,3			9			8,3			16
18	6,3	5,2		8,7	6		8,8			8,8			8,7			8,1			18
20	5,7	4,7		8	5,6		8,2	5,6		8,2	5,6		8,3			7,9			20
22	5,1	4,4	3,7	7,4	5,3		7,6	5,3		7,7	5,4		7,9	5,7		7,6	5,6		22
24	4,5	4,1	3,5	6,9	5		7,1	5		7,2	5,1		7,6	5,4		7,3	5,3		24
26	4,1	3,8	3,3	6,4	4,7	3,7	6,7	4,8	3,7	6,8	4,9		7,2	5,2		7	5,1		26
28	3,7	3,6	3,2	6	4,5	3,5	6,2	4,5	3,5	6,4	4,7	3,7	6,8	5	3,8	6,6	4,9		28
30	3,4	3,4	3,1	5,5	4,2	3,4	5,8	4,3	3,4	6	4,5	3,6	6,4	4,8	3,7	6,3	4,7	3,7	30
32	3,2	3,2	3,1	5,1	4,1	3,3	5,5	4,1	3,3	5,7	4,3	3,5	6,1	4,6	3,6	6	4,5	3,6	32
34	3	3,1	3,1	4,8	3,9	3,3	5,1	4	3,3	5,3	4,2	3,4	5,8	4,4	3,5	5,8	4,4	3,5	34
36	2,8	3,1		4,4	3,7	3,2	4,8	3,8	3,2	5	4	3,4	5,5	4,2	3,4	5,5	4,2	3,4	36
38				4,1	3,6	3,1	4,5	3,7	3,1	4,8	3,9	3,3	5,2	4,1	3,4	5,3	4,1	3,3	38
40				3,8	3,4	3,1	4,2	3,5	3,1	4,5	3,7	3,3	5	3,9	3,3	5	3,9	3,3	40
42				3,6	3,3	3,1	3,9	3,4	3,1	4,3	3,6	3,2	4,8	3,8	3,3	4,8	3,8	3,3	42
44				3,4	3,2	3,1	3,7	3,3	3,1	4,1	3,5	3,2	4,5	3,7	3,2	4,6	3,7	3,2	44
46				3,2	3,2	3,1	3,5	3,2	3	3,9	3,4	3,2	4,3	3,6	3,2	4,4	3,6	3,2	46
48				3,1	3,1	3,1	3,3	3,2	3	3,7	3,4	3,2	4,1	3,5	3,2	4,2	3,5	3,2	48
50				2,9	3,1		3,2	3,1	3	3,5	3,3	3,2	3,9	3,4	3,2	4,1	3,4	3,2	50
52				2,8	3,1		3	3,1	3	3,4	3,2	3,2	3,7	3,3	3,2	3,9	3,4	3,2	52
54				2,7			2,9	3,1		3,2	3,2	3,2	3,5	3,3	3,2	3,7	3,3	3,2	54
56							2,8			3,1	3,2	3,2	3,4	3,2	3,2	3,5	3,2	3,2	56
58							2,7			3	3,2		3,3	3,2	3,2	3,4	3,2	3,2	58
60										2,9			3,1	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	60
62										2,8			3	3,2		3,2	3,1	3,2	62
64													2,9			3,1	3,1	3,2	64
66													2,9			3	3,1		66
68																2,9			68
70																2,8			70
72																1,6			72


	51,9 m			54,9 m			56,2 m			59,2 m			60 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
14	7,5			6,5			6,5						5,8			14
16	7,4			6,4			6,5			5,9			5,8			16
18	7,4			6,4			6,4			5,9			5,8			18
20	7,2			6,3			6,4			5,9			5,8			20
22	7			6,2			6,3			5,8			5,7			22
24	6,8	5,1		6,1			6,2			5,7			5,6			24
26	6,6	5		5,9	4,7		6	4,7		5,6	4,5		5,5			26
28	6,3	4,8		5,7	4,5		5,8	4,5		5,5	4,4		5,4	4,4		28
30	6,1	4,6	3,6	5,6	4,4		5,7	4,4		5,3	4,3		5,3	4,2		30
32	5,8	4,4	3,5	5,4	4,2	3,4	5,5	4,3	3,4	5,2	4,1		5,1	4,1		32
34	5,6	4,3	3,4	5,2	4,1	3,4	5,3	4,1	3,4	5	4	3,3	5	4	3,3	34
36	5,4	4,1	3,4	5	4	3,3	5,1	4	3,3	4,9	3,9	3,3	4,8	3,9	3,3	36
38	5,1	4	3,3	4,8	3,9	3,3	4,9	3,9	3,3	4,7	3,8	3,2	4,7	3,8	3,2	38
40	4,9	3,9	3,3	4,7	3,8	3,2	4,7	3,8	3,2	4,6	3,7	3,2	4,5	3,7	3,2	40
42	4,7	3,8	3,2	4,5	3,7	3,2	4,6	3,7	3,2	4,4	3,6	3,2	4,4	3,6	3,1	42
44	4,6	3,7	3,2	4,3	3,6	3,2	4,4	3,6	3,2	4,3	3,5	3,1	4,3	3,5	3,1	44
46	4,4	3,6	3,2	4,2	3,5	3,1	4,3	3,5	3,1	4,2	3,5	3,1	4,2	3,4	3,1	46
48	4,2	3,5	3,1	4,1	3,4	3,1	4,1	3,4	3,1	4	3,4	3,1	4	3,4	3,1	48
50	4,1	3,4	3,1	3,9	3,4	3,1	4	3,4	3,1	3,9	3,3	3,1	3,9	3,3	3,1	50
52	3,9	3,3	3,1	3,8	3,3	3,1	3,9	3,3	3,1	3,8	3,3	3,1	3,8	3,3	3	52
54	3,8	3,3	3,1	3,7	3,2	3,1	3,8	3,3	3,1	3,7	3,2	3	3,7	3,2	3	54
56	3,7	3,2	3,1	3,6	3,2	3,1	3,7	3,2	3,1	3,6	3,2	3	3,6	3,2	3	56
58	3,5	3,2	3,1	3,5	3,2	3,1	3,5	3,2	3,1	3,5	3,1	3	3,5	3,1	3	58
60	3,4	3,2	3,1	3,4	3,1	3,1	3,4	3,1	3,1	3,4	3,1	3	3,4	3,1	3	60
62	3,3	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1	3,4	3,1	3	3,4	3,1	3	62
64	3,2	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	3,3	3,1	3	3,3	3,1	3	64
66	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	3,2	3	3	3,2	3	3	66
68	3	3,1		3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3	3	3,1	3	3	68
70	2,9	3,1		2,9	3,1	3,1	3	3,1	3,1	3	3	3	3	3	3	70
72	2,9			2,9	3,1		2,9	3,1	3,1	3	3	3	3	3	3	72
74	2,8			2,8	3,1		2,9	3,1	3	2,9	3	3	2,9	3	3	74
76	1,3			2,8			2,8			2,8	3		2,7	3	3	76
78				1,9			2,1			2,6	2,8		2,5	2,7		78
80										2,1			2,2			80
82										1,1			1,4			82




	13,1 m			30,3 m			34,6 m			39 m			43,3 m			47,6 m			
	36 m																		
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
7	5,5																		7
8	5,4																		8
9	5,4			5,5															9
10	5,4			5,5			5,3												10
11	5,4			5,4			5,3			5,1									11
12	5,3			5,4			5,3			5			4,8						12
14	4,9			5,4			5,2			5			4,7			4,4			14
16	4,6			5,3			5,2			5			4,7			4,4			16
18	4,2			5,1			5,1			4,9			4,7			4,4			18
20	3,9	3,3		4,9			4,9			4,8			4,6			4,3			20
22	3,6	3,1		4,6			4,6			4,6			4,5			4,3			22
24	3,3	2,9		4,3	3,2		4,4	3,2		4,4			4,3			4,1			24
26	3	2,7		4,1	3,1		4,1	3,1		4,1	3,1		4,1			3,9			26
28	2,8	2,5		3,8	2,9		3,9	2,9		3,9	2,9		3,9	2,9		3,8			28
30	2,7	2,4	2,1	3,6	2,8		3,7	2,8		3,7	2,8		3,7	2,8		3,6	2,7		30
32	2,5	2,2	2	3,4	2,6		3,5	2,7		3,5	2,7		3,5	2,7		3,4	2,6		32
34	2,3	2,1	1,9	3,2	2,5	2	3,3	2,6	2	3,3	2,6		3,4	2,6		3,3	2,5		34
36	2,2	2	1,8	3	2,4	2	3,1	2,5	2	3,2	2,5	2	3,2	2,5	2	3,2	2,5		36
38	2,1	1,9	1,8	2,9	2,3	1,9	3	2,4	1,9	3	2,4	1,9	3,1	2,4	1,9	3	2,4	1,9	38
40	1,9	1,8	1,7	2,7	2,2	1,9	2,8	2,3	1,9	2,9	2,3	1,9	2,9	2,3	1,9	2,9	2,3	1,9	40
42	1,8	1,8	1,7	2,6	2,1	1,8	2,7	2,2	1,8	2,8	2,2	1,8	2,8	2,2	1,8	2,8	2,2	1,8	42
44	1,7	1,7	1,7	2,5	2,1	1,8	2,6	2,1	1,8	2,7	2,1	1,8	2,7	2,2	1,8	2,7	2,2	1,8	44
46	1,6	1,7		2,4	2	1,8	2,5	2	1,8	2,5	2,1	1,8	2,6	2,1	1,8	2,6	2,1	1,7	46
48				2,2	1,9	1,7	2,4	2	1,7	2,4	2	1,7	2,5	2	1,7	2,5	2	1,7	48
50				2,1	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,4	2	1,7	2,4	2	1,7	50
52				2	1,8	1,7	2,2	1,9	1,7	2,2	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	52
54				1,9	1,8	1,7	2,1	1,8	1,7	2,2	1,8	1,7	2,2	1,9	1,7	2,2	1,9	1,6	54
56				1,8	1,7	1,7	2	1,8	1,7	2,1	1,8	1,7	2,1	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	56
58				1,8	1,7	1,7	1,9	1,7	1,7	2	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	58
60				1,7	1,7		1,8	1,7	1,7	1,9	1,7	1,6	2	1,7	1,6	2	1,7	1,6	60
62				1,6	1,7		1,7	1,7	1,7	1,9	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	2	1,7	1,6	62
64				1,6			1,7	1,7		1,8	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	64
66							1,6	1,7		1,7	1,7	1,6	1,8	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	66
68							1,6			1,6	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	68
70										1,6	1,6		1,7	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	70
72										1,6			1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	72
74													1,6	1,6		1,7	1,6	1,6	74
76													1,5			1,6	1,6		76
78																1,6	1,6		78
80																1,5			80

	51,9 m			54,9 m			56,2 m			59,2 m			60 m			
	36 m															
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
14	4															14
16	4			3,5			3,6									16
18	4			3,5			3,5			3,3			3,2			18
20	4			3,5			3,5			3,3			3,2			20
22	3,9			3,5			3,5			3,3			3,2			22
24	3,9			3,5			3,5			3,2			3,2			24
26	3,7			3,4			3,4			3,2			3,2			26
28	3,6			3,3			3,3			3,2			3,1			28
30	3,5	2,7		3,2			3,2			3,1			3,1			30
32	3,3	2,6		3,1	2,5		3,1	2,5		3	2,4		3	2,4		32
34	3,2	2,5		3	2,4		3	2,4		2,9	2,3		2,9	2,3		34
36	3,1	2,4		2,9	2,3		2,9	2,3		2,8	2,3		2,8	2,3		36
38	3	2,3		2,8	2,2		2,8	2,3		2,7	2,2		2,7	2,2		38
40	2,9	2,3	1,8	2,7	2,2	1,8	2,8	2,2	1,8	2,7	2,1		2,7	2,1		40
42	2,8	2,2	1,8	2,6	2,1	1,8	2,7	2,1	1,8	2,6	2,1	1,7	2,6	2,1	1,7	42
44	2,7	2,1	1,7	2,5	2,1	1,7	2,6	2,1	1,7	2,5	2	1,7	2,5	2	1,7	44
46	2,6	2,1	1,7	2,5	2	1,7	2,5	2	1,7	2,4	2	1,7	2,4	2	1,7	46
48	2,5	2	1,7	2,4	1,9	1,7	2,4	2	1,7	2,4	1,9	1,6	2,4	1,9	1,6	48
50	2,4	2	1,7	2,3	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	50
52	2,3	1,9	1,6	2,2	1,8	1,6	2,3	1,9	1,6	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	52
54	2,2	1,9	1,6	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	54
56	2,2	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	56
58	2,1	1,8	1,6	2	1,7	1,6	2,1	1,7	1,6	2	1,7	1,6	2	1,7	1,6	58
60	2	1,7	1,6	2	1,7	1,6	2	1,7	1,6	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	60
62	2	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	2	1,7	1,6	1,9	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	62
64	1,9	1,7	1,6	1,9	1,6	1,6	1,9	1,7	1,6	1,9	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	64
66	1,9	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,9	1,6	1,6	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	66
68	1,8	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	68
70	1,8	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,8	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	70
72	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	72
74	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	74
76	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,7	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	76
78	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	78
80	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	80
82	1,5			1,6			1,6			1,6			1,6			82
84	1,5	1,6		1,5	1,5		1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	84
86				1,5			1,5			1,5			1,5	1,5	1,5	86
88							1			1,5			1,5			88
90										1			1,5			90

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

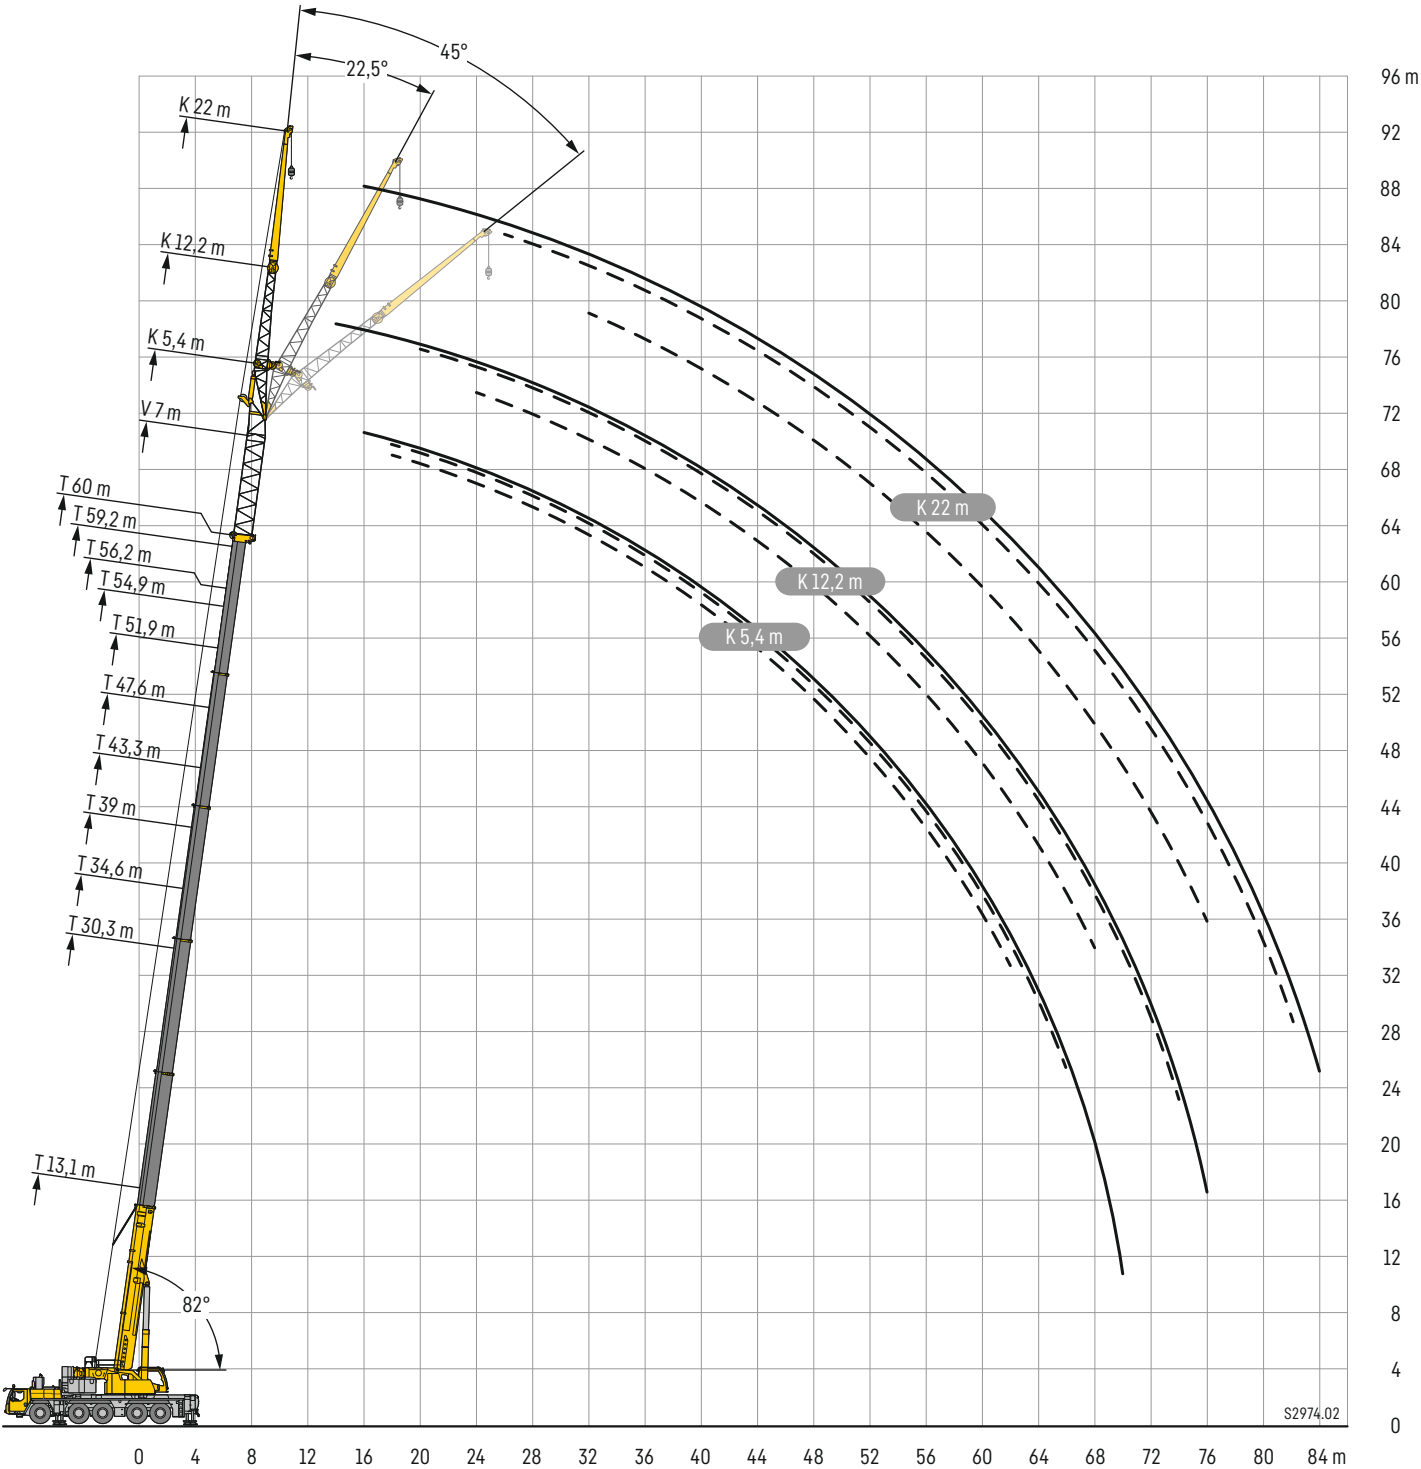

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	13,1 m + 7 m			30,3 m + 7 m			34,6 m + 7 m			39 m + 7 m			43,3 m + 7 m			47,6 m + 7 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
3,5	33,2																		3,5
4	31,6																		4
4,5	29,6																		4,5
5	27,8	28,7																	5
6	24,8	26,8	25,4																6
7	22,1	24,4	24	31,9															7
8	19,9	22	21,8	29,5			29,5												8
9	17,9	20	19,8	27,3	27,4		27,6	27,2		27									9
10	16,3	18,3	18	25,5	26,1	24,6	25,9	26	24	25,6	24,8		24,4						10
11	14,9	16,8	16,4	23,9	24,7	23,4	24,4	24,7	23,1	24,2	23,9	22	23,3			21,8			11
12	13,7	15,4	15,1	22,4	23,3	22,1	23,1	23,5	22	23	22,8	21,2	22,3	21,5		21			12
14	11,7	13,2	12,9	19,7	20,7	19,7	20,6	21,2	19,9	20,9	20,9	19,5	20,4	20	18,5	19,4	18,5	17	14
16	10,2	11,4	11,1	17,4	18,6	17,8	18,5	19,2	18,1	19	19,1	17,9	18,8	18,5	17,2	18,1	17,4	16	16
18	9	9,9	9,7	15,6	16,8	16	16,7	17,5	16,6	17,3	17,6	16,5	17,4	17,2	16	16,9	16,3	15,1	18
20	8	8,6	8,5	14,1	15,3	14,6	15,1	16,1	15,2	15,8	16,3	15,3	16,1	16	15	15,8	15,3	14,2	20
22	7,3	7,6	4,9	12,8	14	13,3	13,9	14,8	14	14,5	15,1	14,2	14,8	15	14	14,7	14,5	13,4	22
24				11,7	12,8	12,2	12,7	13,7	12,9	13,4	14	13,2	13,7	14	13,1	13,7	13,7	12,7	24
26				10,8	11,7	11,3	11,7	12,7	12	12,4	13,1	12,3	12,8	13,2	12,3	12,9	12,9	12	26
28				10	10,8	10,4	10,9	11,8	11,1	11,6	12,3	11,5	12	12,4	11,6	12,1	12,2	11,4	28
30				9,3	10	9,7	10,2	10,9	10,4	10,8	11,5	10,8	11,2	11,7	11	11,4	11,6	10,8	30
32				8,7	9,2	9	9,5	10,2	9,7	10,1	10,8	10,2	10,6	11,1	10,4	10,8	11	10,3	32
34				8,1	8,6	8,4	8,9	9,5	9,2	9,5	10,2	9,6	10	10,5	9,8	10,2	10,5	9,8	34
36				7,6	8	6,4	8,4	8,9	8,6	9	9,6	9,1	9,5	10	9,3	9,7	10	9,4	36
38				7,2	7,5		7,9	8,3	8,1	8,5	9	8,6	9	9,5	8,9	9,2	9,6	8,9	38
40				6,9			7,5	7,9	6	8,1	8,5	8,2	8,5	9	8,5	8,8	9,2	8,6	40
42							7,1	7,4		7,7	8,1	7,8	8,1	8,6	8,1	8,4	8,8	8,2	42
44							6,8			7,3	7,7	5,8	7,8	8,2	7,7	8,1	8,5	7,9	44
46										7	7,3		7,4	7,8	7,4	7,7	8,1	7,6	46
48										6,8			7,2	7,5	5,7	7,4	7,8	7,3	48
50													6,9	7,2		7,2	7,4	7,1	50
52													6,6			6,8	7,1	5,6	52
54													3,4			6,6	6,8		54
56																6			56
58																3,6			58

	51,9 m + 7 m			54,9 m + 7 m			56,2 m + 7 m			59,2 m + 7 m			60 m + 7 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
12	18,4															12
14	17,5	16,4		15			15,4									14
16	16,5	15,6	14,4	14,6	13,6	12,6	14,9	13,8	12,7	13,5	12,6		13,2			16
18	15,6	14,8	13,7	14	13	12,1	14,3	13,2	12,3	13,2	12,3	11,3	12,9	12,1	11,2	18
20	14,7	14,1	13	13,2	12,5	11,6	13,6	12,7	11,8	12,8	11,8	11	12,6	11,7	10,8	20
22	13,8	13,4	12,4	12,5	12	11,1	12,9	12,2	11,3	12,3	11,4	10,6	12,2	11,3	10,5	22
24	13	12,8	11,8	11,9	11,5	10,7	12,2	11,7	10,9	11,7	11	10,2	11,6	10,9	10,1	24
26	12,3	12,2	11,3	11,3	11,1	10,3	11,6	11,3	10,4	11,1	10,7	9,9	11,1	10,6	9,8	26
28	11,6	11,6	10,8	10,8	10,6	9,9	11,1	10,8	10	10,7	10,3	9,5	10,6	10,2	9,4	28
30	11	11,1	10,3	10,3	10,2	9,5	10,5	10,4	9,7	10,2	10	9,2	10,2	9,9	9,1	30
32	10,5	10,6	9,9	9,9	9,9	9,2	10,1	10	9,3	9,8	9,6	8,9	9,8	9,6	8,8	32
34	10	10,2	9,5	9,4	9,5	8,8	9,7	9,7	9	9,4	9,3	8,6	9,4	9,3	8,5	34
36	9,5	9,8	9,1	9,1	9,1	8,5	9,3	9,3	8,7	9	9	8,3	9	9	8,3	36
38	9,1	9,4	8,7	8,7	8,7	8,2	8,9	9	8,4	8,7	8,7	8,1	8,7	8,6	8	38
40	8,7	9	8,4	8,3	8,3	8	8,6	8,7	8,1	8,3	8,3	7,8	8,3	8,3	7,8	40
42	8,4	8,7	8,1	7,8	7,9	7,7	8,3	8,4	7,8	8	7,9	7,6	7,9	7,9	7,6	42
44	8,1	8,4	7,8	7,4	7,4	7,4	8	8,2	7,6	7,6	7,6	7,4	7,6	7,6	7,3	44
46	7,8	8,1	7,5	7,1	7,1	7,1	7,7	7,9	7,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,3	7,1	46
48	7,5	7,8	7,3	6,7	6,7	6,8	7,5	7,7	7,1	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	48
50	7,2	7,6	7,1	6,4	6,4	6,4	7,2	7,5	6,9	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,7	50
52	6,9	7	6,9	6,1	6,1	6,1	7	7,2	6,8	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,4	52
54	6,7	6,7	6,5	5,8	5,8	5,9	6,6	6,6	6,6	6	6	6,1	6	6	6,1	54
56	6,4	6,4		5,5	5,5	5,6	6	6,1	6,1	5,8	5,8	5,8	5,7	5,7	5,8	56
58	6	6,1		5,3	5,3	5,3	5,5	5,6	5,6	5,5	5,5	5,6	5,4	5,5	5,5	58
60	5,3			5	5,1		5,1	5,1		5,1	5,1	5,1	5	5	5	60
62	3,1			4,8			4,6	4,7		4,6	4,7		4,5	4,6	4,6	62
64				3,7			4			4,2	4,3		4,1	4,2		64
66							2,4			3,9			3,8	3,8		66
68										2,8			3,1			68
70													1,5			70


t 259_107_10001 / 30001_00_000



	13,1 m + 7 m			30,3 m + 7 m			34,6 m + 7 m			39 m + 7 m			43,3 m + 7 m			47,6 m + 7 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
3,5	20,9																		3,5
4	20,9																		4
4,5	20,9																		4,5
5	20,9																		5
6	20,9																		6
7	19,8			20,9															7
8	18,4	17,4		20,9			20,9												8
9	17,2	16,6		20,9			20,9			20,4									9
10	16,1	15,7		20,8			20,8			19,9			18,3						10
11	15	14,9		20,3			20,2			19,4			17,9			16			11
12	14,1	14,1	12,3	19,3	16,9		19,3			18,7			17,5			15,7			12
14	12,5	12,8	11,6	17,6	15,7		17,8	15,7		17,4	15,3		16,5			15,1			14
16	11,2	11,7	11	16,2	14,6	12,1	16,4	14,7	12,2	16,2	14,5		15,5	14		14,4	13,1		16
18	10,1	10,7	10,3	14,8	13,7	11,7	15,2	13,8	11,8	15,1	13,7	11,9	14,6	13,3	11,7	13,7	12,6		18
20	9,1	9,9	9,4	13,6	12,9	11,4	14,1	13,1	11,5	14,1	13	11,5	13,7	12,7	11,3	13	12,1	10,8	20
22	8,3	9	8,4	12,6	12,1	11	13,1	12,4	11,1	13,2	12,3	11	12,9	12,1	10,8	12,3	11,6	10,3	22
24	7,6	8,1	7,5	11,7	11,5	10,5	12,2	11,7	10,7	12,4	11,8	10,6	12,2	11,6	10,5	11,7	11,2	9,9	24
26	7	7,3	6,6	10,9	10,9	10,1	11,4	11,1	10,3	11,6	11,2	10,2	11,5	11,1	10	11,1	10,8	9,4	26
28	6,5	6,6	5,8	10,2	10,3	9,6	10,7	10,6	9,8	11	10,7	9,8	10,9	10,7	9,5	10,6	10,4	9	28
30	6,1	6		9,6	9,8	9	10,1	10,2	9,3	10,3	10,3	9,2	10,4	10,3	9	10,1	9,9	8,6	30
32				9	9,3	8,4	9,5	9,7	8,7	9,8	9,8	8,7	9,9	9,8	8,6	9,7	9,5	8,2	32
34				8,4	8,7	7,8	9	9,1	8,2	9,3	9,4	8,2	9,4	9,4	8,1	9,3	9,1	7,8	34
36				8	8,2	7,3	8,5	8,6	7,7	8,8	8,9	7,8	8,9	8,9	7,8	8,8	8,7	7,5	36
38				7,5	7,7	6,8	8	8,1	7,2	8,4	8,4	7,4	8,5	8,5	7,4	8,5	8,3	7,2	38
40				7,2	7,2	6,4	7,6	7,7	6,8	8	8	7	8,2	8,1	7	8,1	8	6,9	40
42				6,8	6,8		7,3	7,3	6,4	7,6	7,6	6,6	7,8	7,7	6,7	7,8	7,7	6,6	42
44				6,5	6,4		6,9	6,9	6	7,3	7,2	6,3	7,5	7,4	6,4	7,5	7,4	6,3	44
46				6,2	6,1		6,7	6,5		7	6,9	6	7,2	7,1	6,1	7,3	7,1	6,1	46
48							6,4	6,3		6,7	6,6	5,7	6,9	6,8	5,9	7	6,8	5,8	48
50							6,2	6		6,5	6,3		6,7	6,5	5,6	6,8	6,6	5,6	50
52							4,6			6,2	6,1		6,5	6,3	5,2	6,6	6,3	5,4	52
54										6,1	5,8		6,2	6		6,3	6,1	5,2	54
56										4,6			6	5,8		6,1	5,9	4,9	56
58													5,8	5,7		5,9	5,7		58
60													4,6			5,6	5,5		60
62																4,9	5,2		62
64																3,7			64

	51,9 m + 7 m			54,9 m + 7 m			56,2 m + 7 m			59,2 m + 7 m			60 m + 7 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
14	13,3			11,3			11,4			9,5			9,3			14
16	12,9			11			11,2			9,4			9,2			16
18	12,4	11,6		10,7			10,9			9,1			9			18
20	11,9	11,2		10,4	9,8		10,6	10		8,9	8,7		8,8	8,6		20
22	11,4	10,9	9,4	10	9,5	8,2	10,2	9,7	8,3	8,6	8,5		8,5	8,4		22
24	10,9	10,5	9	9,7	9,3	8	9,8	9,4	8,1	8,4	8,3	7,1	8,3	8,2	7	24
26	10,4	10,1	8,7	9,3	8,9	7,7	9,5	9,1	7,8	8,2	8,1	6,9	8,1	8	6,8	26
28	10	9,7	8,3	9	8,5	7,5	9,2	8,8	7,5	7,9	7,8	6,7	7,8	7,7	6,6	28
30	9,6	9,3	8	8,7	8,2	7,2	8,9	8,5	7,3	7,7	7,6	6,5	7,6	7,5	6,4	30
32	9,2	9	7,7	8,4	7,9	7	8,6	8,2	7,1	7,4	7,4	6,3	7,4	7,3	6,3	32
34	8,9	8,6	7,4	8,1	7,6	6,7	8,3	7,9	6,8	7,2	7,2	6,2	7,2	7,1	6,1	34
36	8,5	8,3	7,1	7,8	7,3	6,5	8	7,6	6,6	7	7	6	7	6,9	5,9	36
38	8,2	8	6,8	7,5	7,1	6,3	7,8	7,4	6,4	6,8	6,8	5,8	6,8	6,7	5,8	38
40	7,9	7,7	6,6	7,1	6,8	6,1	7,5	7,1	6,2	6,6	6,6	5,6	6,6	6,5	5,6	40
42	7,6	7,4	6,4	6,8	6,6	5,9	7,3	6,9	6	6,5	6,4	5,5	6,4	6,3	5,4	42
44	7,4	7,2	6,1	6,5	6,3	5,7	7	6,7	5,8	6,3	6,2	5,3	6,2	6,1	5,3	44
46	7,1	6,9	5,9	6,2	6,1	5,6	6,8	6,5	5,6	6,1	6	5,2	6,1	5,9	5,2	46
48	6,9	6,7	5,7	5,9	5,9	5,4	6,5	6,3	5,4	5,9	5,8	5	5,9	5,8	5	48
50	6,7	6,5	5,5	5,6	5,7	5,2	6,3	6,1	5,3	5,6	5,6	4,9	5,6	5,6	4,9	50
52	6,5	6,3	5,3	5,4	5,4	5,1	6,1	5,9	5,1	5,4	5,4	4,8	5,4	5,4	4,8	52
54	6,3	6,1	5,2	5,1	5,1	4,9	5,9	5,7	5	5,2	5,2	4,7	5,2	5,2	4,7	54
56	6	5,9	5	4,8	4,9	4,8	5,6	5,6	4,9	5	5	4,6	5	5	4,5	56
58	5,5	5,7	4,9	4,6	4,7	4,7	5,4	5,4	4,7	4,7	4,8	4,5	4,7	4,8	4,4	58
60	5,1	5,2	4,6	4,4	4,5	4,5	5,1	5,2	4,6	4,5	4,6	4,4	4,5	4,6	4,3	60
62	4,9	4,9		4,2	4,3	4,3	4,7	4,9	4,5	4,3	4,4	4,3	4,4	4,4	4,3	62
64	4,7	4,8		4	4,1	3,7	4,3	4,5	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	64
66	4,3	4,6		3,8	3,9		4	4,1		4	4	4,1	3,9	4,1	4,1	66
68	2,9			3,7	3,7		3,6	3,7		3,6	3,8	3,6	3,6	3,7	3,7	68
70				3,1			3,2	3,4		3,3	3,5		3,3	3,4		70
72				1,5						3,1	3,2		3	3,1		72
74										2,3			2,5	2,8		74
76													1,4			76

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	13,1 m + 7 m			30,3 m + 7 m			34,6 m + 7 m			39 m + 7 m			43,3 m + 7 m			47,6 m + 7 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
5	8,7																		5
6	8,7																		6
7	8,7																		7
8	8,7			8,7															8
9	8,6			8,7			8,5												9
10	8,4			8,7			8,5			8,2									10
11	8,2			8,7			8,5			8,2			7,8						11
12	8,1			8,7			8,4			8,1			7,7			7,2			12
14	7,7	6,9		8,5			8,4			8,1			7,7			7,2			14
16	7,3	6,5		8,2			8,2			8			7,6			7,1			16
18	7	6,2		8	6,8		7,9	6,8		7,8			7,5			7,1			18
20	6,6	5,9	5	7,7	6,5		7,7	6,5		7,6	6,5		7,4	6,4		7			20
22	6,3	5,6	4,9	7,5	6,3		7,5	6,3		7,4	6,3		7,2	6,2		6,9	6		22
24	5,9	5,3	4,7	7,2	6,1	5	7,3	6,1	5	7,2	6,1		7	6		6,7	5,8		24
26	5,6	5,1	4,6	7	5,8	4,9	7	5,9	4,9	7	5,9	4,8	6,8	5,8	4,8	6,6	5,7		26
28	5,3	4,9	4,5	6,7	5,6	4,8	6,8	5,7	4,8	6,8	5,7	4,8	6,7	5,6	4,7	6,4	5,5	4,7	28
30	5,1	4,7	4,5	6,5	5,5	4,7	6,6	5,5	4,7	6,6	5,5	4,7	6,5	5,5	4,6	6,3	5,4	4,6	30
32	4,9	4,6	4,5	6,2	5,3	4,6	6,3	5,4	4,6	6,4	5,4	4,6	6,3	5,4	4,6	6,1	5,3	4,5	32
34	4,6	4,5	4,5	6	5,2	4,6	6,1	5,2	4,6	6,2	5,2	4,6	6,1	5,2	4,5	6	5,2	4,5	34
36	4,4	4,5	4,5	5,8	5	4,5	5,9	5,1	4,5	6	5,1	4,5	6	5,1	4,5	5,8	5	4,4	36
38	4,2	4,4		5,6	4,9	4,5	5,7	5	4,5	5,8	5	4,5	5,8	5	4,4	5,6	4,9	4,4	38
40	4,1			5,4	4,8	4,5	5,5	4,8	4,4	5,6	4,9	4,4	5,6	4,9	4,4	5,5	4,8	4,4	40
42				5,2	4,7	4,5	5,3	4,7	4,4	5,4	4,8	4,4	5,5	4,8	4,4	5,3	4,8	4,3	42
44				5	4,6	4,5	5,2	4,7	4,4	5,3	4,7	4,4	5,3	4,7	4,4	5,2	4,7	4,3	44
46				4,8	4,5	4,5	5	4,6	4,4	5,1	4,6	4,4	5,2	4,6	4,4	5	4,6	4,3	46
48				4,7	4,5	4,5	4,9	4,5	4,4	5	4,5	4,4	5	4,5	4,3	4,9	4,5	4,3	48
50				4,5	4,5	4,5	4,7	4,5	4,4	4,8	4,5	4,4	4,9	4,5	4,3	4,8	4,5	4,3	50
52				4,4	4,4		4,5	4,4	4,4	4,7	4,4	4,4	4,7	4,4	4,3	4,7	4,4	4,3	52
54				4,2	4,4		4,4	4,4	4,3	4,5	4,4	4,4	4,6	4,4	4,3	4,6	4,4	4,2	54
56				4,1	4,3		4,3	4,4	4,3	4,4	4,4	4,3	4,4	4,4	4,3	4,4	4,3	4,1	56
58							4,1	4,3		4,3	4,3		4,3	4,3	4,1	4,3	4,3	4	58
60							4	4,3		4,1	4,2		4,2	4,3	3,9	4,2	4,2	3,9	60
62							2,1			4	4,2		4,1	4,2		4,1	4,2	3,7	62
64										4	4,2		4	4,1		4	4,1	3,6	64
66										3,2			3,9	4,1		3,9	4,1	3,5	66
68													3,8			3,9	4		68
70													2,9			3,8	4		70
72																3,3			72
74																2,4			74


	51,9 m + 7 m			54,9 m + 7 m			56,2 m + 7 m			59,2 m + 7 m			60 m + 7 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
14	6,5			5,7												14
16	6,5			5,7			5,8			5,3			5,2			16
18	6,5			5,7			5,8			5,3			5,2			18
20	6,4			5,7			5,7			5,3			5,2			20
22	6,4			5,7			5,7			5,3			5,2			22
24	6,3	5,6		5,6			5,7			5,3			5,2			24
26	6,2	5,5		5,6			5,6	5,2		5,3	4,9		5,2	4,9		26
28	6	5,4		5,4	5		5,5	5,1		5,2	4,9		5,1	4,9		28
30	5,9	5,2	4,5	5,3	5	4,4	5,4	5		5,1	4,8		5	4,8		30
32	5,8	5,1	4,5	5,2	4,9	4,3	5,3	4,9	4,3	5	4,7	4,3	4,9	4,7	4,2	32
34	5,6	5	4,4	5,1	4,8	4,3	5,2	4,8	4,3	4,9	4,7	4,2	4,8	4,6	4,2	34
36	5,5	4,9	4,4	5	4,7	4,3	5	4,7	4,3	4,8	4,6	4,2	4,7	4,6	4,2	36
38	5,3	4,8	4,3	4,9	4,6	4,2	4,9	4,6	4,2	4,7	4,5	4,2	4,6	4,5	4,1	38
40	5,2	4,7	4,3	4,8	4,5	4,2	4,8	4,5	4,2	4,6	4,4	4,1	4,5	4,4	4,1	40
42	5,1	4,7	4,3	4,7	4,4	4,2	4,7	4,5	4,2	4,5	4,4	4,1	4,4	4,4	4	42
44	4,9	4,6	4,3	4,6	4,3	4,1	4,6	4,4	4,2	4,4	4,3		4,3	4,2	3,9	44
46	4,8	4,5	4,3	4,5	4,2	4	4,5	4,3	4,1	4,3	4,2	3,9	4,3	4,1	3,8	46
48	4,7	4,5	4,2	4,4	4,1	3,9	4,4	4,2	4	4,2	4,1	3,8	4,2	4	3,7	48
50	4,6	4,4	4,2	4,2	3,9	3,8	4,3	4,1	3,9	4,1	3,9	3,7	4,1	3,9	3,7	50
52	4,5	4,3	4,1	4,1	3,8	3,7	4,2	4	3,8	4	3,8	3,6	4	3,8	3,6	52
54	4,4	4,3	4	4	3,7	3,7	4,1	3,9	3,7	4	3,7	3,5	3,9	3,7	3,5	54
56	4,3	4,3	3,9	3,9	3,6	3,6	4	3,8	3,6	3,9	3,6	3,5	3,9	3,6	3,4	56
58	4,2	4,2	3,8	3,8	3,5	3,5	3,9	3,7	3,6	3,8	3,6	3,4	3,8	3,6	3,3	58
60	4,1	4,2	3,7	3,7	3,5	3,4	3,8	3,6	3,5	3,7	3,5	3,3	3,7	3,5	3,3	60
62	4	4,1	3,6	3,5	3,4	3,4	3,7	3,5	3,4	3,6	3,4	3,2	3,6	3,4	3,2	62
64	3,9	4	3,5	3,4	3,3	3,3	3,6	3,4	3,3	3,5	3,3	3,2	3,5	3,3	3,1	64
66	3,9	4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,5	3,4	3,2	3,4	3,3	3,1	3,4	3,3	3,1	66
68	3,8	4	3,3	3,2	3,2	3,2	3,5	3,3	3,2	3,3	3,2	3,1	3,3	3,2	3	68
70	3,6	3,8	3,2	3,1	3,1	3,1	3,4	3,3	3,1	3,1	3,2	3	3,1	3,2	2,9	70
72	3,3	3,5		2,9	3	3,1	3,3	3,3	3,1	3	3,1	3	3	3,1	2,9	72
74	3,2	3,3		2,8	2,9		3,1	3,2		2,9	3	2,9	2,9	3	2,9	74
76	2,9	3,2		2,7	2,8		2,9	3,1		2,8	2,9	2,9	2,8	2,9	2,9	76
78	1,8			2,6	2,7		2,7	2,8		2,6	2,8		2,5	2,7		78
80				2			2,1	2,6		2,4	2,5		2,3	2,5		80
82							1			2,1	2,3		2,1	2,3		82
84										1,2			1,4			84

t 259_107_13001 / 33001_00_000

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

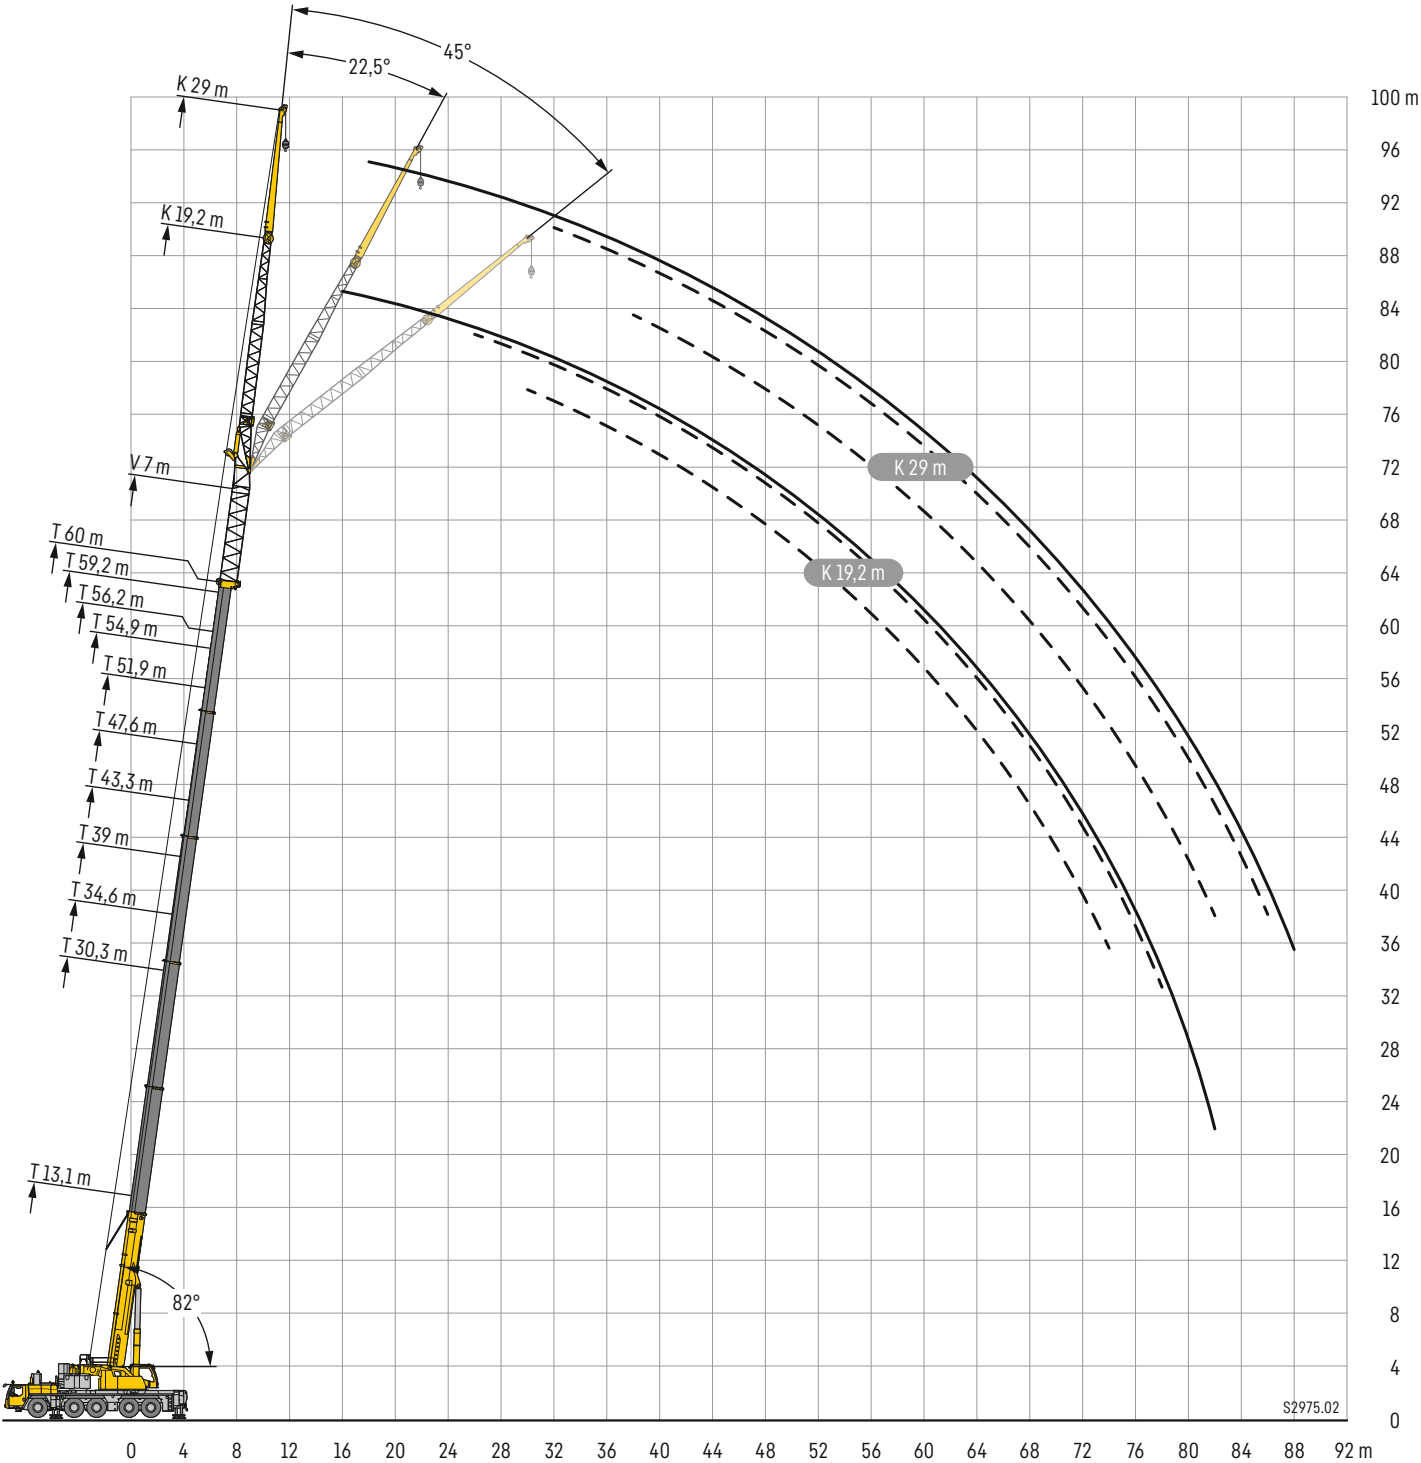

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	13,1 m + 7 m			30,3 m + 7 m			34,6 m + 7 m			39 m + 7 m			43,3 m + 7 m			47,6 m + 7 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
5	14,7																		5
6	14,7																		6
7	14,5																		7
8	14,1			14,7															8
9	13,7			14,7			14												9
10	13,1			14,6			14			13									10
11	12,4			14,4			13,9			13			11,9						11
12	11,8	10,2		14,1			13,6			12,9			11,8			10,2			12
14	10,7	9,5		13,5			13,2			12,5			11,6			10,1			14
16	9,8	8,8		12,6	10		12,6			12,1			11,3			10			16
18	8,9	8,2	6,8	11,8	9,5		11,8	9,5		11,5	9,3		10,9			9,9			18
20	8,2	7,7	6,5	11	9		11,1	9		10,9	8,9		10,5	8,7		9,5	8,5		20
22	7,5	7,1	6,3	10,3	8,6	6,7	10,5	8,6	6,7	10,4	8,6		10	8,4		9,2	8,2		22
24	6,9	6,7	6	9,7	8,2	6,5	9,9	8,3	6,5	9,8	8,2	6,7	9,5	8,1	6,4	8,8	7,9		24
26	6,4	6,3	5,8	9,1	7,8	6,4	9,3	7,9	6,4	9,3	7,9	6,4	9,1	7,8	6,3	8,5	7,6	6,7	26
28	6	5,9	5,6	8,5	7,4	6,2	8,8	7,6	6,2	8,8	7,6	6,2	8,7	7,5	6,2	8,1	7,4	6,5	28
30	5,6	5,6	5,5	8	7,1	6,1	8,3	7,2	6,1	8,4	7,3	6,1	8,3	7,2	6,1	7,8	7,1	6,4	30
32	5,2	5,3	5,4	7,6	6,8	5,9	7,8	7	6	8	7	6	7,9	7	5,9	7,5	6,9	6,2	32
34	4,9	5	4,8	7,2	6,5	5,8	7,5	6,7	5,9	7,6	6,7	5,9	7,5	6,7	5,8	7,2	6,6	6,1	34
36	4,7	4,8		6,8	6,3	5,7	7,1	6,4	5,7	7,2	6,5	5,7	7,2	6,5	5,7	7	6,4	5,9	36
38				6,4	6	5,6	6,7	6,2	5,6	6,9	6,3	5,6	6,9	6,3	5,6	6,7	6,2	5,8	38
40				6,1	5,8	5,5	6,4	6	5,6	6,6	6,1	5,6	6,6	6,1	5,5	6,4	6	5,6	40
42				5,8	5,6	5,5	6,1	5,8	5,5	6,3	5,9	5,5	6,4	5,9	5,5	6,2	5,9	5,4	42
44				5,6	5,4	5,4	5,8	5,6	5,4	6	5,7	5,4	6,1	5,7	5,4	6	5,7	5,2	44
46				5,3	5,2	5,1	5,6	5,4	5,3	5,8	5,5	5,3	5,9	5,5	5,2	5,8	5,6	5	46
48				5,1	5	4,8	5,4	5,2	5	5,6	5,3	5,1	5,7	5,4	5,1	5,6	5,4	4,8	48
50				4,9	4,9		5,2	5	4,8	5,4	5,2	4,9	5,5	5,2	4,9	5,4	5,3	4,7	50
52				4,7	4,8		5	4,9		5,2	5	4,7	5,3	5,1	4,7	5,3	5,2	4,5	52
54				4,6			4,8	4,8		5	4,9	4,5	5,1	4,9	4,5	5,1	5,1	4,3	54
56							4,7	4,7		4,8	4,8		4,9	4,8	4,3	5	5	4,2	56
58							4,5	4,7		4,7	4,7		4,8	4,7	4,1	4,8	4,9	4	58
60										4,6	4,6		4,7	4,6		4,7	4,8	3,9	60
62										4	4,6		4,6	4,6		4,6	4,7	3,7	62
64													4,4	4,6		4,4	4,6	3,6	64
66													3,5	4,2		4,3	4,4		66
68																4,2	4,3		68
70																3,4	3,7		70
72																1,5			72

	51,9 m + 7 m			54,9 m + 7 m			56,2 m + 7 m			59,2 m + 7 m			60 m + 7 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
14	8,8			7,4			7,5			6,7			6,6			14
16	8,8			7,4			7,5			6,7			6,6			16
18	8,7			7,4			7,5			6,7			6,6			18
20	8,6			7,3			7,4			6,7			6,6			20
22	8,3	7,6		7,2			7,3			6,7			6,6			22
24	8,1	7,4		7	6,6		7,1	6,7		6,6	6,1		6,5			24
26	7,8	7,1		6,8	6,4		6,9	6,5		6,4	6,1		6,3	5,9		26
28	7,5	6,9	6,3	6,6	6,3	5,5	6,8	6,3	5,5	6,3	6		6,2	5,9		28
30	7,3	6,7	6,1	6,5	6,1	5,4	6,6	6,2	5,4	6,1	5,8	5	6,1	5,8	4,9	30
32	7	6,5	5,9	6,3	5,8	5,2	6,4	6	5,3	6	5,7	4,9	5,9	5,6	4,8	32
34	6,8	6,3	5,7	6,1	5,6	5,1	6,2	5,8	5,1	5,8	5,5	4,8	5,8	5,5	4,7	34
36	6,6	6,2	5,6	5,9	5,4	4,9	6	5,6	5	5,7	5,3	4,6	5,6	5,3	4,6	36
38	6,4	6	5,4	5,8	5,2	4,8	5,9	5,4	4,9	5,6	5,2	4,5	5,5	5,2	4,4	38
40	6,2	5,8	5,2	5,6	5	4,7	5,7	5,2	4,7	5,4	5	4,4	5,4	5	4,3	40
42	6	5,7	5	5,4	4,9	4,5	5,6	5,1	4,6	5,3	4,8	4,3	5,2	4,8	4,2	42
44	5,8	5,5	4,9	5,2	4,7	4,4	5,4	4,9	4,5	5,1	4,7	4,2	5,1	4,7	4,1	44
46	5,6	5,4	4,7	5,1	4,6	4,3	5,3	4,7	4,3	5	4,6	4,1	5	4,5	4	46
48	5,4	5,3	4,6	4,9	4,4	4,2	5,1	4,6	4,2	4,8	4,4	4	4,8	4,4	3,9	48
50	5,3	5,2	4,4	4,7	4,3	4	4,9	4,5	4,1	4,7	4,3	3,9	4,7	4,3	3,8	50
52	5,1	5,1	4,3	4,5	4,2	3,9	4,8	4,3	4	4,5	4,2	3,8	4,5	4,2	3,7	52
54	5	5	4,1	4,3	4,1	3,8	4,6	4,2	3,9	4,4	4,1	3,7	4,4	4,1	3,6	54
56	4,9	4,9	4	4,2	4	3,7	4,5	4,1	3,8	4,2	4	3,6	4,2	4	3,5	56
58	4,7	4,8	3,9	4	3,9	3,6	4,3	4	3,7	4,1	3,9	3,5	4,1	3,9	3,5	58
60	4,6	4,7	3,8	3,8	3,8	3,5	4,2	3,9	3,6	3,9	3,8	3,4	3,9	3,8	3,4	60
62	4,5	4,6	3,6	3,7	3,7	3,4	4,1	3,8	3,5	3,8	3,7	3,3	3,8	3,7	3,3	62
64	4,4	4,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,9	3,8	3,4	3,6	3,6	3,3	3,6	3,6	3,3	64
66	4,1	4,3	3,4	3,4	3,4	3,3	3,8	3,7	3,3	3,5	3,5	3,2	3,5	3,5	3,2	66
68	3,7	4	3,4	3,2	3,3	3,2	3,7	3,6	3,3	3,3	3,4	3,2	3,3	3,4	3,1	68
70	3,5	3,6		3,1	3,2	3,2	3,5	3,6	3,2	3,2	3,3	3,1	3,2	3,3	3,1	70
72	3,4	3,5		3	3		3,2	3,4	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3	72
74	2,8	3,3		2,9	2,9		3	3,1		2,9	3	3	2,9	3	3	74
76	1,2			2,7			2,7	2,9		2,7	2,9		2,6	2,8		76
78				1,7			2	2,4		2,5	2,6		2,4	2,5		78
80										2			2,1			80
82													1,2			82

t_259_107_12001 / 32001_00.000

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	13,1 m + 7 m			30,3 m + 7 m			34,6 m + 7 m			39 m + 7 m			43,3 m + 7 m			47,6 m + 7 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
6	6,5																		6
7	6,5																		7
8	6,5																		8
9	6,4			6,5															9
10	6,4			6,5			6,3												10
11	6,3			6,5			6,3			6									11
12	6,3			6,5			6,3			6			5,7						12
14	6,2			6,4			6,2			5,9			5,6			5,2			14
16	5,9			6,3			6,1			5,9			5,6			5,2			16
18	5,6	4,8		6,3			6,1			5,8			5,5			5,2			18
20	5,2	4,5		6,2			6			5,8			5,5			5,1			20
22	4,9	4,2		5,9	4,7		5,9	4,7		5,7			5,4			5,1			22
24	4,6	4		5,7	4,5		5,7	4,5		5,6	4,5		5,4	4,4		5			24
26	4,3	3,8	3,2	5,4	4,3		5,5	4,3		5,4	4,3		5,3	4,2		5	4,1		26
28	4,1	3,6	3,1	5,2	4,1		5,2	4,1		5,2	4,1		5,1	4,1		4,9			28
30	3,8	3,4	3	5	4	3,2	5	4	3,2	5	4		4,9	3,9		4,7	3,8		30
32	3,6	3,2	2,9	4,7	3,8	3,1	4,8	3,8	3,1	4,8	3,8	3,1	4,7	3,8	3,1	4,6	3,7		32
34	3,4	3,1	2,8	4,5	3,6	3	4,6	3,7	3	4,6	3,7	3	4,6	3,7	3	4,4	3,6	3	34
36	3,2	3	2,8	4,3	3,5	3	4,4	3,6	3	4,4	3,6	3	4,4	3,6	2,9	4,3	3,5	2,9	36
38	3,1	2,9	2,8	4,1	3,4	2,9	4,2	3,4	2,9	4,3	3,4	2,9	4,2	3,4	2,9	4,1	3,4	2,9	38
40	2,9	2,8	2,8	3,9	3,3	2,9	4	3,3	2,9	4,1	3,3	2,9	4,1	3,3	2,9	4	3,3	2,8	40
42	2,8	2,8	2,8	3,7	3,2	2,8	3,9	3,2	2,8	3,9	3,3	2,8	3,9	3,3	2,8	3,9	3,2	2,8	42
44	2,6	2,8	2,8	3,6	3,1	2,8	3,7	3,2	2,8	3,8	3,2	2,8	3,8	3,2	2,8	3,7	3,2	2,8	44
46	2,5	2,7		3,4	3	2,8	3,6	3,1	2,8	3,6	3,1	2,8	3,7	3,1	2,8	3,6	3,1	2,7	46
48				3,3	3	2,8	3,4	3	2,8	3,5	3	2,7	3,5	3	2,7	3,5	3	2,7	48
50				3,2	2,9	2,8	3,3	3	2,7	3,4	3	2,7	3,4	3	2,7	3,4	3	2,7	50
52				3,1	2,8	2,8	3,2	2,9	2,7	3,3	2,9	2,7	3,3	2,9	2,7	3,3	2,9	2,7	52
54				3	2,8	2,8	3,1	2,8	2,7	3,2	2,9	2,7	3,2	2,9	2,7	3,2	2,9	2,7	54
56				2,8	2,8	2,8	3	2,8	2,7	3,1	2,8	2,7	3,1	2,8	2,7	3,1	2,8	2,7	56
58				2,7	2,8		2,9	2,8	2,7	3	2,8	2,7	3,1	2,8	2,7	3,1	2,8	2,7	58
60				2,6	2,8		2,8	2,7	2,7	2,9	2,7	2,7	3	2,7	2,7	3	2,7	2,7	60
62				2,5	2,8		2,7	2,7		2,8	2,7	2,7	2,9	2,7	2,7	2,9	2,7	2,7	62
64				2,5			2,6	2,7		2,8	2,7		2,8	2,7		2,9	2,7	2,7	64
66							2,5	2,7		2,7	2,7		2,8	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	66
68										2,6	2,7		2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,7	68
70										2,5	2,7		2,6	2,7		2,7	2,6	2,7	70
72										2,5			2,6	2,7		2,6	2,6	2,7	72
74													2,5	2,7		2,6	2,6		74
76													2,3			2,5	2,6		76
78																2,5	2,6		78
80																2,3			80


	51,9 m + 7 m			54,9 m + 7 m			56,2 m + 7 m			59,2 m + 7 m			60 m + 7 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
16	4,7			4,1			4,2						3,7			16
18	4,7			4,1			4,1			3,8			3,7			18
20	4,6			4,1			4,1			3,8			3,7			20
22	4,6			4			4,1			3,7			3,7			22
24	4,6			4			4,1			3,7			3,7			24
26	4,5			4			4			3,7			3,7			26
28	4,5	3,8		4			4			3,7			3,6			28
30	4,4	3,7			3,4			3,5		3,7	3,3		3,6			30
32	4,3	3,6		3,9	3,4		3,9	3,4		3,7	3,3		3,6	3,2		32
34	4,2	3,5		3,8	3,3		3,9	3,3		3,6	3,2		3,5	3,2		34
36	4,1	3,4	2,9	3,7	3,2		3,8	3,2		3,5	3,1		3,5	3,1		36
38	3,9	3,3	2,8	3,6	3,2	2,7	3,7	3,2	2,8	3,5	3,1	2,7	3,4	3,1	2,7	38
40	3,8	3,2	2,8	3,5	3,1	2,7	3,6	3,1	2,7	3,4	3	2,7	3,4	3	2,7	40
42	3,7	3,2	2,8	3,4	3	2,7	3,5	3,1	2,7	3,3	3	2,6	3,3	3	2,6	42
44	3,6	3,1	2,7	3,4	3	2,7	3,4	3	2,7	3,3	2,9	2,6	3,3	2,9	2,6	44
46	3,5	3	2,7	3,3	2,9	2,6	3,3	2,9	2,6	3,2	2,9	2,6	3,2	2,9	2,6	46
48	3,4	3	2,7	3,2	2,9	2,6	3,3	2,9	2,6	3,2	2,8	2,6	3,1	2,8	2,6	48
50	3,3	2,9	2,7	3,2	2,8	2,6	3,2	2,8	2,6	3,1	2,8	2,6	3,1	2,8	2,6	50
52	3,2	2,9	2,6	3,1	2,8	2,6	3,1	2,8	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,6	52
54	3,2	2,8	2,6	3	2,7	2,6	3,1	2,8	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,5	54
56	3,1	2,8	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,6	2,9	2,7	2,5	2,9	2,7	2,5	56
58	3	2,7	2,6	2,9	2,7	2,6	2,9	2,7	2,6	2,9	2,6	2,5	2,9	2,6	2,5	58
60	3	2,7	2,6	2,8	2,6	2,6	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	60
62	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,5	2,8	2,6	2,4	62
64	2,8	2,7	2,6	2,7	2,5	2,5	2,8	2,6	2,6	2,7	2,5	2,4	2,7	2,5	2,4	64
66	2,8	2,6	2,6	2,7	2,5	2,5	2,7	2,6	2,6	2,7	2,5	2,4	2,7	2,5	2,4	66
68	2,7	2,6	2,6	2,6	2,4	2,5	2,7	2,5	2,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,4	2,3	68
70	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	70
72	2,6	2,6	2,6	2,5	2,3	2,4	2,6	2,4	2,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	72
74	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,2	74
76	2,6	2,6	2,5	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	76
78	2,5	2,6		2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	78
80	2,4	2,6		2,2	2,2		2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	80
82	2,3	2,4		2,1	2,2		2,3	2,3		2,2	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	82
84	1,7			2	2,1		2,1	2,3		2	2,2		1,9	2,2		84
86				1,7			1,7	2		1,8	2		1,7	2		86
88										1,6	1,8		1,5			88

t 259_107_15001 / 35001_00_000

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

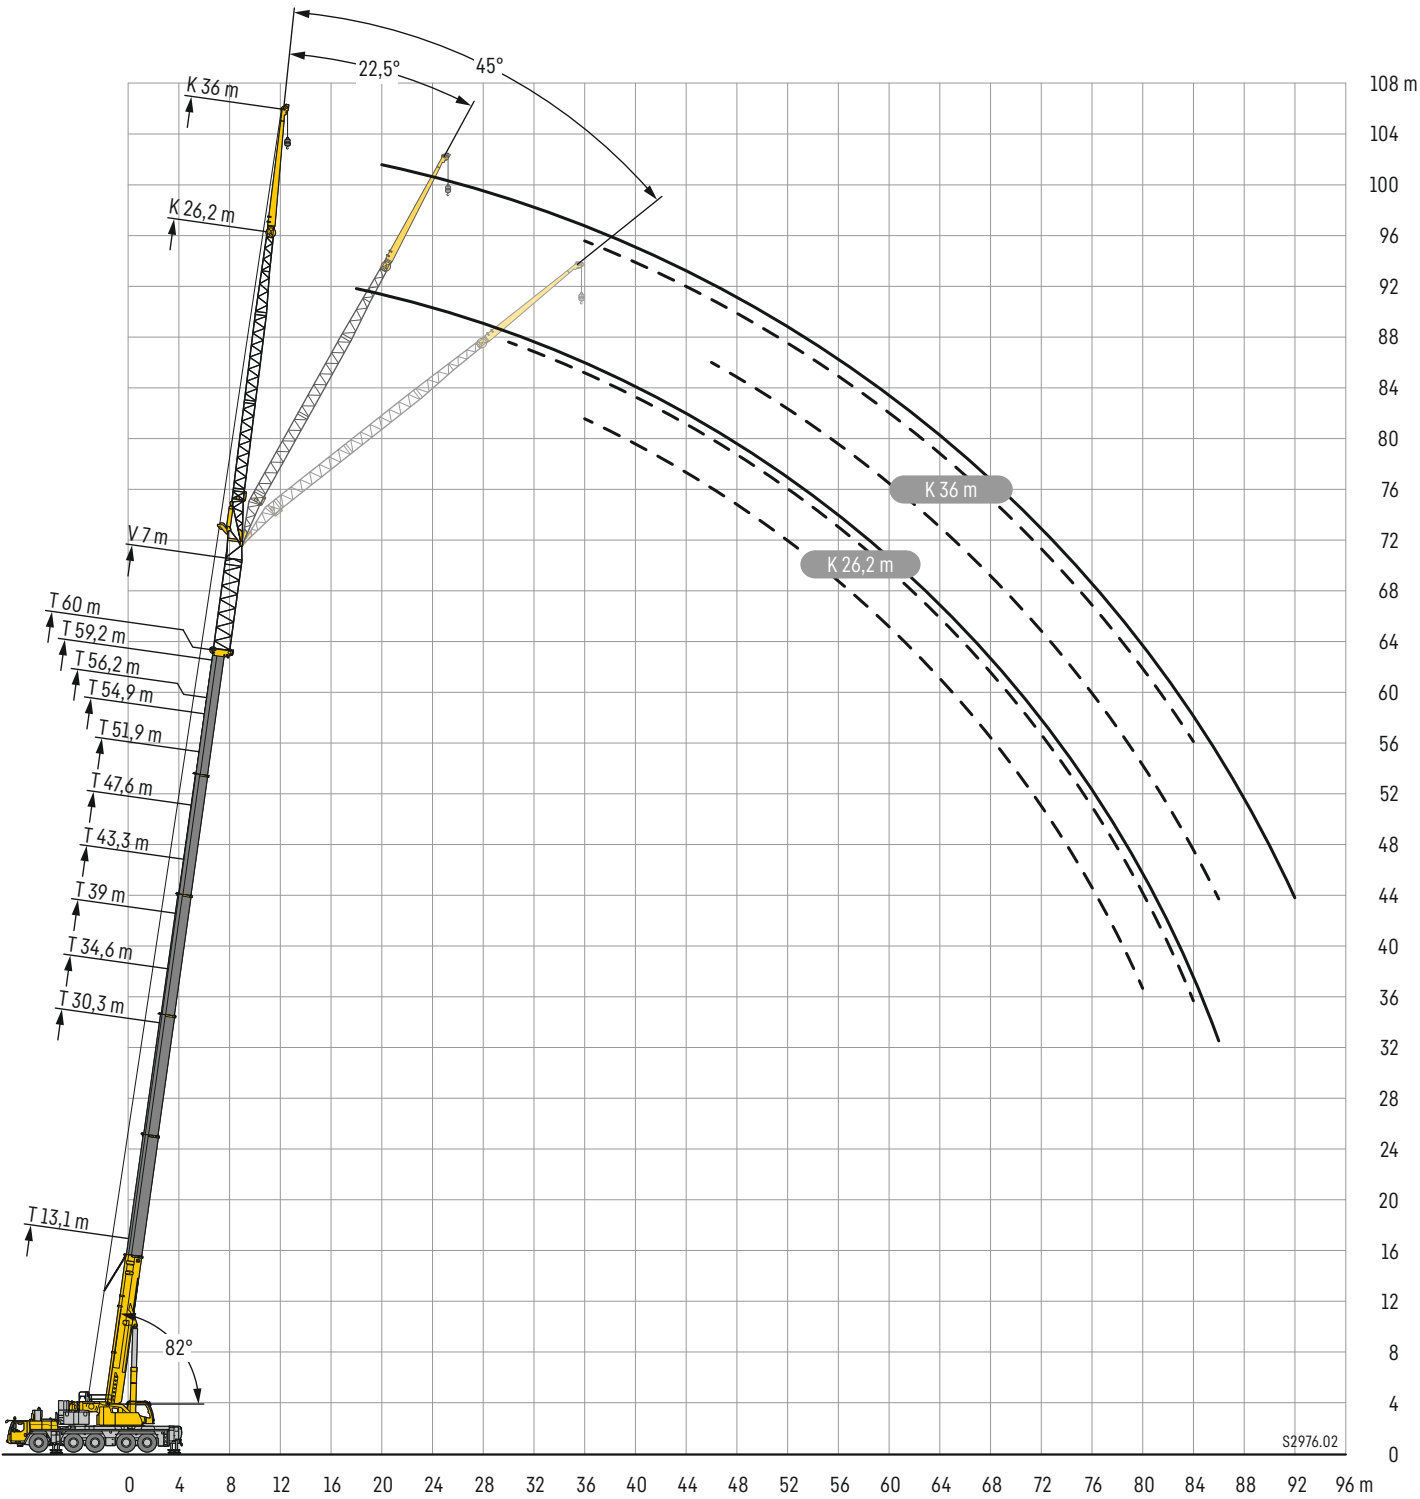

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	13,1 m + 7 m			30,3 m + 7 m			34,6 m + 7 m			39 m + 7 m			43,3 m + 7 m			47,6 m + 7 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
6	9,2																		6
7	9,2																		7
8	9,1																		8
9	9,1			9,3															9
10	9			9,2			8,8												10
11	8,8			9,2			8,8			8,2									11
12	8,5			9,1			8,7			8,2			7,6						12
14	8			9			8,6			8,1			7,5			6,8			14
16	7,5	6,1		8,7			8,5			8			7,4			6,7			16
18	7	5,7		8,3			8,2			7,9			7,3			6,7			18
20	6,4	5,3		8	6		7,9	5,9		7,6			7,2			6,6			20
22	6	5		7,6	5,7		7,6	5,7		7,4	5,6		7			6,5			22
24	5,5	4,7	3,8	7,2	5,4		7,2	5,4		7,1	5,4		6,8	5,3		6,4	5,1		24
26	5,1	4,4	3,7	6,8	5,1		6,9	5,2		6,8	5,2		6,6	5,1		6,2	4,9		26
28	4,8	4,1	3,5	6,4	4,9	3,8	6,5	5	3,8	6,5	4,9	3,8	6,3	4,9		6	4,8		28
30	4,4	3,9	3,4	6,1	4,7	3,7	6,2	4,7	3,7	6,2	4,7	3,7	6,1	4,7	3,7	5,8	4,6		30
32	4,1	3,7	3,3	5,7	4,5	3,6	5,9	4,6	3,6	5,9	4,6	3,6	5,8	4,5	3,6	5,6	4,4	3,5	32
34	3,8	3,6	3,3	5,4	4,3	3,5	5,6	4,4	3,5	5,7	4,4	3,5	5,6	4,4	3,5	5,4	4,3	3,4	34
36	3,5	3,4	3,3	5,2	4,1	3,4	5,3	4,2	3,4	5,4	4,2	3,4	5,4	4,2	3,4	5,2	4,2	3,4	36
38	3,3	3,3	3,3	4,9	4	3,4	5,1	4,1	3,4	5,2	4,1	3,4	5,2	4,1	3,4	5	4	3,3	38
40	3,1	3,3	3,3	4,7	3,8	3,3	4,8	3,9	3,3	4,9	4	3,4	4,9	4	3,3	4,8	3,9	3,3	40
42	3	3,2	3,3	4,4	3,7	3,3	4,6	3,8	3,3	4,7	3,9	3,3	4,7	3,9	3,3	4,7	3,8	3,3	42
44	2,9	3,2		4,2	3,6	3,3	4,4	3,7	3,3	4,5	3,7	3,3	4,6	3,7	3,2	4,5	3,7	3,2	44
46				3,9	3,5	3,3	4,2	3,6	3,2	4,3	3,6	3,2	4,4	3,6	3,2	4,3	3,6	3,2	46
48				3,7	3,4	3,3	4	3,5	3,2	4,2	3,5	3,2	4,2	3,6	3,2	4,2	3,5	3,2	48
50				3,5	3,4	3,3	3,8	3,4	3,2	4	3,5	3,2	4,1	3,5	3,2	4,1	3,4	3,1	50
52				3,4	3,3	3,3	3,6	3,3	3,2	3,8	3,4	3,2	3,9	3,4	3,2	3,9	3,4	3,1	52
54				3,2	3,3	3,3	3,5	3,3	3,2	3,7	3,3	3,2	3,8	3,3	3,2	3,8	3,3	3,1	54
56				3,1	3,2		3,3	3,2	3,2	3,5	3,3	3,2	3,7	3,3	3,2	3,7	3,3	3,1	56
58				3	3,2		3,2	3,2	3,2	3,4	3,2	3,2	3,5	3,2	3,2	3,6	3,2	3,1	58
60				2,9	3,2		3,1	3,2		3,2	3,2	3,2	3,4	3,2	3,2	3,5	3,2	3,1	60
62							3	3,2		3,1	3,2		3,3	3,2	3,2	3,4	3,2	3,1	62
64							2,9	3,2		3	3,2		3,2	3,1		3,3	3,1	3,1	64
66							2,5			2,9	3,2		3,1	3,1		3,2	3,1	3,1	66
68										2,9	3,2		3	3,1		3,1	3,1	2,9	68
70										2,5			2,9	3,1		3	3,1	2,8	70
72													2,9	3,1		2,9	3		72
74													2,5			2,9	3		74
76																2,7	3		76
78																2			78

	51,9 m + 7 m			54,9 m + 7 m			56,2 m + 7 m			59,2 m + 7 m			60 m + 7 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
16	6			5,1			5,1						4,5			16
18	5,9			5			5,1			4,6			4,5			18
20	5,9			5			5,1			4,6			4,5			20
22	5,8			5			5			4,6			4,5			22
24	5,8			5			5			4,6			4,5			24
26	5,7	4,7		4,9			5			4,5			4,4			26
28	5,5	4,5		4,8	4,2		4,9	4,3		4,4			4,4			28
30	5,4	4,4		4,8	4,1		4,8	4,1		4,4	3,9		4,3	3,9		30
32	5,3	4,3	3,4	4,7	4		4,7	4		4,3	3,9		4,2	3,8		32
34	5,1	4,2	3,4	4,6	3,9	3,3	4,6	3,9	3,3	4,2	3,8		4,2	3,7		34
36	4,9	4	3,3	4,5	3,8	3,2	4,5	3,8	3,2	4,2	3,7	3,2	4,1	3,7	3,2	36
38	4,8	3,9	3,3	4,3	3,7	3,2	4,4	3,7	3,2	4,1	3,6	3,1	4,1	3,6	3,1	38
40	4,6	3,8	3,2	4,2	3,6	3,2	4,3	3,6	3,2	4	3,5	3,1	4	3,5	3,1	40
42	4,5	3,7	3,2	4,1	3,5	3,1	4,2	3,6	3,1	3,9	3,5	3,1	3,9	3,4	3,1	42
44	4,4	3,6	3,2	4	3,5	3,1	4,1	3,5	3,1	3,8	3,4	3,1	3,8	3,4	3	44
46	4,2	3,6	3,1	3,9	3,4	3,1	3,9	3,4	3,1	3,7	3,3	3	3,7	3,3	3	46
48	4,1	3,5	3,1	3,7	3,3	3,1	3,8	3,4	3,1	3,6	3,3	3	3,6	3,3	3	48
50	4	3,4	3,1	3,6	3,2	3,1	3,7	3,3	3,1	3,6	3,2	3	3,5	3,2	3	50
52	3,8	3,3	3,1	3,5	3,1	3	3,6	3,2	3	3,5	3,1	2,9	3,4	3,1	2,9	52
54	3,7	3,3	3,1	3,4	3,1	2,9	3,5	3,2	3	3,4	3,1	2,9	3,4	3,1	2,8	54
56	3,6	3,2	3,1	3,3	3	2,9	3,4	3,1	3	3,3	3	2,8	3,3	3	2,8	56
58	3,5	3,2	3,1	3,2	2,9	2,9	3,3	3	2,9	3,2	2,9	2,8	3,2	2,9	2,7	58
60	3,4	3,2	3	3,1	2,8	2,8	3,2	2,9	2,9	3,1	2,9	2,7	3,1	2,9	2,7	60
62	3,4	3,1	3	3	2,8	2,8	3,1	2,9	2,8	3	2,8	2,6	3	2,8	2,6	62
64	3,3	3,1	2,9	2,9	2,7	2,7	3	2,8	2,7	2,9	2,7	2,6	2,9	2,7	2,6	64
66	3,2	3,1	2,8	2,8	2,7	2,7	2,9	2,8	2,7	2,9	2,7	2,5	2,9	2,7	2,5	66
68	3,1	3	2,8	2,8	2,6	2,6	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	68
70	3,1	3	2,7	2,7	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	2,7	2,6	2,4	2,7	2,6	2,4	70
72	3	3	2,6	2,6	2,5	2,5	2,7	2,6	2,5	2,7	2,5	2,4	2,7	2,5	2,4	72
74	2,9	3	2,6	2,5	2,5	2,4	2,7	2,6	2,4	2,6	2,5	2,3	2,6	2,5	2,3	74
76	2,7	2,9		2,4	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,5	2,5	2,3	2,5	2,5	2,3	76
78	2,5	2,7		2,3	2,4		2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,4	2,4	2,2	78
80	2,4	2,5		2,2	2,3		2,3	2,5		2,3	2,4	2,2	2,2	2,4	2,2	80
82	1,4			2,1	2,2		2,1	2,3		2,1	2,3		2	2,2		82
84				1,6			1,6	2,1		1,9	2,1		1,8	2		84
86										1,5	1,8		1,6			86

t 259_107_14001 / 34001_00_000

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	13,1 m + 7 m			30,3 m + 7 m			34,6 m + 7 m			39 m + 7 m			43,3 m + 7 m			47,6 m + 7 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
8	4,7																		8
9	4,7																		9
10	4,6																		10
11	4,6			4,7															11
12	4,6			4,7			4,5												12
14	4,5			4,6			4,5			4,3			4						14
16	4,3			4,6			4,4			4,2			4			3,7			16
18	4,1			4,5			4,4			4,2			3,9			3,6			18
20	3,8			4,4			4,3			4,1			3,9			3,6			20
22	3,6	3,1		4,3			4,2			4,1			3,8			3,6			22
24	3,4	2,9		4,1			4,1			4			3,8			3,5			24
26	3,2	2,7		3,9	3		3,9	3		3,8			3,7			3,5			26
28	3	2,6		3,7	2,9		3,7	2,9		3,7	2,9		3,6	2,8		3,4			28
30	2,8	2,4		3,5	2,8		3,5	2,8		3,5	2,8		3,4	2,7		3,3	2,7		30
32	2,6	2,3	2	3,3	2,7		3,4	2,7		3,4	2,7		3,3	2,6		3,2	2,6		32
34	2,5	2,2	1,9	3,2	2,6		3,2	2,6		3,2	2,6		3,2	2,5		3,1	2,5		34
36	2,4	2,1	1,9	3,1	2,5	2	3,1	2,5	2	3,1	2,5		3,1	2,5		3	2,4		36
38	2,2	2	1,8	2,9	2,4	1,9	3	2,4	1,9	3	2,4	1,9	3	2,4	1,9	2,9	2,3		38
40	2,1	1,9	1,8	2,8	2,3	1,9	2,8	2,3	1,9	2,9	2,3	1,9	2,9	2,3	1,9	2,8	2,3	1,8	40
42	2	1,9	1,7	2,7	2,2	1,8	2,7	2,2	1,8	2,8	2,2	1,8	2,8	2,2	1,8	2,7	2,2	1,8	42
44	1,9	1,8	1,7	2,5	2,1	1,8	2,6	2,2	1,8	2,6	2,2	1,8	2,7	2,2	1,8	2,6	2,1	1,8	44
46	1,9	1,7	1,7	2,4	2,1	1,8	2,5	2,1	1,8	2,6	2,1	1,8	2,6	2,1	1,7	2,5	2,1	1,7	46
48	1,8	1,7	1,7	2,3	2	1,7	2,4	2	1,7	2,5	2	1,7	2,5	2	1,7	2,4	2	1,7	48
50	1,7	1,7	1,7	2,2	1,9	1,7	2,3	2	1,7	2,4	2	1,7	2,4	2	1,7	2,4	2	1,7	50
52	1,6	1,7		2,2	1,9	1,7	2,2	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	52
54	1,5			2,1	1,8	1,7	2,2	1,9	1,7	2,2	1,9	1,7	2,2	1,9	1,7	2,2	1,9	1,6	54
56				2	1,8	1,7	2,1	1,8	1,7	2,1	1,8	1,7	2,2	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	56
58				1,9	1,8	1,7	2	1,8	1,7	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	58
60				1,9	1,7	1,7	1,9	1,7	1,7	2	1,8	1,6	2	1,8	1,6	2	1,8	1,6	60
62				1,8	1,7	1,7	1,9	1,7	1,7	1,9	1,7	1,6	2	1,7	1,6	2	1,7	1,6	62
64				1,7	1,7		1,8	1,7	1,7	1,9	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	64
66				1,7	1,7		1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,6	1,8	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	66
68				1,6	1,7		1,7	1,7		1,8	1,7	1,6	1,8	1,7	1,6	1,8	1,6	1,6	68
70				1,6	1,7		1,7	1,6		1,7	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	70
72							1,6	1,6		1,7	1,6		1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	72
74							1,6			1,6	1,6		1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	74
76										1,6	1,6		1,6	1,6		1,6	1,6	1,6	76
78										1,5			1,6	1,6		1,6	1,6	1,6	78
80													1,6	1,6		1,6	1,6		80
82													1,5			1,6	1,6		82
84													1,4			1,5			84
86																1,5			86

t259_107_16001 / 36001_00_000

Traglasten

TVNZK

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	51,9 m + 7 m			54,9 m + 7 m			56,2 m + 7 m			59,2 m + 7 m			60 m + 7 m			
	36 m															
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
16	3,3															16
18	3,3			2,8			2,8									18
20	3,3			2,8			2,8			2,7			2,6			20
22	3,3			2,8			2,8			2,7			2,6			22
24	3,2			2,8			2,8			2,7			2,6			24
26	3,2			2,8			2,8			2,6			2,6			26
28	3,2			2,8			2,8			2,6			2,6			28
30	3,1			2,8			2,8			2,6			2,6			30
32	3	2,5		2,8			2,8			2,6			2,6			32
34	2,9	2,4		2,7	2,3		2,7	2,3		2,6			2,6			34
36	2,9	2,3		2,6	2,2		2,7	2,2		2,5	2,1		2,5	2,1		36
38	2,8	2,3		2,6	2,1		2,6	2,2		2,5	2,1		2,4	2,1		38
40	2,7	2,2		2,5	2,1		2,5	2,1		2,4	2		2,4	2		40
42	2,6	2,1	1,8	2,4	2		2,5	2,1		2,3	2		2,3	2		42
44	2,5	2,1	1,7	2,4	2	1,7	2,4	2	1,7	2,3	2	1,6	2,3	1,9		44
46	2,4	2	1,7	2,3	1,9	1,7	2,3	2	1,7	2,2	1,9	1,6	2,2	1,9	1,6	46
48	2,4	2	1,7	2,2	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	2,2	1,9	1,6	2,2	1,9	1,6	48
50	2,3	1,9	1,7	2,2	1,9	1,6	2,2	1,9	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	50
52	2,2	1,9	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	52
54	2,2	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2	1,8	1,5	2	1,7	1,5	54
56	2,1	1,8	1,6	2	1,7	1,6	2	1,8	1,6	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	56
58	2,1	1,8	1,6	2	1,7	1,6	2	1,7	1,6	1,9	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	58
60	2	1,7	1,6	1,9	1,7	1,5	1,9	1,7	1,6	1,9	1,7	1,5	1,9	1,6	1,5	60
62	1,9	1,7	1,6	1,9	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	62
64	1,9	1,7	1,6	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	64
66	1,8	1,7	1,6	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	66
68	1,8	1,6	1,6	1,7	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	68
70	1,8	1,6	1,6	1,7	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	70
72	1,7	1,6	1,6	1,7	1,5	1,5	1,7	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	72
74	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	74
76	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	76
78	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	78
80	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	80
82	1,6	1,5	1,6	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	82
84	1,5	1,5		1,5			1,5	1,5	1,5	1,5		1,4	1,5	1,5	1,4	84
86	1,5	1,5		1,5			1,5	1,5	1,5	1,5		1,4	1,5		1,4	86
88	1,5			1,5			1,5			1,5			1,4			88
90	1,4			1,4			1,4			1,3			1,3			90
92				1,3			1,2			1,2			1,1			92

t 259_107_16001 / 36001_00_000


Hubhöhen

TVNZK

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

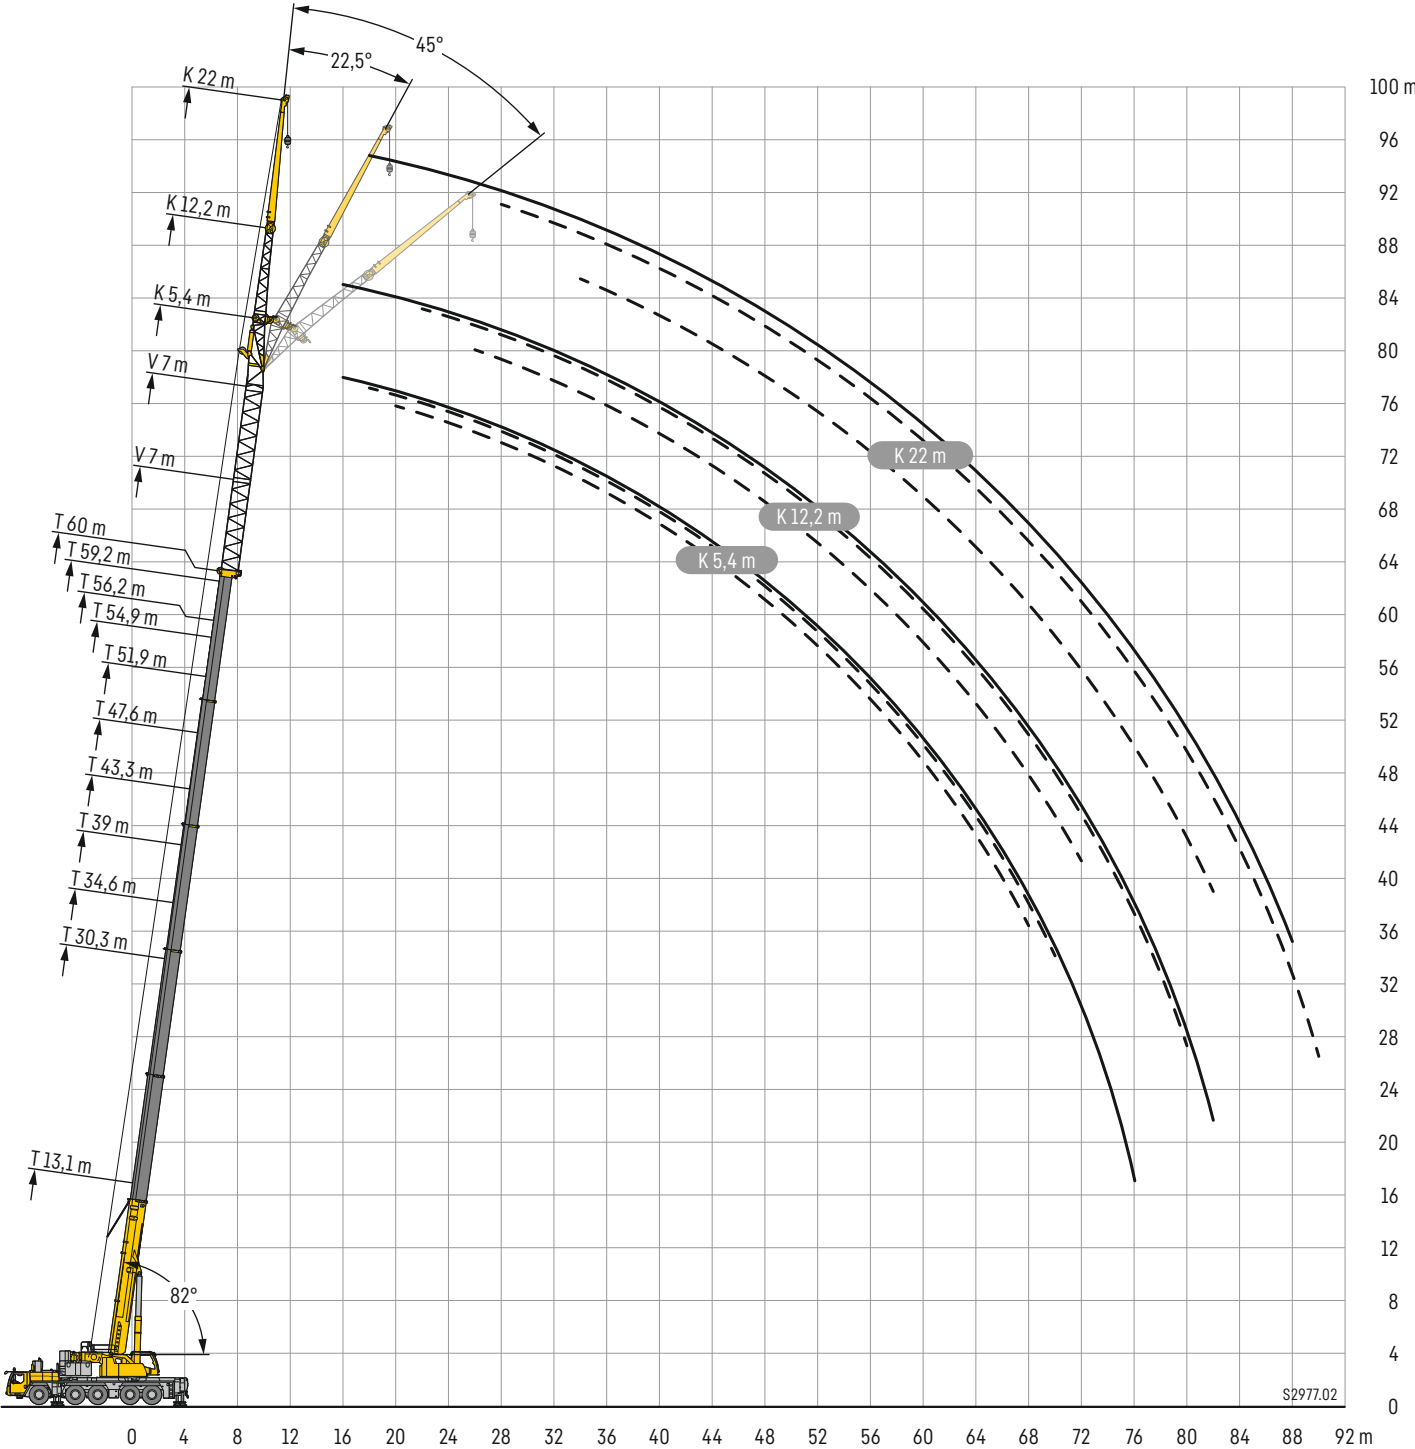

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	13,1 m + 14 m			30,3 m + 14 m			34,6 m + 14 m			39 m + 14 m			43,3 m + 14 m			47,6 m + 14 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
4,5	23																		4,5
5	22,8																		5
6	21,5	20,1																	6
7	20,1	19,3																	7
8	18,6	18,1	17,7	22,8															8
9	17,3	17	16,6	21,9			21,4												9
10	16,2	15,9	15,6	21	19,5		20,7			19,4									10
11	15,2	15	14,8	20,1	18,7	17,9	19,9	18,6		18,8			17,4						11
12	14,2	14,2	14	19,1	18	17,2	19,1	17,9	17,1	18,2	17,2		17			15,2			12
14	12,6	12,7	12,6	17,4	16,5	15,9	17,6	16,6	15,9	17	16,1	15,5	16	15,3	14,8	14,6	14,1		14
16	11,3	11,5	11,4	15,9	15,3	14,7	16,2	15,4	14,9	15,8	15,1	14,6	15,1	14,5	14	14	13,5	13,1	16
18	10,2	10,3	10,5	14,6	14,2	13,8	15	14,4	13,9	14,7	14,2	13,8	14,2	13,7	13,3	13,3	12,9	12,6	18
20	9,3	9,4	9,5	13,5	13,2	12,9	13,9	13,5	13,1	13,8	13,4	13	13,4	13	12,7	12,6	12,3	12	20
22	8,5	8,6	8,7	12,5	12,4	12,1	12,9	12,7	12,4	12,9	12,7	12,3	12,7	12,4	12,1	12	11,8	11,5	22
24	7,8	7,9	8,1	11,7	11,6	11,4	12,1	11,9	11,7	12,2	12	11,7	12	11,8	11,5	11,5	11,3	11,1	24
26	7,1	7,4	7,5	10,9	10,8	10,8	11,3	11,2	11,1	11,5	11,3	11,2	11,3	11,2	11	10,9	10,8	10,6	26
28	6,5	6,9	5,3	10,2	10,1	10,2	10,6	10,6	10,5	10,8	10,7	10,7	10,8	10,7	10,5	10,4	10,4	10,2	28
30	6,1	6,4		9,6	9,5	9,6	10	10	10	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,1	10	9,9	9,9	30
32				9	9	9,1	9,5	9,4	9,5	9,7	9,7	9,7	9,8	9,7	9,7	9,5	9,5	9,5	32
34				8,5	8,5	8,6	9	9	9,1	9,2	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3	9,2	9,1	9,2	34
36				8	8,1	8,2	8,5	8,5	8,6	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9	9	8,8	8,8	8,8	36
38				7,6	7,7	7,8	8,1	8,1	8,2	8,4	8,4	8,5	8,5	8,5	8,6	8,4	8,4	8,5	38
40				7,2	7,4	7,5	7,7	7,8	7,9	8	8,1	8,2	8,2	8,2	8,3	8,1	8,1	8,2	40
42				6,8	7,1	6,5	7,4	7,4	7,6	7,7	7,7	7,9	7,8	7,9	8	7,8	7,9	8	42
44				6,5	6,8		7	7,2	7,3	7,4	7,4	7,6	7,5	7,6	7,7	7,5	7,6	7,7	44
46				6,2			6,7	6,9	6,1	7	7,2	7,3	7,3	7,3	7,5	7,3	7,3	7,5	46
48				5,4			6,4	6,7		6,7	6,9	7	7	7,1	7,2	7,1	7,1	7,2	48
50							6,1			6,5	6,7	5,9	6,7	6,9	6,9	6,8	6,9	7	50
52							5,1			6,2	6,5		6,5	6,7	6,7	6,6	6,7	6,8	52
54										6			6,3	6,5	5,8	6,3	6,5	6,5	54
56										4,4			6	6,3		6	6	6,1	56
58													5,7			5,8	5,8	5,7	58
60													4,4			5,5	5,5		60
62																4,9			62
64																3,9			64

	51,9 m + 14 m			54,9 m + 14 m			56,2 m + 14 m			59,2 m + 14 m			60 m + 14 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
14	12,9															14
16	12,5	12,1		10,6			10,8			8,9			8,8			16
18	12	11,7	11,5	10,3	10,2	10	10,5	10,3	10,2	8,7	8,7		8,6	8,5		18
20	11,5	11,3	11,1	10	9,9	9,8	10,2	10	9,9	8,5	8,5	8,5	8,4	8,4	8,4	20
22	11,1	10,9	10,7	9,7	9,6	9,5	9,9	9,7	9,7	8,3	8,3	8,3	8,2	8,2	8,2	22
24	10,6	10,5	10,4	9,4	9,3	9,2	9,6	9,5	9,4	8,1	8,1	8,1	8	8	8	24
26	10,2	10,1	10	9,1	8,9	8,8	9,3	9,2	9,1	7,9	7,9	7,9	7,8	7,8	7,8	26
28	9,8	9,8	9,7	8,7	8,5	8,4	9	8,9	8,7	7,7	7,7	7,7	7,6	7,6	7,6	28
30	9,4	9,4	9,4	8,4	8,2	8,1	8,7	8,5	8,4	7,5	7,5	7,5	7,4	7,4	7,4	30
32	9,1	9,1	9,1	8,1	7,9	7,8	8,4	8,2	8,1	7,3	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	32
34	8,7	8,8	8,8	7,7	7,5	7,5	8,1	7,9	7,8	7,1	7	7	7	6,9	7	34
36	8,4	8,5	8,5	7,4	7,2	7,2	7,8	7,6	7,5	6,9	6,8	6,8	6,8	6,7	6,7	36
38	8,2	8,2	8,2	7,1	6,9	6,9	7,5	7,3	7,2	6,6	6,6	6,6	6,6	6,5	6,5	38
40	7,9	7,9	8	6,8	6,7	6,7	7,2	7	7	6,4	6,3	6,3	6,4	6,3	6,3	40
42	7,6	7,6	7,8	6,5	6,4	6,4	6,9	6,8	6,7	6,2	6,1	6,1	6,2	6,1	6,1	42
44	7,4	7,4	7,5	6,2	6,1	6,1	6,7	6,5	6,5	6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	44
46	7,1	7,2	7,3	6	5,9	5,9	6,4	6,3	6,3	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	46
48	6,9	7	7,1	5,7	5,7	5,7	6,2	6,1	6,1	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	48
50	6,7	6,8	6,9	5,4	5,4	5,5	5,9	5,9	5,9	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	50
52	6,6	6,6	6,7	5,2	5,2	5,2	5,7	5,7	5,7	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	52
54	6,4	6,4	6,5	4,9	4,9	5	5,5	5,5	5,5	4,9	4,9	5	4,9	4,9	5	54
56	5,9	6	6	4,7	4,7	4,7	5,3	5,3	5,4	4,7	4,7	4,8	4,7	4,7	4,8	56
58	5,4	5,5	5,5	4,4	4,5	4,5	5,2	5,2	5,2	4,5	4,5	4,6	4,5	4,5	4,6	58
60	4,9	5	5	4,2	4,3	4,3	5	5	5	4,3	4,3	4,4	4,3	4,4	4,4	60
62	4,7	4,7	4,7	4	4	4,1	4,7	4,7	4,7	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	62
64	4,5	4,5		3,8	3,9	3,9	4,2	4,3	4,3	4	4	4	4	4	4	64
66	4,3			3,7	3,7		3,9	3,9		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	66
68	3			3,5			3,5	3,6		3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	68
70				3,2			3,2			3,3	3,3		3,2	3,3		70
72				1,7			2,2			3			3			72
74										2,4			2,6			74
76													1,5			76

t_259_107_20001 / 40001_00_000

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность







	13,1 m + 14 m			30,3 m + 14 m			34,6 m + 14 m			39 m + 14 m			43,3 m + 14 m			47,6 m + 14 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
5	17,3																		5
6	16,7																		6
7	15,9																		7
8	15,1			17,3															8
9	14,2			16,8			16,2												9
10	13,4	12,7		16,3			15,8			14,8									10
11	12,7	12		15,7			15,3			14,5			13,3						11
12	12	11,4		15,1			14,8			14,1			13						12
14	10,8	10,3	9,8	14	12,4		13,8	12,2		13,3			12,4			11,2			14
16	9,7	9,4	9	12,9	11,5	10,3	12,9	11,5		12,5	11,2		11,8	10,6		10,8			16
18	8,9	8,5	8,3	12	10,7	9,7	12	10,7	9,7	11,8	10,5	9,5	11,2	10,1		10,3	9,5		18
20	8,1	7,8	7,7	11,1	10	9,2	11,3	10,1	9,2	11,1	9,9	9	10,6	9,6	8,8	9,9	9,1		20
22	7,4	7,2	7,1	10,3	9,4	8,7	10,5	9,5	8,7	10,4	9,4	8,6	10,1	9,1	8,4	9,5	8,7	8	22
24	6,8	6,7	6,6	9,6	8,8	8,2	9,9	8,9	8,3	9,8	8,9	8,2	9,6	8,7	8	9	8,3	7,7	24
26	6,3	6,2	6,2	9	8,3	7,8	9,3	8,4	7,9	9,3	8,4	7,9	9,1	8,3	7,7	8,6	7,9	7,4	26
28	5,8	5,8	5,8	8,4	7,8	7,4	8,7	8	7,5	8,8	8	7,5	8,6	7,9	7,4	8,3	7,6	7,2	28
30	5,4	5,4	5,4	7,9	7,4	7,1	8,2	7,6	7,2	8,3	7,6	7,2	8,2	7,5	7,1	7,9	7,3	6,9	30
32	5	5	5,1	7,5	7	6,7	7,7	7,2	6,9	7,9	7,3	6,9	7,8	7,2	6,9	7,6	7	6,7	32
34	4,7	4,7	4,8	7	6,6	6,4	7,3	6,8	6,6	7,5	6,9	6,7	7,4	6,9	6,6	7,2	6,7	6,4	34
36	4,4	4,4		6,6	6,3	6,2	6,9	6,5	6,3	7,1	6,6	6,4	7,1	6,6	6,4	6,9	6,5	6,2	36
38				6,3	6	5,9	6,6	6,2	6,1	6,7	6,3	6,2	6,8	6,4	6,2	6,7	6,2	6	38
40				5,9	5,7	5,7	6,2	6	5,8	6,4	6,1	5,9	6,5	6,1	5,9	6,4	6	5,9	40
42				5,6	5,5	5,5	6	5,7	5,6	6,1	5,8	5,7	6,2	5,9	5,7	6,1	5,8	5,7	42
44				5,4	5,2	5,2	5,7	5,5	5,4	5,9	5,6	5,5	5,9	5,7	5,6	5,9	5,6	5,5	44
46				5,1	5		5,4	5,2	5,2	5,6	5,4	5,4	5,7	5,5	5,4	5,7	5,4	5,4	46
48				4,8	4,8		5,2	5	5,1	5,4	5,2	5,2	5,5	5,3	5,2	5,5	5,2	5,2	48
50				4,6	4,6		4,9	4,8	4,9	5,1	5	5	5,3	5,1	5,1	5,3	5,1	5,1	50
52				4,4	4,4		4,7	4,6	4,9	4,8	4,9	4,9	5,1	4,9	4,9	5,1	4,9	4,9	52
54				4,3			4,5	4,5		4,7	4,6		4,9	4,7	4,8	4,9	4,7	4,8	54
56							4,3	4,4		4,5	4,5		4,7	4,6	4,7	4,7	4,6	4,7	56
58							4,2			4,4	4,4		4,5	4,4		4,6	4,5	4,6	58
60										4,2	4,3		4,4	4,3		4,4	4,3	4,5	60
62										3,8	4,2		4,2	4,2		4,3	4,2		62
64													4,1	4,2		4,1	4,2		64
66													3,4			4	4		66
68																3,9	4		68
70																3,2			70
72																1,3			72

	51,9 m + 14 m			54,9 m + 14 m			56,2 m + 14 m			59,2 m + 14 m			60 m + 14 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
14	9,3															14
16	9			7,5			7,7			6,9			6,8			16
18	8,7			7,3			7,5			6,8			6,7			18
20	8,5	8		7,2	6,9		7,3	7		6,6			6,5			20
22	8,2	7,7	7,3	7	6,7		7,1	6,8		6,5	6,3		6,4	6,2		22
24	7,9	7,5	7	6,8	6,5	6,3	6,9	6,6	6,4	6,3	6,1		6,2	6		24
26	7,6	7,2	6,8	6,6	6,3	6,1	6,7	6,4	6,2	6,2	6	5,8	6,1	5,9	5,7	26
28	7,3	6,9	6,6	6,4	6,2	5,9	6,5	6,3	6	6	5,8	5,7	5,9	5,8	5,6	28
30	7,1	6,7	6,4	6,2	6	5,7	6,3	6,1	5,9	5,9	5,7	5,5	5,8	5,6	5,5	30
32	6,8	6,5	6,2	6	5,7	5,5	6,1	5,9	5,7	5,7	5,5	5,4	5,7	5,5	5,4	32
34	6,6	6,3	6	5,8	5,5	5,3	5,9	5,7	5,5	5,6	5,4	5,2	5,5	5,3	5,2	34
36	6,3	6	5,9	5,6	5,3	5,1	5,8	5,5	5,3	5,4	5,2	5	5,4	5,2	5	36
38	6,1	5,8	5,7	5,4	5,1	4,9	5,6	5,3	5,1	5,3	5	4,9	5,2	5	4,9	38
40	5,9	5,7	5,5	5,2	4,9	4,8	5,4	5,1	4,9	5,1	4,8	4,7	5,1	4,8	4,7	40
42	5,7	5,5	5,4	5	4,7	4,6	5,2	4,9	4,8	5	4,7	4,6	4,9	4,7	4,6	42
44	5,5	5,3	5,3	4,8	4,6	4,4	5	4,7	4,6	4,8	4,5	4,4	4,8	4,5	4,4	44
46	5,3	5,2	5,1	4,6	4,4	4,3	4,9	4,6	4,5	4,6	4,4	4,3	4,6	4,4	4,3	46
48	5,2	5	5	4,5	4,2	4,2	4,7	4,4	4,3	4,5	4,2	4,2	4,5	4,2	4,1	48
50	5	4,9	4,9	4,3	4,1	4	4,5	4,3	4,2	4,3	4,1	4	4,3	4,1	4	50
52	4,8	4,8	4,8	4,2	4	3,9	4,4	4,1	4,1	4,2	4	3,9	4,2	4	3,9	52
54	4,7	4,6	4,7	4	3,8	3,8	4,2	4	4	4	3,8	3,8	4	3,8	3,8	54
56	4,6	4,5	4,6	3,9	3,7	3,7	4,1	3,9	3,9	3,9	3,7	3,7	3,9	3,7	3,7	56
58	4,4	4,4	4,5	3,7	3,6	3,6	3,9	3,8	3,8	3,8	3,6	3,6	3,8	3,6	3,6	58
60	4,3	4,3	4,4	3,6	3,5	3,5	3,8	3,7	3,7	3,6	3,5	3,5	3,6	3,5	3,5	60
62	4,2	4,2	4,3	3,5	3,4	3,4	3,7	3,6	3,6	3,5	3,4	3,5	3,5	3,4	3,5	62
64	4,1	4,1	4,3	3,3	3,3	3,4	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	64
66	3,9	4		3,2	3,2	3,3	3,5	3,4	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	66
68	3,6	3,7		3,1	3,1	3,1	3,4	3,3	3,4	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	68
70	3,3	3,4		2,9	3		3,3	3,3	3,4	3	3,1	3,1	3	3,1	3,1	70
72	3,2	3,2		2,8	2,9		3,1	3,2		2,9	3	3	2,9	3	3	72
74	2,6			2,7	2,7		2,8	2,9		2,8	2,8		2,7	2,8		74
76				2,6			2,6	2,7		2,6	2,7		2,5	2,6		76
78				1,6			1,8			2,3	2,4		2,3	2,4		78
80										1,8			1,9	2,1		80
82													1			82

t_259_107_21001 / 41001_00_000

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	13,1 m + 14 m			30,3 m + 14 m			34,6 m + 14 m			39 m + 14 m			43,3 m + 14 m			47,6 m + 14 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
6	7,4																		6
7	7,6																		7
8	7,6																		8
9	7,5																		9
10	7,5			7,6			7,4												10
11	7,4			7,6			7,4			7									11
12	7,4			7,6			7,3			7			6,6						12
14	7,1			7,5			7,3			6,9			6,5			6			14
16	6,8	6,4		7,4			7,2			6,9			6,5			5,9			16
18	6,4	6,1		7,3			7,1			6,8			6,4			5,9			18
20	5,9	5,9		7,1	6,4		7	6,3		6,7			6,4			5,9			20
22	5,5	5,5	4,8	6,8	6,1		6,7	6,1		6,5	6		6,3	5,9		5,8			22
24	5,2	5,2	4,7	6,5	6		6,5	5,9		6,3	5,9		6,1	5,7		5,7	5,4		24
26	4,8	4,8	4,6	6,2	5,8	4,8	6,2	5,8	4,8	6,1	5,7		5,9	5,5		5,5	5,2		26
28	4,5	4,5	4,5	5,9	5,5	4,7	5,9	5,5	4,7	5,8	5,5	4,7	5,6	5,3	4,6	5,3	5		28
30	4,2	4,2	4,2	5,6	5,2	4,7	5,6	5,3	4,7	5,6	5,2	4,6	5,4	5,1	4,6	5,2	4,8	4,5	30
32	3,9	3,9	4	5,3	5	4,6	5,4	5	4,6	5,4	5	4,6	5,2	4,9	4,5	5	4,7	4,3	32
34	3,7	3,7	3,7	5	4,7	4,5	5,1	4,8	4,5	5,1	4,8	4,5	5	4,7	4,4	4,8	4,5	4,2	34
36	3,4	3,5	3,5	4,8	4,5	4,3	4,9	4,6	4,3	4,9	4,6	4,3	4,8	4,5	4,2	4,6	4,4	4,1	36
38	3,2	3,3	3,4	4,5	4,3	4,1	4,7	4,4	4,2	4,7	4,4	4,2	4,6	4,3	4,1	4,5	4,2	3,9	38
40	3	3,1	3,2	4,3	4,1	4	4,4	4,2	4	4,5	4,2	4	4,4	4,2	3,9	4,3	4,1	3,8	40
42	2,9	2,9	3,1	4,1	3,9	3,8	4,2	4	3,9	4,3	4	3,9	4,3	4	3,8	4,1	3,9	3,7	42
44	2,7	2,8	3	3,9	3,7	3,7	4	3,8	3,7	4,1	3,9	3,7	4,1	3,9	3,7	4	3,8	3,6	44
46	2,6	2,7		3,7	3,6	3,5	3,9	3,7	3,6	3,9	3,7	3,6	3,9	3,7	3,6	3,8	3,7	3,5	46
48				3,5	3,4	3,4	3,7	3,5	3,5	3,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	3,7	3,5	3,4	48
50				3,4	3,3	3,3	3,5	3,4	3,4	3,6	3,5	3,4	3,6	3,5	3,4	3,6	3,4	3,3	50
52				3,2	3,2	3,2	3,4	3,3	3,3	3,5	3,3	3,3	3,5	3,4	3,3	3,4	3,3	3,3	52
54				3,1	3	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	3,4	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	54
56				3	2,9	3,1	3,1	3	3,1	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	56
58				2,8	2,8		3	3	3	3,1	3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3	3,1	58
60				2,7	2,8		2,9	2,9	3	3	2,9	3	3	2,9	3	3	3	3	60
62				2,6	2,7		2,8	2,8		2,9	2,8	3	2,9	2,9	3	2,9	2,9	3	62
64				2,6			2,7	2,7		2,8	2,8		2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	2,9	64
66							2,6	2,7		2,7	2,7		2,7	2,7	2,9	2,8	2,7	2,9	66
68							2,5			2,6	2,6		2,7	2,7		2,7	2,7	2,8	68
70										2,5	2,6		2,6	2,6		2,6	2,6	2,8	70
72										2,4			2,5	2,6		2,6	2,6	2,8	72
74													2,5	2,5		2,5	2,5		74
76													2,2			2,4	2,5		76
78																2,4	2,5		78
80																2,1			80


	51,9 m + 14 m			54,9 m + 14 m			56,2 m + 14 m			59,2 m + 14 m			60 m + 14 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
16	5,4			4,6												16
18	5,4			4,6			4,6			4,2			4,2			18
20	5,3			4,6			4,6			4,2			4,2			20
22	5,3			4,5			4,6			4,2			4,1			22
24	5,2			4,5			4,5			4,2			4,1			24
26	5	4,8		4,4	4,1		4,4			4,1			4			26
28	4,9	4,7		4,3	4,1		4,3	4,2		4	3,8		3,9	3,7		28
30	4,8	4,5		4,2	4		4,2	4,1		3,9	3,8		3,9	3,7		30
32	4,6	4,4	4,1	4,1	3,9		4,1	4		3,8	3,7		3,8	3,6		32
34	4,5	4,2	4	4	3,8	3,6	4	3,9	3,7	3,7	3,6	3,4	3,7	3,6	3,3	34
36	4,3	4,1	3,9	3,8	3,7	3,5	3,9	3,7	3,6	3,6	3,5	3,4	3,6	3,5	3,3	36
38	4,2	4	3,8	3,7	3,6	3,4	3,8	3,6	3,5	3,5	3,4	3,3	3,5	3,4	3,3	38
40	4	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,7	3,5	3,4	3,5	3,4	3,3	3,4	3,3	3,2	40
42	3,9	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,6	3,4	3,3	3,4	3,3	3,2	3,4	3,3	3,2	42
44	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,5	3,4	3,3	3,3	3,2	3,1	3,3	3,2	3,1	44
46	3,7	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3	3,2	3,1	3	46
48	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3	3,3	3,2	3,1	3,1	3	3	3,1	3	3	48
50	3,4	3,3	3,2	3,1	3	2,9	3,2	3,1	3	3,1	2,9	2,9	3,1	2,9	2,9	50
52	3,3	3,2	3,2	3	2,9	2,8	3,1	3	2,9	3	2,9	2,8	3	2,9	2,8	52
54	3,2	3,1	3,1	2,9	2,8	2,7	3,1	2,9	2,8	2,9	2,8	2,7	2,9	2,8	2,7	54
56	3,1	3	3,1	2,9	2,7	2,7	3	2,8	2,8	2,9	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	56
58	3,1	3	3	2,8	2,6	2,6	2,9	2,7	2,7	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	58
60	3	2,9	2,9	2,7	2,5	2,5	2,8	2,6	2,6	2,7	2,5	2,5	2,7	2,6	2,5	60
62	2,9	2,8	2,9	2,6	2,5	2,5	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	62
64	2,8	2,8	2,8	2,5	2,4	2,4	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	64
66	2,7	2,7	2,8	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	66
68	2,7	2,6	2,8	2,4	2,3	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	68
70	2,6	2,6	2,7	2,3	2,2	2,3	2,4	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	70
72	2,5	2,5	2,7	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	2,3	72
74	2,5	2,5	2,7	2,2	2,1	2,2	2,3	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	74
76	2,4	2,5	2,7	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	2,2	2,2	2,1	2,2	76
78	2,4	2,4		2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1	2,2	78
80	2,3	2,4		2	2		2,1	2,1	2,3	2,1	2,1	2,2	2,1	2	2,2	80
82	2,1	2,2		2	2		2,1	2,1		2	2	2,1	2	2	2,1	82
84	1,5			1,9	1,9		1,9	2,1		1,8	2		1,8	2		84
86				1,6			1,5	1,9		1,6	1,8		1,6	1,8		86
88										1,4	1,6		1,3	1,5		88
90													1,3	1,3		90

t_259_107_23001 / 43001_00_000

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

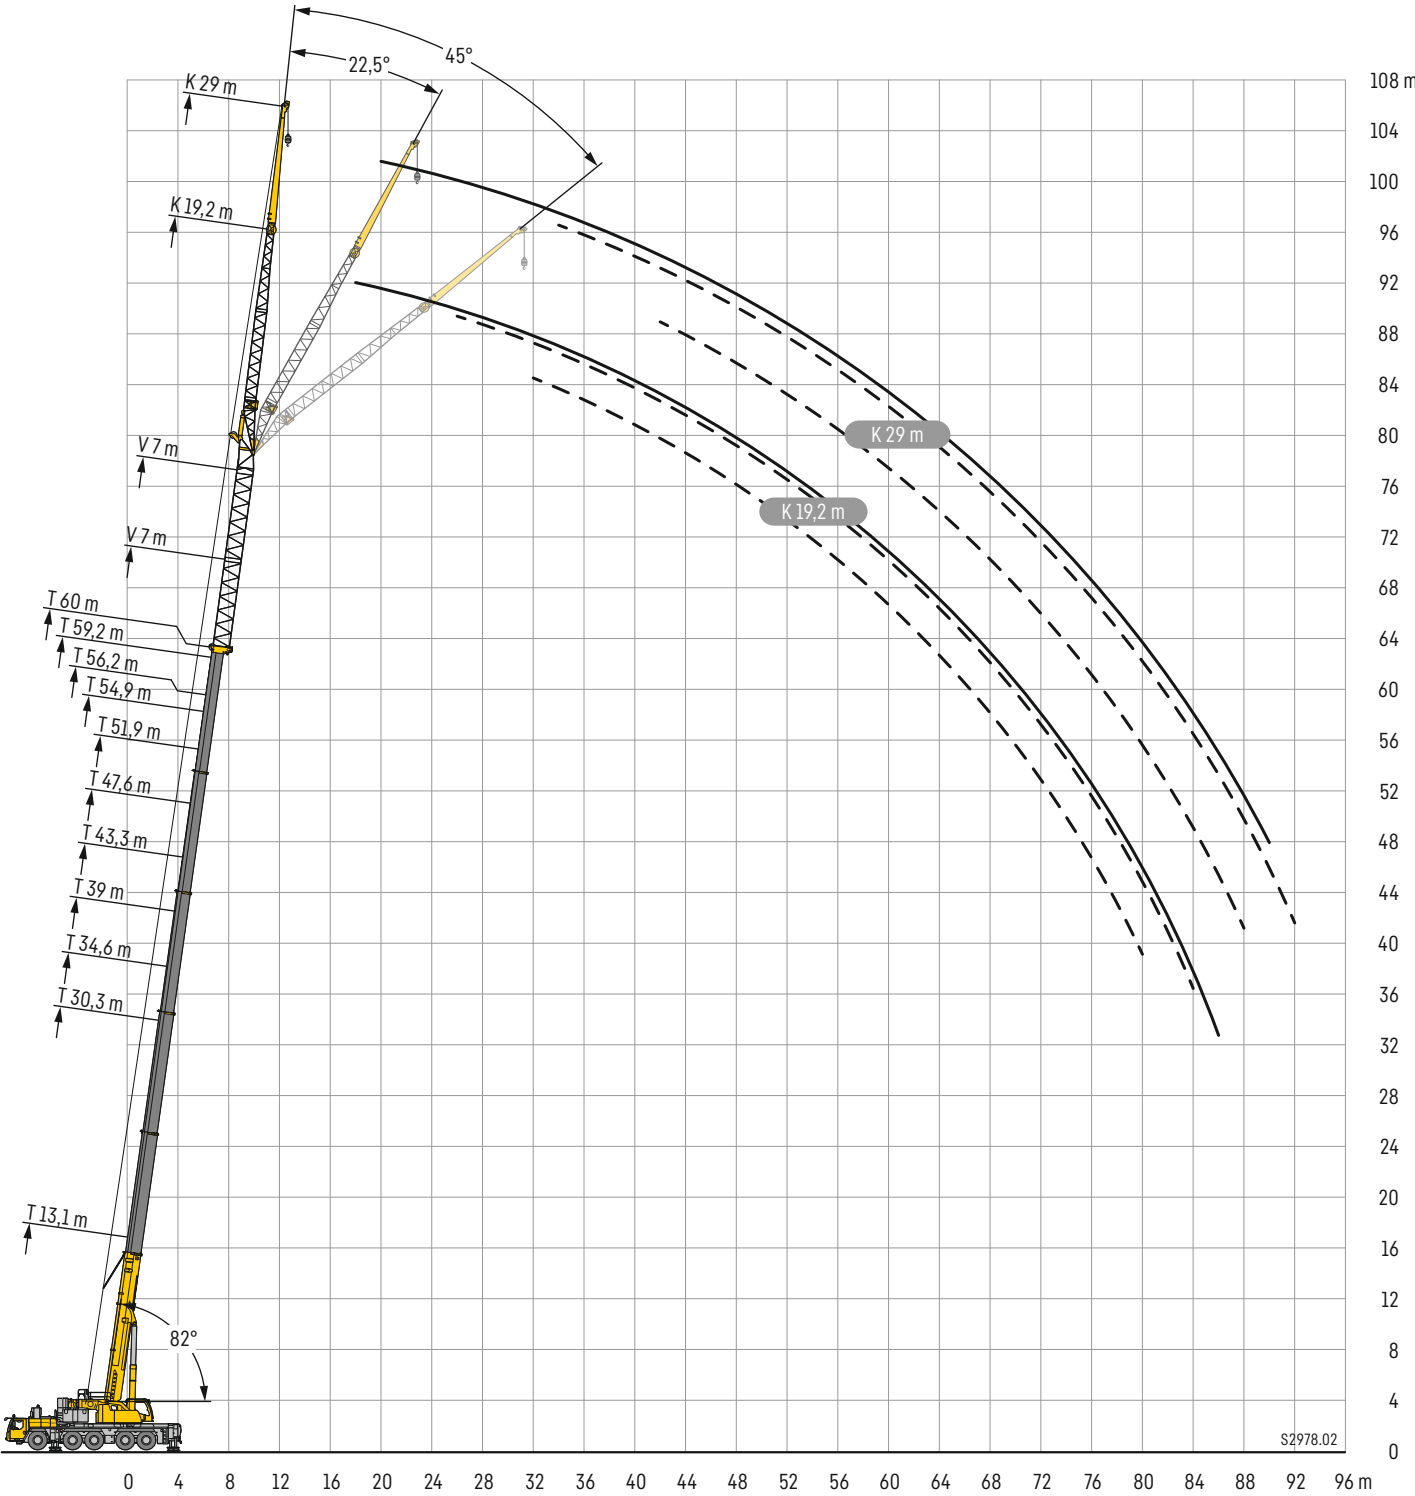

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	13,1 m + 14 m			30,3 m + 14 m			34,6 m + 14 m			39 m + 14 m			43,3 m + 14 m			47,6 m + 14 m			
	19,2 m																		
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
6	11,7																		6
7	11,7																		7
8	11,3																		8
9	10,9																		9
10	10,5			11,7			11,1												10
11	10			11,5			11			9,9									11
12	9,6			11,2			10,8			9,8			9						12
14	8,7	8,3		10,5			10,3			9,5			8,8			7,9			14
16	8	7,6		9,9			9,7			9,1			8,5			7,7			16
18	7,3	7		9,2	8,1		9,2	8		8,7			8,2			7,5			18
20	6,6	6,4	6,1	8,6	7,6		8,6	7,6		8,3	7,4		7,8	7,1		7,2			20
22	6,1	5,9	5,7	8,1	7,2	6,4	8,1	7,2		7,8	7		7,5	6,7		6,9	6,3		22
24	5,6	5,5	5,3	7,6	6,8	6,1	7,6	6,8	6	7,5	6,7	6	7,2	6,4		6,7	6,1		24
26	5,2	5,1	5	7,1	6,4	5,8	7,2	6,4	5,8	7,1	6,4	5,7	6,8	6,2	5,6	6,4	5,8		26
28	4,8	4,7	4,6	6,6	6	5,5	6,8	6,1	5,5	6,7	6,1	5,5	6,5	5,9	5,4	6,1	5,6	5,1	28
30	4,4	4,4	4,4	6,2	5,7	5,3	6,4	5,8	5,3	6,4	5,8	5,3	6,2	5,6	5,2	5,9	5,4	5	30
32	4	4	4,1	5,9	5,4	5	6	5,5	5	6	5,5	5,1	5,9	5,4	5	5,7	5,2	4,8	32
34	3,7	3,8	3,8	5,5	5,1	4,8	5,7	5,2	4,8	5,7	5,2	4,9	5,6	5,2	4,8	5,4	5	4,6	34
36	3,5	3,5	3,6	5,2	4,8	4,6	5,4	4,9	4,7	5,5	5	4,7	5,4	5	4,6	5,2	4,8	4,5	36
38	3,3	3,3	3,4	4,9	4,6	4,4	5,1	4,7	4,5	5,2	4,8	4,5	5,2	4,8	4,5	5	4,6	4,3	38
40	3,1	3,1	3,3	4,6	4,3	4,2	4,8	4,5	4,3	5	4,6	4,4	4,9	4,6	4,3	4,8	4,4	4,2	40
42	2,9	3	2,1	4,4	4,1	4,1	4,6	4,3	4,1	4,7	4,4	4,2	4,7	4,4	4,2	4,6	4,3	4,1	42
44	2,8	2,9		4,1	3,9	3,9	4,3	4,1	4	4,5	4,2	4,1	4,5	4,2	4,1	4,4	4,1	4	44
46				3,9	3,7	3,7	4,1	3,9	3,8	4,3	4	3,9	4,3	4	3,9	4,2	4	3,8	46
48				3,7	3,5	3,6	3,9	3,7	3,7	4,1	3,9	3,8	4,1	3,9	3,8	4,1	3,8	3,7	48
50				3,5	3,4	3,4	3,7	3,5	3,5	3,9	3,7	3,7	4	3,8	3,7	3,9	3,7	3,6	50
52				3,3	3,3	3,3	3,5	3,4	3,4	3,7	3,6	3,6	3,8	3,6	3,6	3,8	3,6	3,6	52
54				3,2	3,1		3,3	3,3	3,3	3,6	3,5	3,5	3,7	3,5	3,5	3,6	3,5	3,5	54
56				3,1	3		3,2	3,2	3,3	3,4	3,3	3,4	3,5	3,4	3,4	3,5	3,4	3,4	56
58				2,9	3		3,1	3,1		3,3	3,2	3,3	3,4	3,3	3,3	3,4	3,3	3,3	58
60				2,8	2,9		3	3		3,2	3,1		3,3	3,2	3,3	3,3	3,2	3,2	60
62							2,9	2,9		3,1	3		3,1	3,1	3,2	3,2	3,1	3,2	62
64							2,8	2,9		3	3		3	3		3,1	3	3,1	64
66							2,3			2,9	2,9		3	2,9		3	2,9	3,1	66
68										2,8	2,9		2,9	2,9		2,9	2,9	3	68
70										2,3			2,8	2,8		2,8	2,8		70
72													2,7	2,8		2,8	2,8		72
74													2,3			2,7	2,8		74
76																2,6	2,7		76
78																1,9			78

	51,9 m + 14 m			54,9 m + 14 m			56,2 m + 14 m			59,2 m + 14 m			60 m + 14 m			
	19,2 m															
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
16	6,8			5,7			5,8									16
18	6,6			5,5			5,7						5			18
20	6,4			5,4			5,5						4,9			20
22	6,2			5,3			5,4						4,8			22
24	6	5,6		5,1			5,2						4,7			24
26	5,8	5,4		5	4,7		5,1	4,8					4,6	4,4		26
28	5,6	5,2		4,9	4,6		5	4,7					4,5	4,3		28
30	5,4	5	4,7	4,7	4,5	4,2	4,8	4,5	4,3	4,4	4,2		4,4	4,2		30
32	5,2	4,8	4,5	4,6	4,3	4,1	4,7	4,4	4,1	4,3	4,1	3,9	4,3	4,1	3,9	32
34	5	4,7	4,4	4,4	4,2	4	4,5	4,3	4	4,2	4	3,8	4,2	4	3,8	34
36	4,8	4,5	4,3	4,3	4,1	3,9	4,4	4,1	3,9	4,1	3,9	3,7	4	3,9	3,7	36
38	4,7	4,4	4,1	4,2	3,9	3,7	4,2	4	3,8	4	3,8	3,6	3,9	3,8	3,6	38
40	4,5	4,2	4	4	3,8	3,6	4,1	3,9	3,7	3,9	3,7	3,5	3,8	3,7	3,5	40
42	4,4	4,1	3,9	3,9	3,6	3,5	4	3,7	3,6	3,8	3,6	3,4	3,7	3,5	3,4	42
44	4,2	4	3,8	3,8	3,5	3,4	3,9	3,6	3,5	3,7	3,4	3,3	3,6	3,4	3,3	44
46	4,1	3,8	3,7	3,6	3,3	3,3	3,7	3,5	3,4	3,5	3,3	3,2	3,5	3,3	3,2	46
48	3,9	3,7	3,6	3,5	3,2	3,2	3,6	3,4	3,3	3,4	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	48
50	3,8	3,6	3,5	3,3	3,1	3,1	3,5	3,3	3,2	3,3	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1	50
52	3,6	3,5	3,4	3,2	3	3	3,4	3,2	3,1	3,2	3	3	3,2	3	3	52
54	3,5	3,4	3,4	3,1	2,9	2,9	3,3	3,1	3	3,1	2,9	2,9	3,1	2,9	2,9	54
56	3,4	3,3	3,3	3	2,9	2,8	3,1	3	2,9	3	2,9	2,8	3	2,9	2,8	56
58	3,3	3,2	3,2	2,9	2,8	2,8	3	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	58
60	3,2	3,1	3,2	2,8	2,7	2,7	3	2,8	2,8	2,9	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	60
62	3,1	3	3,1	2,7	2,6	2,6	2,9	2,7	2,7	2,8	2,6	2,7	2,8	2,6	2,6	62
64	3	3	3,1	2,7	2,6	2,6	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	64
66	2,9	2,9	3	2,6	2,5	2,5	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	66
68	2,9	2,8	3	2,5	2,4	2,5	2,6	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	68
70	2,8	2,8	2,9	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	70
72	2,7	2,8	2,9	2,4	2,3	2,4	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	72
74	2,7	2,7		2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	74
76	2,6	2,7		2,2	2,3	2,3	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,4	76
78	2,4	2,5		2,2	2,2		2,3	2,3		2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	78
80	2,2	2,3		2,1			2,2	2,3		2,2	2,2		2,1	2,2	2,3	80
82	1,2			2			2	2,1		1,9	2,1		1,8	2,1		82
84				1,4			1,4			1,7			1,6	1,8		84
86										1,3			1,4			86

t 259_107_22001 / 42001_00_000

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	13,1 m + 14 m			30,3 m + 14 m			34,6 m + 14 m			39 m + 14 m			43,3 m + 14 m			47,6 m + 14 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
8	5,6																		8
9	5,6																		9
10	5,5																		10
11	5,5			5,6															11
12	5,4			5,6			5,4												12
14	5,3			5,5			5,3			5,1			4,7						14
16	5,2			5,4			5,2			5			4,7			4,3			16
18	5,1			5,3			5,2			4,9			4,6			4,3			18
20	4,8	4,4		5,3			5,1			4,9			4,6			4,2			20
22	4,5	4,2		5,2			5			4,8			4,5			4,2			22
24	4,2	4		5,1	4,4		5	4,3		4,8			4,5			4,1			24
26	3,9	3,8		4,8	4,2		4,8	4,2		4,7	4,1		4,4	4		4,1			26
28	3,7	3,6	3,1	4,6	4,1		4,6	4		4,5	4		4,3	3,9		4,1	3,7		28
30	3,4	3,5	3	4,4	3,9		4,4	3,9		4,3	3,9		4,2	3,8		3,9	3,6		30
32	3,2	3,3	2,9	4,2	3,8	3,1	4,2	3,8	3,1	4,1	3,7		4	3,7		3,8	3,5		32
34	3	3,1	2,9	4	3,6	3	4	3,6	3	4	3,6	3	3,9	3,5	2,9	3,7	3,4		34
36	2,9	2,9	2,8	3,8	3,5	3	3,8	3,5	3	3,8	3,5	2,9	3,7	3,4	2,9	3,5	3,3	2,9	36
38	2,7	2,8	2,8	3,6	3,4	2,9	3,7	3,4	2,9	3,6	3,4	2,9	3,5	3,3	2,9	3,4	3,2	2,8	38
40	2,5	2,6	2,6	3,4	3,2	2,9	3,5	3,3	2,9	3,5	3,3	2,8	3,4	3,2	2,8	3,3	3,1	2,8	40
42	2,4	2,4	2,5	3,2	3,1	2,8	3,3	3,2	2,8	3,3	3,2	2,8	3,3	3,1	2,8	3,2	3	2,7	42
44	2,2	2,3	2,4	3,1	3	2,8	3,2	3	2,8	3,2	3	2,8	3,2	3	2,8	3,1	2,9	2,7	44
46	2,1	2,2	2,3	3	2,9	2,8	3	2,9	2,8	3,1	2,9	2,8	3	2,9	2,7	3	2,8	2,7	46
48	2	2,1	2,2	2,8	2,7	2,7	2,9	2,8	2,7	3	2,8	2,7	2,9	2,8	2,7	2,9	2,7	2,6	48
50	1,9	2	2,1	2,7	2,6	2,6	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,5	50
52	1,8	1,9		2,6	2,5	2,5	2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	52
54	1,7			2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,4	54
56				2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	56
58				2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	58
60				2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3	60
62				2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	62
64				2	2		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	64
66				1,9	1,9		2	2	2,1	2	2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	66
68				1,8	1,9		1,9	1,9		2	2	2,1	2	2	2,1	2	2	2,1	68
70				1,7			1,8	1,9		1,9	1,9		1,9	1,9	2	2	1,9	2	70
72							1,8	1,8		1,8	1,9		1,9	1,9	2	1,9	1,9	2	72
74							1,7			1,8	1,8		1,8	1,8		1,8	1,8	2	74
76										1,7	1,8		1,8	1,8		1,8	1,8	1,9	76
78										1,7			1,7	1,8		1,7	1,8	1,9	78
80										1,4			1,7	1,7		1,7	1,7		80
82													1,6	1,7		1,6	1,7		82
84													1,3			1,6	1,7		84
86																1,5			86

t 259_107_25001 / 45001_00_000

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность

13,1-60m

14 m

29 m

NZK

360°

88 t

4,78 m


5,58 m

EN

	51,9 m + 14 m			54,9 m + 14 m			56,2 m + 14 m			59,2 m + 14 m			60 m + 14 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
18	3,8			3,3			3,3									18
20	3,8			3,3			3,3			3			3			20
22	3,8			3,2			3,3			3			3			22
24	3,7			3,2			3,3			3			2,9			24
26	3,7			3,2			3,2			3			2,9			26
28	3,7			3,2			3,2			2,9			2,9			28
30	3,6	3,4		3,1			3,2			2,9			2,8			30
32	3,5	3,3		3,1	2,9		3,1	3		2,8	2,6		2,8			32
34	3,4	3,2		3	2,8		3,1	2,9		2,8	2,6		2,8	2,6		34
36	3,3	3,1		2,9	2,8		3	2,9		2,8	2,6		2,7	2,6		36
38	3,2	3	2,7	2,9	2,8		2,9	2,8		2,7	2,6		2,7	2,5		38
40	3,1	2,9	2,7	2,8	2,7	2,5	2,8	2,7	2,5	2,7	2,6	2,3	2,6	2,5		40
42	3	2,9	2,7	2,7	2,6	2,5	2,8	2,7	2,5	2,6	2,5	2,3	2,6	2,5	2,2	42
44	2,9	2,8	2,6	2,6	2,6	2,4	2,7	2,6	2,5	2,5	2,5	2,3	2,5	2,4	2,2	44
46	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	2,4	2,4	2,2	46
48	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,2	48
50	2,7	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	50
52	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	52
54	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,2	2,1	54
56	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	56
58	2,3	2,3	2,2	2,2	2	2	2,2	2,1	2,1	2,1	2	2	2,1	2	2	58
60	2,3	2,2	2,2	2,1	2	2	2,1	2,1	2	2,1	2	2	2	2	2	60
62	2,2	2,1	2,2	2	1,9	1,9	2,1	2	2	2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	62
64	2,1	2,1	2,1	2	1,9	1,8	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,8	64
66	2,1	2	2,1	1,9	1,8	1,8	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	66
68	2	2	2	1,8	1,7	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	1,8	68
70	1,9	1,9	2	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	70
72	1,9	1,9	1,9	1,7	1,6	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	72
74	1,8	1,8	1,9	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	74
76	1,8	1,8	1,9	1,6	1,5	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	76
78	1,7	1,7	1,9	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	78
80	1,7	1,7	1,9	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	80
82	1,6	1,7	1,9	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	82
84	1,6	1,6		1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	1,5	84
86	1,6	1,6		1,4	1,4		1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	86
88	1,4	1,6		1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4	1,5	1,3	1,4	1,5	88
90	1,2			1,3	1,4		1,3	1,4		1,2	1,4		1,1	1,3		90
92				1,1	1,3			1,3		1	1,3			1,2		92
94											1,1					94

t_259_107_25001 / 45001_00_000


Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

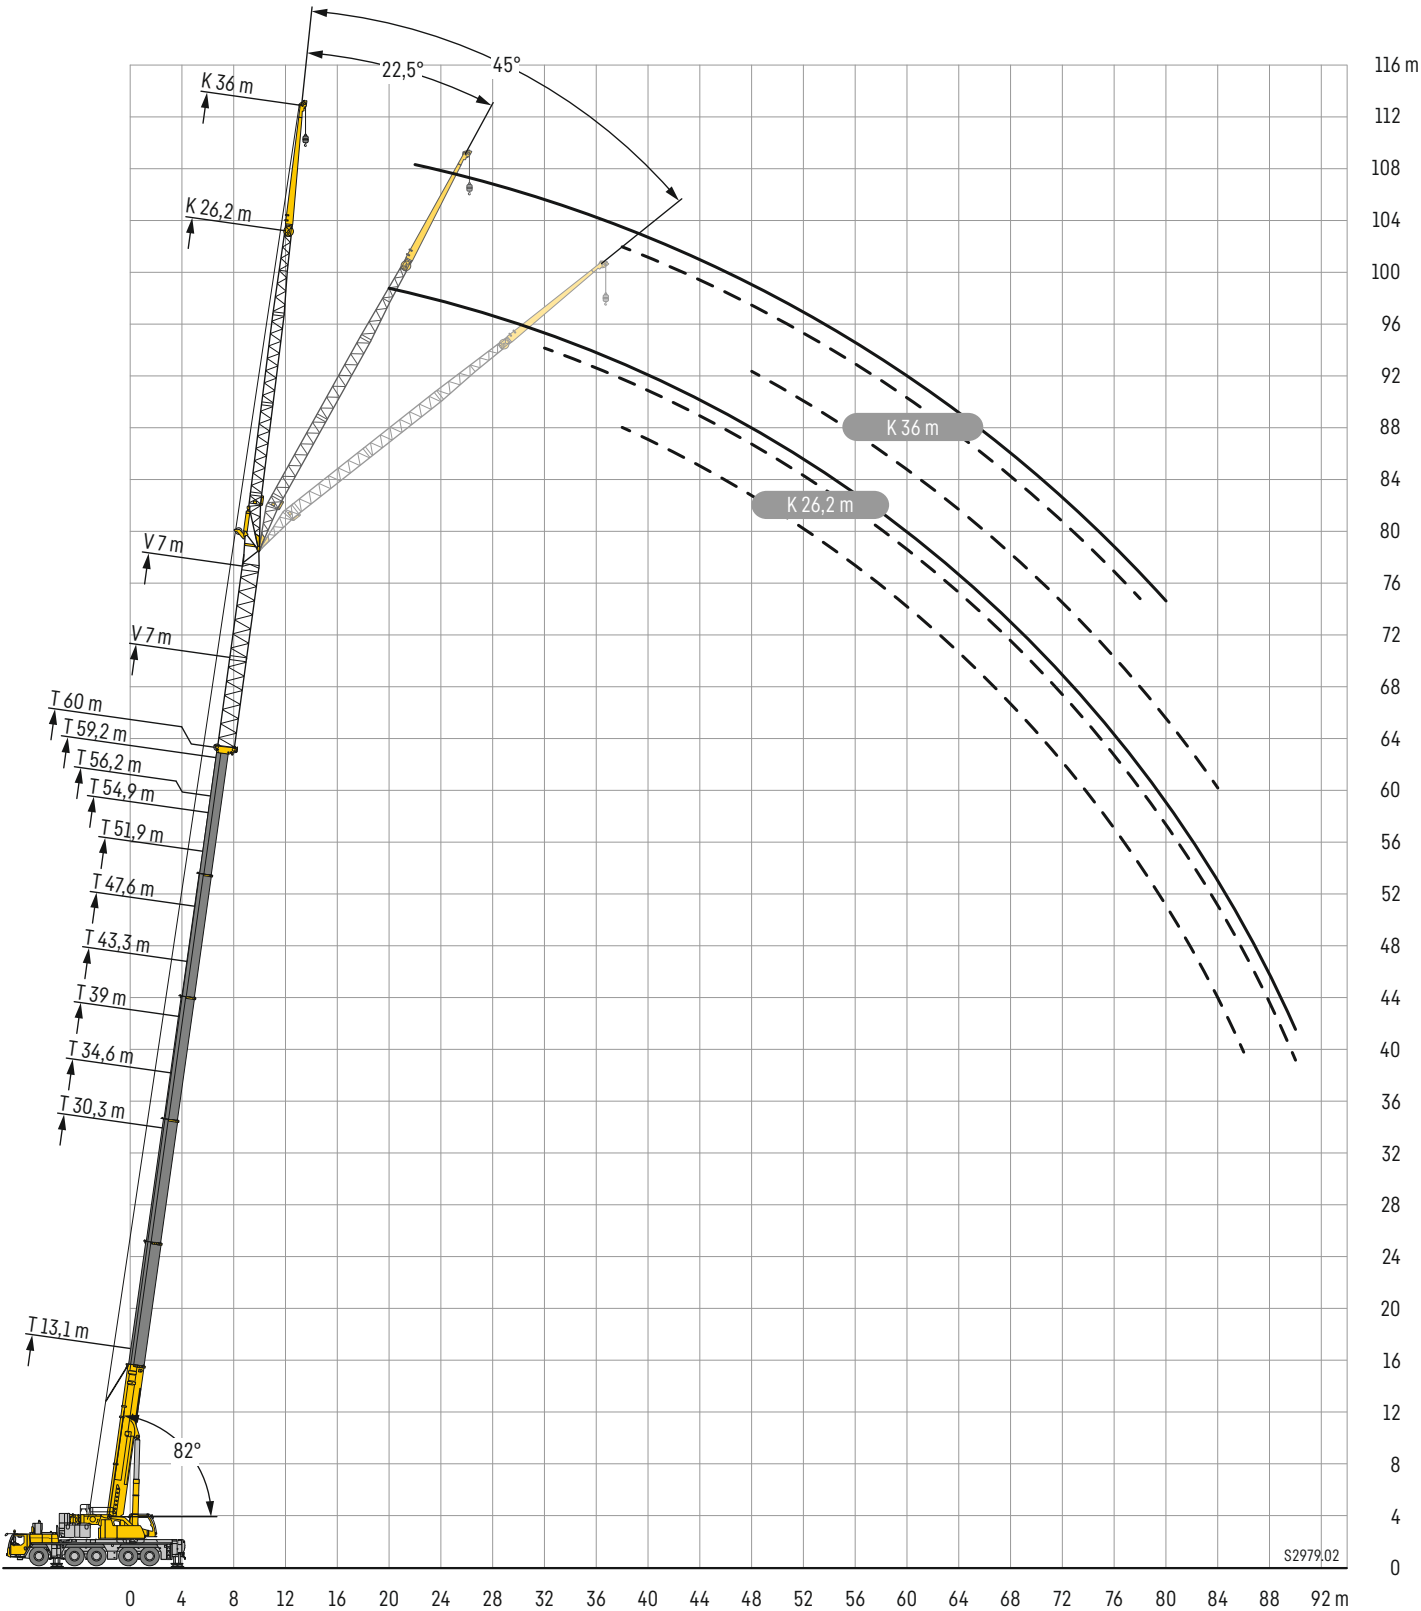

Traglasten

TVNZK


Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	13,1 m + 14 m			30,3 m + 14 m			34,6 m + 14 m			39 m + 14 m			43,3 m + 14 m			47,6 m + 14 m			
	26,2 m																		
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
7	7,5																		7
8	7,4																		8
9	7,4																		9
10	7,3																		10
11	7,2			7,4			7,1												11
12	7,1			7,4			7,1			6,6									12
14	6,8			7,3			6,9			6,5			6						14
16	6,3			7,1			6,8			6,4			6			5,4			16
18	5,8	5,6		6,9			6,7			6,4			5,9			5,3			18
20	5,4	5,3		6,6			6,5			6,2			5,8			5,3			20
22	5	4,9		6,2	5,5		6,2	5,4		6			5,7			5,2			22
24	4,6	4,6		5,9	5,3		5,9	5,2		5,7	5,1		5,4			5			24
26	4,3	4,3	3,7	5,5	5		5,6	5		5,4	4,9		5,2	4,7		4,8	4,4		26
28	4	3,9	3,6	5,2	4,8	3,8	5,3	4,7		5,2	4,7		5	4,5		4,7	4,2		28
30	3,7	3,7	3,5	4,9	4,5	3,7	5	4,5	3,7	4,9	4,4	3,6	4,8	4,3		4,5	4,1		30
32	3,4	3,4	3,3	4,6	4,3	3,6	4,7	4,3	3,6	4,7	4,2	3,5	4,6	4,1	3,5	4,3	3,9		32
34	3,2	3,2	3,2	4,4	4	3,5	4,5	4,1	3,5	4,4	4	3,5	4,3	3,9	3,4	4,1	3,8	3,4	34
36	3	3	3	4,1	3,8	3,4	4,2	3,9	3,4	4,2	3,9	3,4	4,1	3,8	3,4	3,9	3,6	3,3	36
38	2,8	2,8	2,9	3,9	3,6	3,4	4	3,7	3,4	4	3,7	3,4	3,9	3,6	3,3	3,8	3,5	3,2	38
40	2,6	2,7	2,7	3,7	3,4	3,3	3,8	3,5	3,3	3,8	3,5	3,3	3,8	3,5	3,2	3,6	3,3	3,1	40
42	2,5	2,5	2,6	3,5	3,3	3,1	3,6	3,3	3,2	3,6	3,4	3,2	3,6	3,3	3,1	3,5	3,2	3	42
44	2,3	2,4	2,5	3,3	3,1	3	3,4	3,2	3,1	3,5	3,2	3	3,4	3,2	3	3,4	3,1	2,9	44
46	2,2	2,2	2,4	3,1	3	2,9	3,3	3,1	3	3,3	3,1	3	3,3	3,1	2,9	3,2	3	2,9	46
48	2,1	2,1	2,3	3	2,9	2,8	3,1	3	2,9	3,2	3	2,9	3,2	3	2,8	3,1	2,9	2,8	48
50	2	2		2,8	2,8	2,7	3	2,8	2,8	3	2,9	2,8	3	2,9	2,8	3	2,8	2,7	50
52				2,7	2,6	2,6	2,8	2,7	2,7	2,9	2,8	2,7	2,9	2,8	2,7	2,9	2,7	2,7	52
54				2,6	2,5	2,6	2,7	2,6	2,6	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,6	54
56				2,5	2,4	2,5	2,6	2,5	2,5	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,5	56
58				2,3	2,3	2,4	2,5	2,4	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	58
60				2,2	2,2	2,3	2,4	2,3	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	60
62				2,2	2,2		2,3	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	62
64				2,1	2,1		2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	64
66				2	2		2,1	2,1		2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	66
68				1,9			2	2		2,1	2,1		2,2	2,1	2,2	2,2	2,1	2,2	68
70							1,9	2		2	2		2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	70
72							1,9			2	2		2	2		2	2	2,1	72
74										1,9	2		1,9	2		2	2	2,1	74
76										1,8			1,9	1,9		1,9	1,9	2,1	76
78													1,8	1,9		1,8	1,9		78
80													1,7			1,8	1,9		80
82																1,8	1,9		82
84																1,5			84

t_259_107_24001 / 44001_00_000

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	51,9 m + 14 m			54,9 m + 14 m			56,2 m + 14 m			59,2 m + 14 m			60 m + 14 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
16	4,7															16
18	4,7			3,9			4									18
20	4,6			3,9			3,9			3,5			3,4			20
22	4,6			3,8			3,9			3,5			3,4			22
24	4,5			3,8			3,9			3,4			3,4			24
26	4,4			3,7			3,8			3,4			3,3			26
28	4,2	3,9		3,6			3,7			3,3			3,2			28
30	4,1	3,7		3,5	3,2		3,6	3,3		3,3			3,2			30
32	3,9	3,6		3,4	3,2		3,5	3,3		3,2	2,9		3,2	2,9		32
34	3,8	3,5		3,3	3,1		3,4	3,2		3,1	2,9		3,1	2,9		34
36	3,6	3,4	3,1	3,2	3,1		3,3	3,1		3,1	2,9		3	2,9		36
38	3,5	3,3	3	3,1	3	2,8	3,2	3	2,8	3	2,8	2,6	3	2,8	2,5	38
40	3,4	3,2	3	3	2,9	2,8	3,1	2,9	2,8	2,9	2,8	2,6	2,9	2,8	2,5	40
42	3,3	3,1	2,9	3	2,8	2,7	3	2,9	2,7	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,5	42
44	3,2	3	2,8	2,9	2,7	2,6	2,9	2,8	2,6	2,8	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	44
46	3,1	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	46
48	3	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	48
50	2,9	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	50
52	2,8	2,6	2,6	2,6	2,4	2,3	2,6	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	52
54	2,7	2,6	2,5	2,5	2,3	2,2	2,5	2,4	2,3	2,4	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	54
56	2,6	2,5	2,5	2,4	2,2	2,2	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	56
58	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	2,3	2,1	2,1	58
60	2,4	2,3	2,4	2,2	2,1	2,1	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	60
62	2,4	2,3	2,3	2,1	2	2	2,2	2,1	2,1	2,1	2	2	2,1	2	2	62
64	2,3	2,2	2,2	2,1	1,9	1,9	2,2	2	2	2,1	2	2	2,1	2	2	64
66	2,2	2,1	2,2	2	1,9	1,9	2,1	2	2	2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	66
68	2,1	2,1	2,2	1,9	1,8	1,9	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	68
70	2,1	2	2,1	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	70
72	2	2	2,1	1,8	1,7	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	1,8	72
74	1,9	1,9	2,1	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	74
76	1,9	1,9	2	1,7	1,6	1,7	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	76
78	1,8	1,9	2	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	78
80	1,8	1,8	2	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	80
82	1,8	1,8		1,6	1,5	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	82
84	1,7	1,8		1,5	1,5	1,7	1,6	1,6	1,7	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	84
86	1,5	1,7		1,5	1,5		1,5	1,6		1,5	1,5	1,6	1,4	1,5	1,6	86
88	1			1,4	1,5		1,4	1,5		1,3	1,5		1,2	1,4		88
90				1				1,3		1,1	1,3		1	1,2		90
92											1,1					92

t_259_107_24001 / 44001_00_000

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность

13,1-60m

14 m

36 m

NZK

360°

88 t

4,78 m


5,58 m

EN

	13,1 m + 14 m			30,3 m + 14 m			34,6 m + 14 m			39 m + 14 m			43,3 m + 14 m			47,6 m + 14 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
9	4																		9
10	4																		10
11	3,9																		11
12	3,9			4															12
14	3,8			3,9			3,7			3,5									14
16	3,7			3,9			3,7			3,5			3,3						16
18	3,6			3,8			3,6			3,5			3,3			3			18
20	3,5			3,7			3,6			3,4			3,2			3			20
22	3,4			3,7			3,6			3,4			3,2			3			22
24	3,2	2,8		3,6			3,5			3,4			3,2			2,9			24
26	3,1	2,7		3,5			3,5			3,3			3,1			2,9			26
28	2,9	2,6		3,4	2,8		3,4	2,8		3,3			3,1			2,9			28
30	2,8	2,5		3,3	2,7		3,3	2,7		3,2	2,7		3,1	2,6		2,9			30
32	2,6	2,4		3,2	2,6		3,2	2,6		3,1	2,6		3	2,5		2,8	2,4		32
34	2,5	2,3	1,9	3	2,5		3	2,5		3	2,5		2,9	2,5		2,8	2,4		34
36	2,3	2,2	1,9	2,9	2,4		2,9	2,4		2,9	2,4		2,8	2,4		2,7	2,3		36
38	2,2	2,1	1,8	2,8	2,4	1,9	2,8	2,4	1,9	2,8	2,3		2,7	2,3		2,6	2,2		38
40	2,1	2	1,8	2,7	2,3	1,9	2,7	2,3	1,9	2,7	2,3	1,8	2,7	2,2	1,8	2,5	2,2		40
42	1,9	1,9	1,7	2,6	2,2	1,8	2,6	2,2	1,8	2,6	2,2	1,8	2,6	2,2	1,8	2,5	2,1	1,7	42
44	1,8	1,8	1,7	2,5	2,1	1,8	2,5	2,2	1,8	2,5	2,1	1,8	2,5	2,1	1,8	2,4	2,1	1,7	44
46	1,7	1,8	1,7	2,4	2,1	1,8	2,4	2,1	1,8	2,4	2,1	1,7	2,4	2,1	1,7	2,3	2	1,7	46
48	1,6	1,7	1,7	2,2	2	1,7	2,3	2	1,7	2,3	2	1,7	2,3	2	1,7	2,2	2	1,7	48
50	1,5	1,6	1,6	2,1	2	1,7	2,2	2	1,7	2,2	2	1,7	2,2	2	1,7	2,1	1,9	1,7	50
52	1,4	1,5	1,6	2	1,9	1,7	2,1	1,9	1,7	2,1	1,9	1,7	2,1	1,9	1,7	2	1,9	1,6	52
54	1,3	1,4	1,5	1,9	1,8	1,7	2	1,9	1,7	2	1,9	1,7	2	1,9	1,6	2	1,8	1,6	54
56	1,2	1,3	1,4	1,8	1,8	1,7	1,9	1,8	1,7	1,9	1,8	1,6	1,9	1,8	1,6	1,9	1,8	1,6	56
58	1,1	1,2		1,7	1,7	1,6	1,8	1,7	1,6	1,8	1,8	1,6	1,8	1,8	1,6	1,8	1,7	1,6	58
60	1,1	1,2		1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,7	1,6	1,8	1,7	1,6	1,7	1,7	1,6	60
62				1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	62
64				1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	64
66				1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	66
68				1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	68
70				1,3	1,3		1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	70
72				1,2	1,2		1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	72
74				1,1	1,2		1,2	1,2		1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	74
76				1,1			1,2	1,2		1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3	76
78				1,1			1,1	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,3	78
80							1,1			1,1	1,2		1,1	1,2	1,3	1,2	1,2	1,3	80
82							1			1,1	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1	1,3	82
84										1			1,1	1,1		1,1	1,1	1,3	84
86													1	1,1		1	1,1		86
88													1			1	1,1		88

t 259_107_26001 / 46001_00_000


Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	51,9 m + 14 m			54,9 m + 14 m			56,2 m + 14 m			59,2 m + 14 m			60 m + 14 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
18	2,7															18
20	2,7			2,3			2,4									20
22	2,7			2,3			2,3			2,1			1,6			22
24	2,7			2,3			2,3			2,1			1,6			24
26	2,6			2,3			2,3			2,1			1,6			26
28	2,6			2,3			2,3			2,1			1,6			28
30	2,6			2,2			2,3			2,1			1,6			30
32	2,6			2,2			2,3			2			1,6			32
34	2,5	2,3		2,2			2,2			2			1,6			34
36	2,5	2,2		2,2	2		2,2	2		2			1,6			36
38	2,4	2,1		2,1	2		2,2	2		2	1,8		1,6	1,7		38
40	2,4	2,1		2,1	2		2,1	2		1,9	1,8		1,6	1,7		40
42	2,3	2		2	1,9		2,1	1,9		1,9	1,8		1,6	1,7		42
44	2,2	2	1,7	2	1,9		2	1,9		1,9	1,8		1,6	1,7		44
46	2,1	2	1,7	1,9	1,8	1,6	1,9	1,9	1,6	1,8	1,7		1,6	1,7		46
48	2,1	1,9	1,6	1,9	1,8	1,6	1,9	1,8	1,6	1,8	1,7	1,5	1,6	1,7	1,4	48
50	2	1,9	1,6	1,8	1,8	1,6	1,8	1,8	1,6	1,7	1,7	1,5	1,6	1,7	1,4	50
52	1,9	1,8	1,6	1,7	1,7	1,5	1,8	1,7	1,5	1,7	1,6	1,5	1,6	1,6	1,4	52
54	1,9	1,8	1,6	1,7	1,6	1,5	1,7	1,7	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,4	54
56	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	56
58	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	58
60	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	60
62	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	62
64	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	64
66	1,5	1,4	1,5	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	66
68	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3	68
70	1,4	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	70
72	1,3	1,3	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	72
74	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2	74
76	1,2	1,2	1,3	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	76
78	1,2	1,2	1,3	1,1	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1	1,1	1,1	1	1,1	78
80	1,1	1,1	1,2	1		1,1	1,1	1	1,1	1		1,1	1		1,1	80
82	1,1	1,1	1,2			1	1	1	1,1			1			1	82
84	1,1	1,1	1,2						1,1			1			1	84
86	1	1,1	1,2						1							86
88		1	1,2						1							88
90		1							1							90
92		1							1							92

t_259_107_26001 / 46001_00_000



Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

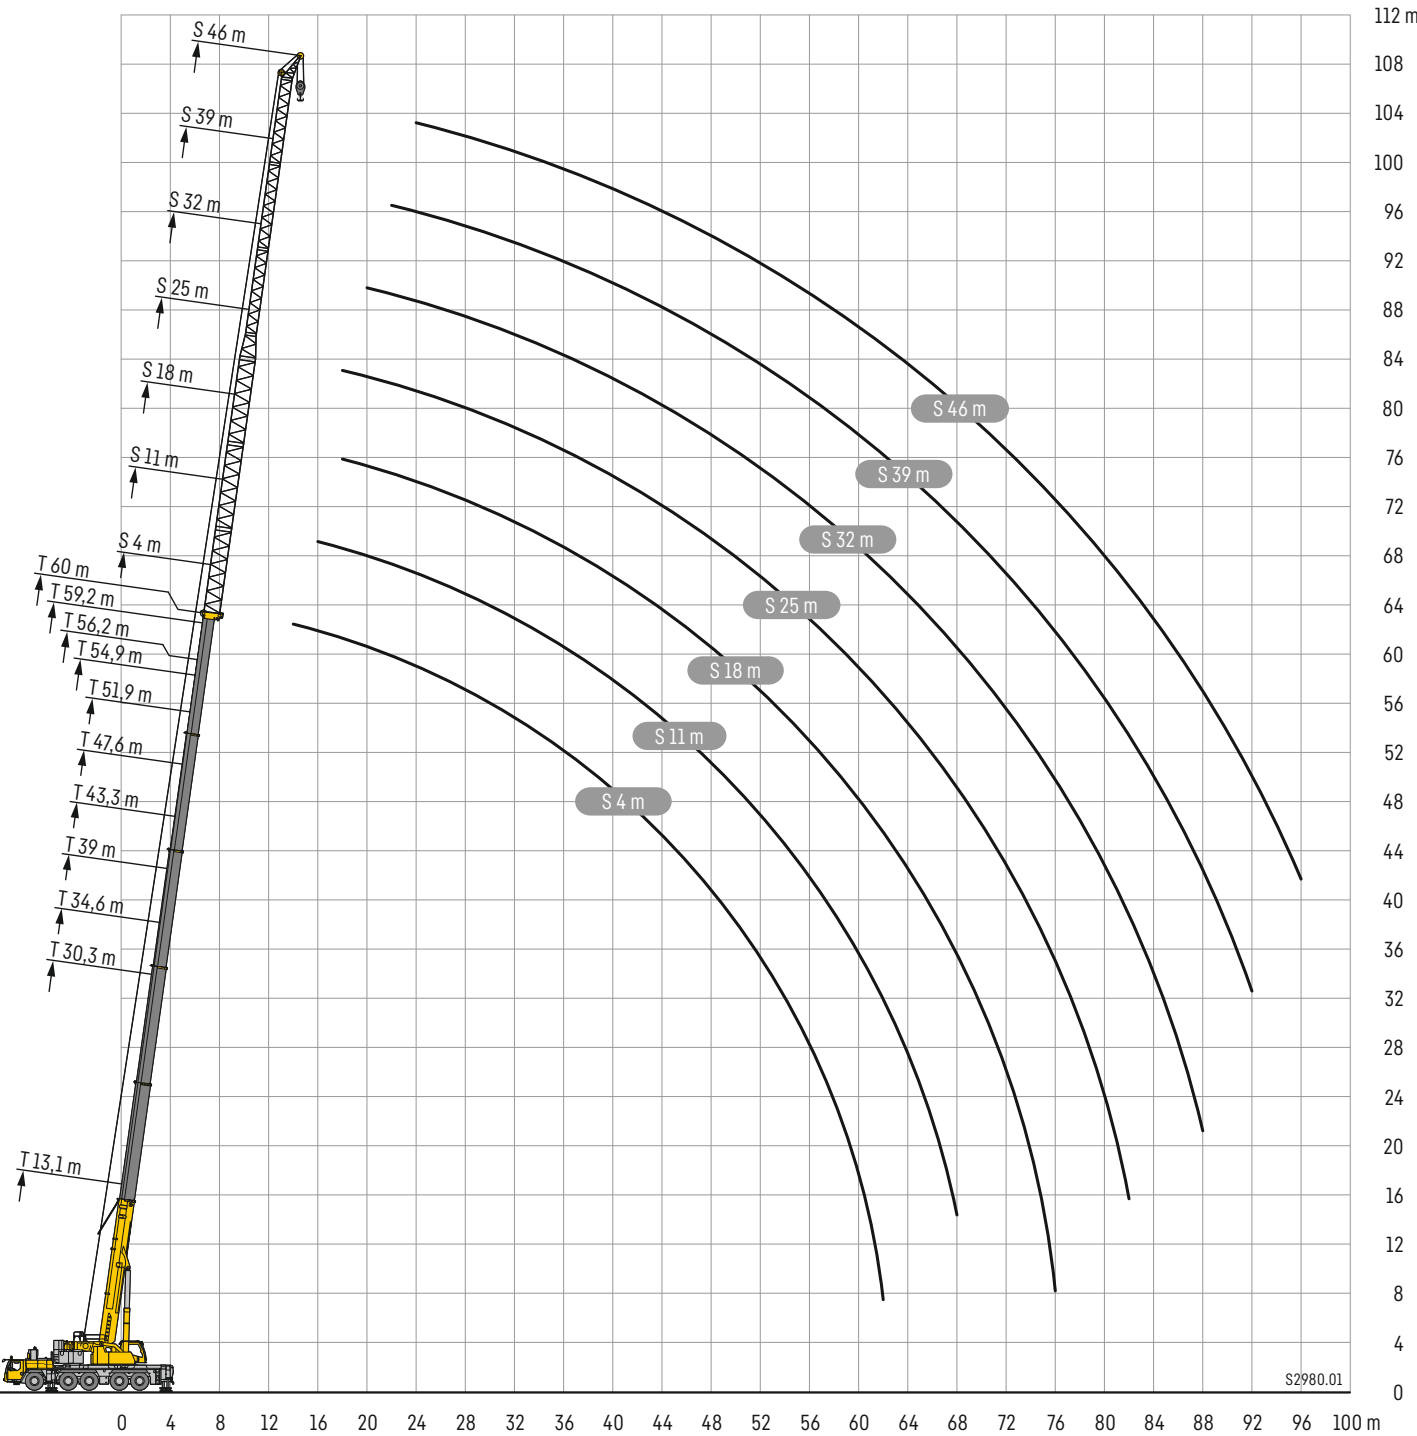

Traglasten

TS 4 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	13,1 m	17,4 m	21,7 m	22,4 m	26 m	30,3 m	34,6 m	39 m	43,3 m	47,6 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	59,2 m	60 m	
	4 m															
3	41,2	41,2														3
3,5	41,2	41,2														3,5
4	41,2	41,2	41,2	41,2												4
4,5	41,2	41,2	41,2	41,2												4,5
5	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2											5
6	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2										6
7	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2									7
8	40,3	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2								8
9	38,8	41,1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2							9
10	36,7	40,4	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	37,1						10
11	34,2	39,4	41,1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	36,5	28,7					11
12	32,1	37,9	40,5	40,7	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	35,6	29,3	23,5				12
14	28,7	34,1	38,5	39,1	40,5	41,2	41,2	41	38,3	33,4	28	22,6	23,6	20,3	19,9	14
16		30,9	35,6	36,3	39	40,5	40,9	37,5	34,6	31,1	26,4	21,4	22,5	19,7	19,3	16
18		28,5	32,6	33,3	36,7	39,2	39,5	33,6	31,3	28,8	24,8	20,1	21,3	18,9	18,6	18
20			30,3	30,9	33,9	35,3	34,7	30,9	28,4	26,8	23,4	18,8	20,2	18	17,8	20
22			28,4	28,9	31,5	31,2	30,5	28,4	25,8	24,7	22	17,6	19,1	17,1	16,9	22
24			21,1	24,7	28,2	27,7	27,1	26,3	24	22,7	20,6	16,5	18,1	16,1	16,1	24
26					25,3	24,9	24,2	24	22,3	21	19,4	15,5	17,2	15,3	15,2	26
28					19,2	22,5	21,8	21,6	20,7	19,4	18,2	14,6	16,3	14,5	14,4	28
30						20,5	19,8	20,1	19,4	18	17,1	13,8	15,5	13,7	13,7	30
32						16,5	18,2	18,4	18,1	16,7	16,2	13	14,8	13	13	32
34							17	16,8	16,5	15,6	15,1	12,3	14	12,4	12,4	34
36							14,7	15,4	15,1	14,7	14,1	11,6	13,3	11,8	11,8	36
38								14,2	13,8	13,9	13,2	11	12,6	11,2	11,2	38
40								12,4	12,9	12,9	12,4	10,5	11,9	10,7	10,6	40
42									12,2	11,9	11,5	9,9	11,1	10,2	10,1	42
44									10,9	11	10,7	9,4	10,5	9,8	9,6	44
46										10,2	10,2	9	9,6	9,3	9,1	46
48										9,5	9,4	8,5	8,9	8,9	8,7	48
50											4,2	8,7	8,1	8,2	8,3	50
52												8	7,8	7,6	7,7	52
54												4,8	7,5	7	7,1	54
56													6	6,4	6,6	56
58														4	6,1	58
60															4,8	60
62															2,8	62

t_259_105_10001 / 30001_00_000

Traglasten

TS 11 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	13,1 m	30,3 m	34,6 m	39 m	43,3 m	47,6 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	59,2 m	60 m	
	11 m											
3,5	35,1											3,5
4	34,2											4
4,5	32,1											4,5
5	30,2											5
6	26,7											6
7	23,8	34,2										7
8	21,5	31,8	31									8
9	19,4	29,6	30	29,2								9
10	17,7	27,6	28,4	27,7	26,3							10
11	16,3	25,8	26,8	26,4	25,3	23,5						11
12	15	24,1	25,3	25,2	24,2	22,7						12
14	12,9	21,4	22,6	22,9	22,4	21,2	19,5	17	17,3			14
16	11,4	19,1	20,3	20,7	20,6	19,8	18,5	16,3	16,6	15,3	15,1	16
18	10,1	17,2	18,4	19	19	18,4	17,5	15,6	15,9	14,8	14,6	18
20	9,1	15,6	16,8	17,5	17,6	17,3	16,6	15	15,2	14,3	14,1	20
22	8,3	14,3	15,5	16,1	16,4	16,2	15,7	14,4	14,6	13,8	13,7	22
24		13,1	14,3	15	15,3	15,2	14,9	13,7	14	13,3	13,2	24
26		12,2	13,3	14	14,4	14,4	14,2	13,1	13,4	12,8	12,7	26
28		11,3	12,4	13,1	13,5	13,6	13,5	12,5	12,9	12,3	12,3	28
30		10,6	11,6	12,3	12,7	12,9	12,9	11,9	12,4	11,8	11,7	30
32		9,9	10,9	11,6	12,1	12,2	12,3	11,3	11,9	11,3	11,2	32
34		9,4	10,3	11	11,4	11,7	11,8	10,8	11,5	10,8	10,7	34
36		8,8	9,7	10,4	10,9	11,1	11,3	10,2	11,1	10,3	10,3	36
38		8,4	9,2	9,9	10,4	10,7	10,9	9,7	10,7	9,8	9,8	38
40			8,8	9,4	9,9	10,2	10,5	9,2	10,3	9,4	9,4	40
42			8,4	9	9,5	9,8	10,1	8,8	9,9	9	8,9	42
44			6,5	8,7	9,1	9,5	9,8	8,4	9,5	8,6	8,6	44
46				8,4	8,8	9,1	9,4	8	9,2	8,2	8,2	46
48				7,2	8,5	8,8	9	7,7	8,8	7,9	7,9	48
50					8,2	8,5	8,3	7,3	8,4	7,5	7,5	50
52					7,2	8,1	8	7	7,9	7,2	7,2	52
54						7,5	7,6	6,7	7,3	7	6,9	54
56						6,2	7,3	6,4	6,7	6,7	6,6	56
58							6,8	6,2	6,3	6,3	6,2	58
60							5,2	5,9	5,8	5,8	5,7	60
62								5,5	5,4	5,4	5,3	62
64								3	4,1	5	4,9	64
66										4,3	4,5	66
68										2,5	3,1	68

t 259_105_11001 / 31001_00_000

Traglasten

TS 18 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	13,1 m	30,3 m	34,6 m	39 m	43,3 m	47,6 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	59,2 m	60 m	
	18 m											
5	25,4											5
6	24											6
7	22,4											7
8	20,9											8
9	19,5	24,4	24,1									9
10	18,3	23,4	23,2	22,1								10
11	17,2	22,4	22,4	21,6								11
12	16,1	21,4	21,5	20,9	19,7							12
14	14,3	19,6	19,9	19,5	18,6	17,2	15,3					14
16	12,9	18,1	18,4	18,2	17,6	16,5	14,9	12,7	13,1			16
18	11,7	16,6	17,1	17,1	16,7	15,7	14,4	12,4	12,8	11,5	11,3	18
20	10,7	15,4	15,9	16	15,8	15,1	13,9	11,9	12,5	11,2	11,1	20
22	9,9	14,3	14,9	15,1	15	14,4	13,4	11,5	12,1	10,9	10,8	22
24	9,2	13,4	14	14,2	14,2	13,8	12,9	11,1	11,8	10,6	10,5	24
26	8,5	12,5	13,1	13,4	13,5	13,2	12,5	10,7	11,3	10,3	10,2	26
28	7,9	11,8	12,4	12,7	12,8	12,6	12	10,3	10,8	9,9	9,9	28
30		11,1	11,7	12	12,3	12,1	11,6	9,8	10,4	9,6	9,5	30
32		10,5	11,1	11,5	11,7	11,6	11,2	9,4	9,9	9,3	9,2	32
34		10	10,6	10,9	11,2	11,2	10,8	9	9,5	8,9	8,9	34
36		9,5	10,1	10,4	10,8	10,7	10,5	8,6	9,2	8,6	8,6	36
38		9,1	9,6	10	10,3	10,3	10,2	8,3	8,8	8,3	8,3	38
40		8,7	9,2	9,6	9,9	10	9,8	8	8,5	8	8	40
42		8,3	8,9	9,3	9,6	9,7	9,5	7,6	8,2	7,7	7,7	42
44		7,9	8,5	8,9	9,3	9,4	9,1	7,3	7,9	7,4	7,4	44
46		7,7	8,2	8,6	9	9,1	8,7	7	7,6	7,1	7,1	46
48			7,9	8,3	8,7	8,8	8,4	6,7	7,4	6,8	6,8	48
50			7,7	8	8,4	8,4	8,1	6,4	7,1	6,5	6,5	50
52				7,8	8,2	7,7	7,7	6,1	6,9	6,3	6,3	52
54				6,4	7,7	7,3	7,2	5,9	6,7	6	6	54
56					7,1	7	6,7	5,6	6,4	5,8	5,8	56
58					5,9	6,7	6,2	5,4	6,2	5,5	5,6	58
60						6,2	5,8	5,1	5,9	5,3	5,4	60
62						5,4	5,7	4,9	5,4	5,1	5,1	62
64						2,1	5,5	4,8	5	4,9	4,9	64
66							4,7	4,6	4,6	4,6	4,5	66
68							2,5	4,5	4,3	4,3	4,2	68
70								3,3	3,6	3,9	3,9	70
72									2	3,6	3,6	72
74										2,5	2,8	74
76											1,1	76

t_259_105_13001 / 33001_00_000

Traglasten

TS 25 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	13,1 m	30,3 m	34,6 m	39 m	43,3 m	47,6 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	59,2 m	60 m	
	25 m											
6	18,1											6
7	17,5											7
8	16,5											8
9	15,6											9
10	14,7	17,7										10
11	13,9	17	16,8									11
12	13,1	16,4	16,2	15,6								12
14	11,8	15,1	15,1	14,7	13,9	12,8						14
16	10,7	13,9	14	13,8	13,2	12,3	11,1	9,3				16
18	9,8	12,9	13,1	12,9	12,5	11,7	10,7	9,2	9,3	8,5	8,4	18
20	9	12	12,2	12,2	11,8	11,2	10,3	8,9	9,1	8,4	8,2	20
22	8,3	11,2	11,5	11,5	11,2	10,7	9,9	8,7	8,9	8,2	8,1	22
24	7,7	10,5	10,8	10,9	10,7	10,3	9,6	8,5	8,6	8	7,9	24
26	7,2	9,9	10,2	10,3	10,2	9,8	9,2	8,3	8,4	7,8	7,7	26
28	6,7	9,3	9,6	9,7	9,7	9,4	8,9	8	8,2	7,7	7,6	28
30	6,3	8,8	9,1	9,3	9,2	9	8,6	7,7	7,9	7,4	7,4	30
32	5,9	8,3	8,6	8,8	8,8	8,6	8,3	7,5	7,7	7,2	7,1	32
34	5,5	7,9	8,2	8,4	8,5	8,3	8	7,2	7,5	7	6,9	34
36	5,3	7,5	7,8	8	8,1	8	7,7	6,9	7,2	6,8	6,7	36
38		7,2	7,5	7,7	7,8	7,7	7,5	6,7	6,9	6,6	6,5	38
40		6,9	7,2	7,4	7,5	7,4	7,3	6,4	6,7	6,4	6,3	40
42		6,5	6,9	7,1	7,2	7,2	7	6,2	6,5	6,2	6,2	42
44		6,3	6,6	6,8	6,9	7	6,8	6	6,2	6	6	44
46		6	6,3	6,6	6,7	6,7	6,6	5,8	6	5,8	5,8	46
48		5,7	6,1	6,3	6,5	6,5	6,4	5,6	5,8	5,6	5,6	48
50		5,5	5,8	6,1	6,3	6,3	6,2	5,4	5,7	5,4	5,4	50
52		5,4	5,6	5,9	6	6,1	6,1	5,2	5,5	5,2	5,2	52
54			5,5	5,7	5,8	5,9	5,9	5	5,3	5,1	5,1	54
56			5,3	5,5	5,7	5,8	5,7	4,8	5,2	4,9	4,9	56
58			3,4	5,3	5,5	5,6	5,6	4,7	5	4,7	4,8	58
60				5,2	5,4	5,5	5,5	4,5	4,9	4,6	4,6	60
62				4,1	5,2	5,3	5,3	4,3	4,8	4,4	4,5	62
64					5,1	5,2	5	4,2	4,6	4,3	4,3	64
66					4,1	5,1	4,6	4	4,5	4,1	4,1	66
68						4,6	4,3	3,8	4,4	4	4	68
70						3,5	4,2	3,7	4,1	3,8	3,8	70
72							4,1	3,5	3,8	3,7	3,7	72
74							2,9	3,4	3,5	3,5	3,4	74
76								3,1	3,2	3,2	3,2	76
78								1,4	2,1	3	2,9	78
80										2,3	2,5	80
82											1,5	82

t_259_105_15001 / 35001_00_000

Traglasten

TS 32 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	13,1 m	30,3 m	34,6 m	39 m	43,3 m	47,6 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	59,2 m	60 m	
	32 m											
8	12,8											8
9	12,3											9
10	11,7											10
11	11,2	12,9										11
12	10,6	12,5	12,3									12
14	9,6	11,7	11,5	11,1	10,4							14
16	8,8	10,9	10,8	10,5	9,9	9,2						16
18	8	10,1	10,1	9,9	9,5	8,8	8	6,9	7			18
20	7,4	9,4	9,5	9,4	9,1	8,5	7,8	6,7	6,8	6,3	6,2	20
22	6,8	8,8	9	8,8	8,6	8,2	7,5	6,6	6,7	6,2	6,1	22
24	6,3	8,3	8,4	8,4	8,2	7,8	7,2	6,4	6,5	6	5,9	24
26	5,8	7,8	7,9	7,9	7,8	7,5	7	6,2	6,3	5,9	5,8	26
28	5,4	7,3	7,5	7,5	7,5	7,2	6,8	6	6,1	5,7	5,7	28
30	5	6,9	7,1	7,1	7,1	6,9	6,5	5,9	6	5,6	5,5	30
32	4,7	6,5	6,7	6,8	6,8	6,6	6,3	5,7	5,8	5,5	5,4	32
34	4,4	6,2	6,4	6,5	6,5	6,4	6,1	5,5	5,6	5,3	5,3	34
36	4,1	5,9	6,1	6,2	6,3	6,1	5,9	5,4	5,5	5,2	5,1	36
38	3,9	5,5	5,8	5,9	6	5,9	5,7	5,2	5,3	5,1	5	38
40	3,7	5,3	5,5	5,6	5,8	5,7	5,5	5	5,2	4,9	4,9	40
42	3,5	5	5,2	5,4	5,5	5,5	5,3	4,8	5	4,8	4,8	42
44		4,8	5	5,1	5,3	5,3	5,1	4,6	4,8	4,6	4,6	44
46		4,5	4,8	4,9	5,1	5,1	5	4,5	4,7	4,5	4,5	46
48		4,3	4,5	4,7	4,9	4,9	4,8	4,3	4,5	4,3	4,3	48
50		4,1	4,3	4,5	4,8	4,8	4,7	4,1	4,3	4,2	4,2	50
52		3,9	4,2	4,3	4,6	4,6	4,6	4	4,2	4	4	52
54		3,8	4	4,1	4,4	4,5	4,4	3,9	4	3,9	3,9	54
56		3,6	3,8	4	4,3	4,3	4,3	3,7	3,9	3,8	3,8	56
58		3,5	3,7	3,8	4,1	4,2	4,2	3,6	3,8	3,7	3,7	58
60		3,4	3,6	3,7	4	4,1	4	3,5	3,7	3,6	3,6	60
62			3,5	3,6	3,9	3,9	3,9	3,4	3,6	3,5	3,5	62
64			3,4	3,5	3,8	3,8	3,8	3,3	3,5	3,4	3,4	64
66				3,4	3,6	3,7	3,7	3,2	3,4	3,3	3,3	66
68				3,4	3,6	3,6	3,6	3,2	3,3	3,2	3,2	68
70					3,5	3,5	3,6	3,1	3,2	3,2	3,2	70
72					3,3	3,5	3,5	3	3,2	3,1	3,1	72
74						3,4	3,4	3	3,1	3	3	74
76						3	3,2	2,9	3	2,9	3	76
78							3	2,8	3	2,9	2,9	78
80							2,7	2,7	2,8	2,8	2,7	80
82							1	2,6	2,6	2,6	2,5	82
84								1,7	1,9	2,4	2,3	84
86										2	2	86
88											1,3	88

t 259_105_18001 / 38001_00_000

Traglasten

TS 39 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	13,1 m	30,3 m	34,6 m	39 m	43,3 m	47,6 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	59,2 m	60 m	
	39 m											
9	9,9											9
10	9,5											10
11	9,1											11
12	8,8	9,9										12
14	8,1	9,3	9,1	8,7								14
16	7,4	8,8	8,7	8,3	7,8							16
18	6,8	8,2	8,2	7,9	7,5	6,9	6,2					18
20	6,3	7,7	7,7	7,5	7,2	6,7	6	5,2	5,3			20
22	5,8	7,2	7,3	7,1	6,9	6,4	5,8	5	5,1	4,7	4,6	22
24	5,3	6,8	6,9	6,7	6,5	6,2	5,6	4,9	5	4,6	4,5	24
26	4,9	6,4	6,5	6,4	6,2	5,9	5,4	4,7	4,8	4,5	4,4	26
28	4,6	6	6,1	6,1	5,9	5,7	5,2	4,6	4,7	4,3	4,3	28
30	4,2	5,7	5,8	5,8	5,7	5,4	5,1	4,5	4,6	4,2	4,2	30
32	3,9	5,3	5,5	5,5	5,4	5,2	4,9	4,3	4,4	4,1	4,1	32
34	3,7	5	5,2	5,2	5,1	5	4,7	4,2	4,3	4	3,9	34
36	3,4	4,8	4,9	4,9	4,9	4,8	4,5	4,1	4,1	3,9	3,8	36
38	3,2	4,5	4,6	4,7	4,7	4,6	4,3	3,9	4	3,8	3,7	38
40	3	4,2	4,4	4,5	4,5	4,4	4,2	3,8	3,9	3,7	3,6	40
42	2,9	4	4,2	4,3	4,3	4,2	4	3,7	3,7	3,6	3,5	42
44	2,7	3,8	4	4,1	4,1	4	3,9	3,6	3,6	3,5	3,4	44
46	2,6	3,6	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,4	3,5	3,4	3,3	46
48	2,5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,7	3,6	3,3	3,4	3,3	3,3	48
50	2,4	3,3	3,4	3,6	3,6	3,6	3,5	3,2	3,3	3,2	3,2	50
52		3,1	3,3	3,4	3,4	3,5	3,4	3,1	3,2	3,1	3,1	52
54		3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3	3,1	3	3	54
56		2,9	3	3,1	3,2	3,2	3,2	2,9	3	2,9	2,9	56
58		2,8	2,9	3	3,1	3,1	3,1	2,8	2,9	2,8	2,8	58
60		2,7	2,8	2,9	3	3	3	2,7	2,8	2,7	2,7	60
62		2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	2,6	2,7	2,7	2,7	62
64		2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,6	2,7	2,6	2,6	64
66		2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	2,7	2,5	2,6	2,5	2,5	66
68			2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	2,4	2,5	2,4	2,4	68
70			2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,3	2,4	2,4	2,4	70
72			1,7	2,4	2,5	2,5	2,5	2,3	2,4	2,3	2,3	72
74				2,4	2,4	2,4	2,5	2,2	2,3	2,3	2,3	74
76				2	2,4	2,4	2,4	2,2	2,3	2,2	2,2	76
78					2,3	2,3	2,4	2,1	2,2	2,2	2,2	78
80					2	2,3	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	80
82						2,3	2,3	2	2,1	2,1	2,1	82
84						1,8	2,2	2	2,1	2	2	84
86							2	2	2	2	2	86
88							1,2	1,9	2	1,9	1,9	88
90								1,4	1,5	1,8	1,7	90
92										1,4	1,5	92

t_259_105_22001 / 42001_00_000

Traglasten

TS 46 m


Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	13,1 m	30,3 m	34,6 m	39 m	43,3 m	47,6 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	59,2 m	60 m	
	46 m											
10	7											10
11	6,8											11
12	6,7											12
14	6,3	6,9	6,7									14
16	5,9	6,6	6,4	6,2								16
18	5,5	6,3	6,2	6	5,6	5,2						18
20	5,1	6	5,9	5,7	5,4	5	4,5					20
22	4,7	5,7	5,6	5,5	5,2	4,8	4,3	3,7	3,8			22
24	4,4	5,4	5,4	5,2	5	4,7	4,2	3,6	3,7	3,3	3,3	24
26	4	5,1	5,1	5	4,8	4,5	4,1	3,5	3,6	3,3	3,2	26
28	3,7	4,8	4,8	4,7	4,6	4,3	3,9	3,4	3,5	3,2	3,2	28
30	3,5	4,5	4,5	4,5	4,4	4,1	3,8	3,3	3,4	3,1	3,1	30
32	3,2	4,2	4,3	4,3	4,1	4	3,6	3,2	3,3	3,1	3	32
34	3	4	4,1	4	4	3,8	3,5	3,1	3,2	3	2,9	34
36	2,8	3,8	3,9	3,8	3,8	3,6	3,4	3,1	3,1	2,9	2,9	36
38	2,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,3	3	3	2,8	2,8	38
40	2,5	3,4	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2	2,9	2,9	2,7	2,7	40
42	2,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,2	3,1	2,8	2,8	2,7	2,7	42
44	2,2	3	3,1	3,2	3,2	3,1	3	2,7	2,8	2,6	2,6	44
46	2,1	2,9	3	3	3	3	2,9	2,6	2,7	2,5	2,5	46
48	1,9	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	2,8	2,5	2,6	2,5	2,4	48
50	1,8	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,7	2,5	2,5	2,4	2,4	50
52	1,7	2,5	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	2,4	2,4	2,3	2,3	52
54	1,7	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,3	2,3	2,2	2,2	54
56	1,6	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,4	2,2	2,3	2,2	2,2	56
58		2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	58
60		2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	60
62		2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1	2	2,1	2	2	62
64		1,9	2	2,1	2,1	2,1	2,1	2	2	1,9	1,9	64
66		1,8	1,9	2	2	2	2	1,9	1,9	1,9	1,9	66
68		1,7	1,8	1,9	1,9	2	1,9	1,8	1,9	1,8	1,8	68
70		1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	70
72		1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	72
74		1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,6	1,7	1,7	1,7	74
76			1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	76
78			1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,5	1,6	1,6	1,6	78
80				1,5	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	80
82				1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	82
84					1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,4	1,4	84
86					1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	86
88						1,5	1,5	1,3	1,4	1,4	1,4	88
90						1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	90
92							1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	92
94							1	1,3	1,3	1,3	1,2	94
96								1		1,1	1	96

t 259_105_24001 / 44001_00_000

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

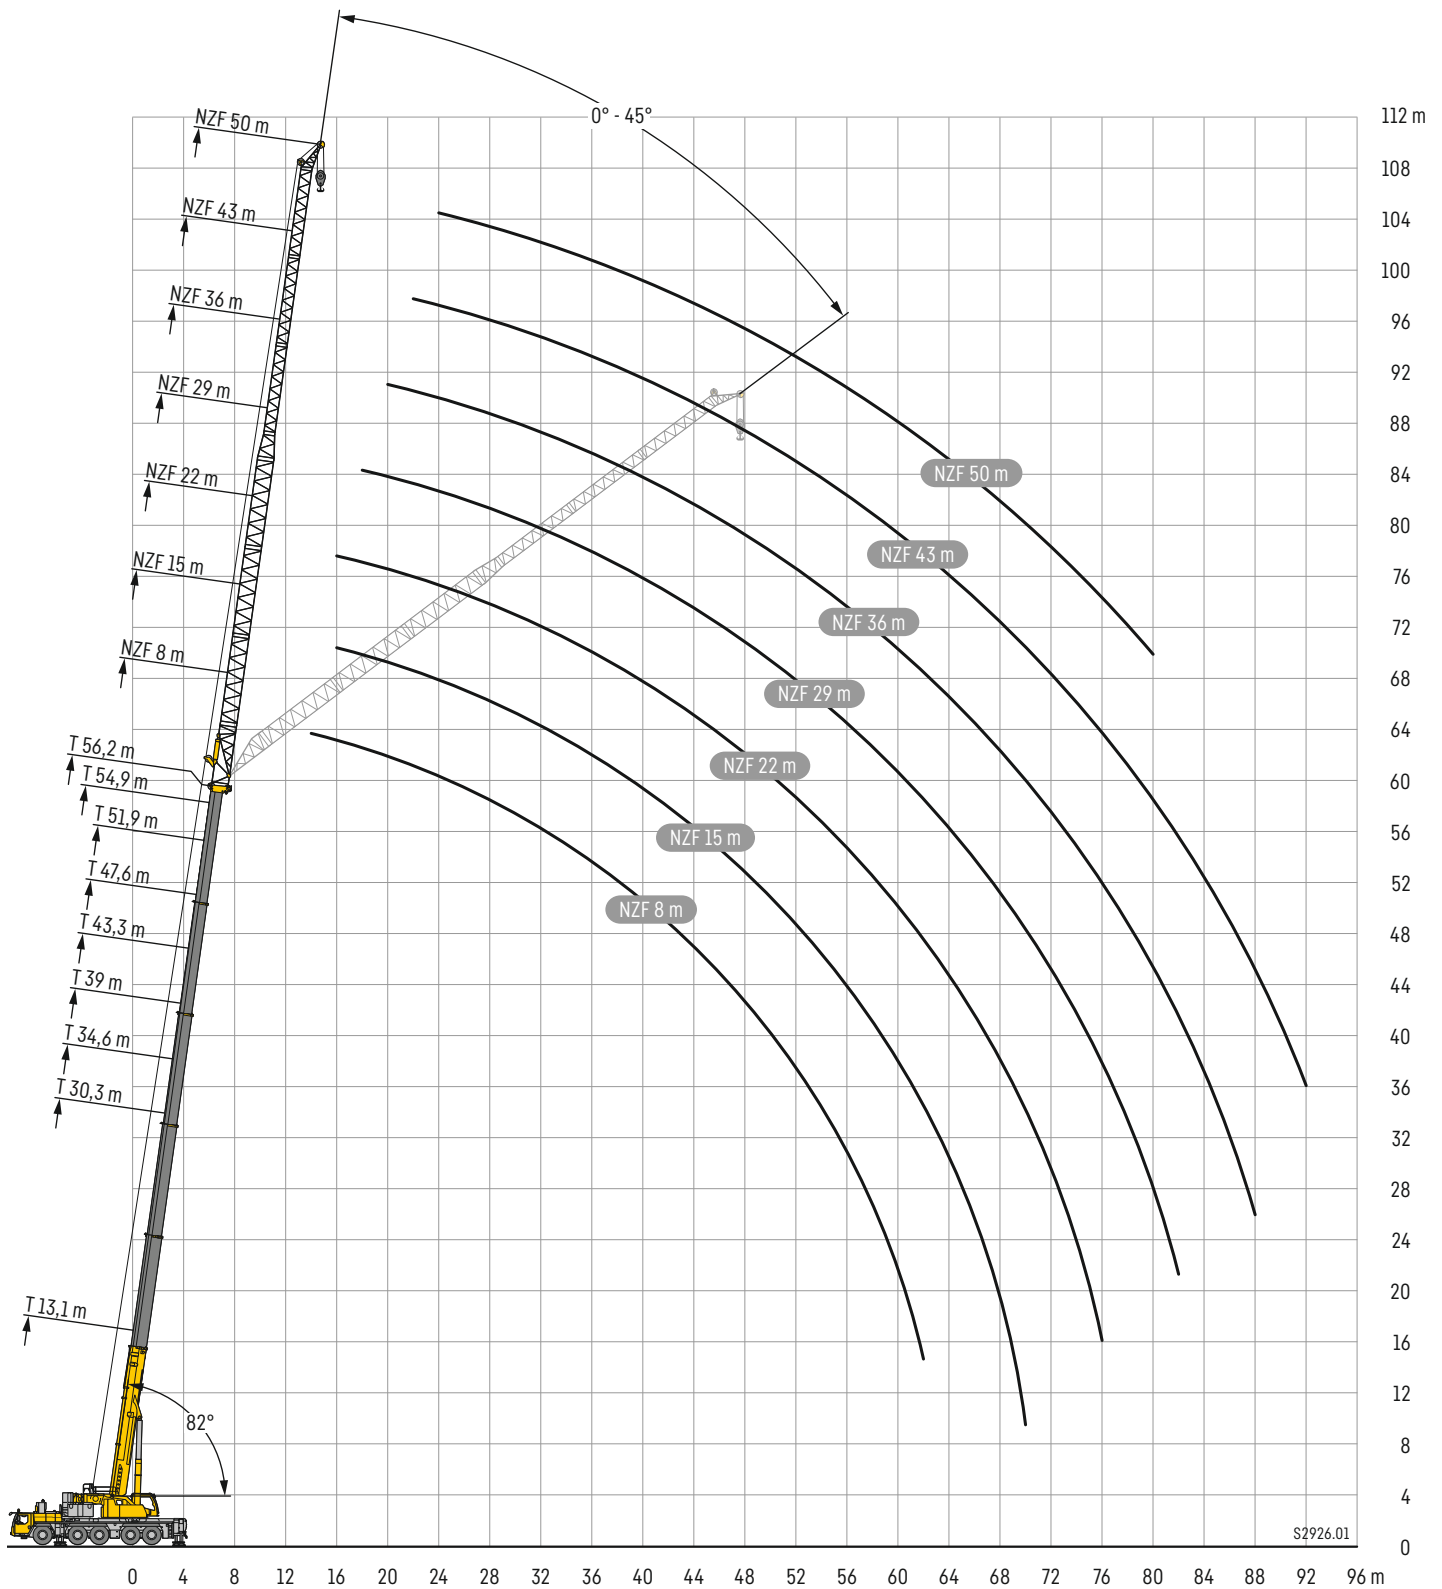

Ausstattung

Kranfahrgestell

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.
Abstützungen	4-Punkt-Abstützung, horizontal und vertikal vollhydraulisch ausschierbar. Bedienung mit Fernsteuerung, automatische Abstütznivellierung, elektronische Neigungsanzeige.
Motor	6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, wassergekühlt, Leistung 400 kW (544 PS), max. Drehmoment 2516 Nm. Abgasemissionen entsprechend Richtlinie (EU) 2016/1628, EPA/CARB oder ECE-R.96. Kraftstoffbehälter: 750 l.
Getriebe	ZF-12-Gang-Schaltgetriebe mit automatisiertem Schaltsystem. ZF-Intarder direkt am Getriebe angebaut. Verteilergetriebe, zweistufig, mit sperrbarem Verteilerdifferential.
Achsen	Wartungsarme Kranfahrzeugaachsen, alle 5 Achsen gelenkt. Achsen 2, 4 und 5 sind Planetenachsen, alle angetriebenen Achsen mit Querdifferentialsperren, Achse 4 mit Längsdifferentialsperre.
Federung	Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert „Niveaumatik-Federung“ - und hydraulisch blockierbar.
Bereifung	10fach. Reifengröße: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Lenkung	2-Kreisanlage mit hydraulischer Servolenkung. Aktive, geschwindigkeitsabhängige Hinterachslenkung, spezielle Lenkprogramme für unterschiedliche Fahrsituationen.
Bremsen	Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, alle Achsen sind mit Scheibenbremsen ausgestattet, 2-Kreisanlage. Zusatzbremsen: Auspuffklappenbremse, Telma-Wirbelstrombremse (Option), Intarder am Getriebe. Handbremse: Federspeicher auf alle Räder der 2. bis 5. Achse wirkend.
Fahrerhaus	Großräumige korrosionsbeständige Kabine mit Komfortausstattung, gummielastisch aufgehängt, Sicherheitsverglasung.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom.

Kranoberwagen

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. 3-reihige Rollendrehverbindung.
Kranantrieb	Mechanischer Antrieb der Kranhydraulik durch das Kranfahrgestell. Axialkolben-Verstellpumpen mit Servosteuerung und Leistungsregelung.
Steuerung	Elektrische „Load Sensing“ Steuerung, 4 Arbeitsbewegungen gleichzeitig steuerbar, zwei 4fach Handsteuerhebel, selbstzentrierend.
Hubwerk	Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe, federbelastete Haltebremse.
Wippwerk	1 Differentialzylinder mit vorgesteuertem Bremsventil.
Drehwerk	Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe, federbelastete Haltebremse. Drehwerk serienmäßig umschaltbar: offen und eingespannt.
Kranfahrerkabine	Großes Sichtfeld, Sicherheitsverglasung, Komfortausstattung, Kabine um 20° nach hinten neigbar.
Sicherheitseinrichtungen	LICCON2-Überlastanlage, Testsystem, Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche.
Teleskopausleger	1 Anlenkstück und 5 Teleskopeile. Alle Teleskope separat ausschierbar über das Schnelltakt-Teleskopiersystem TELEMATIK. Auslegerlänge: 13,1 m – 60 m.
Ballast	68 t

Zusatzrüstung

K	Klappspitze 5,4 m, 12,2 m – 22 m, 29 m, 36 m Verstellung 0°; 22,5°; 45°
NZK	Hydraulisch verstellbare Klappspitze 5,4 m, 12,2 m – 22 m, 29 m, 36 m Hydraulische Verstellung 0° – 45°
V	Teleskopauslegerverlängerung 2 x 7 m
NZF	Feste Gitterspitze 8 m – 50 m Hydraulische Verstellung 0° – 45°
S	Starke Spitze 4 m – 46 m, 0°
2. Hubwerk	Für den 2-Hakenbetrieb.
Bereifung	10fach. Reifengröße: 445/95 R 25 (16.00 R 25) und 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Antrieb 10 x 8	Zusätzlich wird die 3. Achse angetrieben.
Zusatzballast	20 t für einen Gesamtballast von 88 t.

Weitere Zusatzrüstung auf Anfrage.

Equipment



Crane carrier

Frame	Self-manufactured, torsion-resistant box-type design of high-tensile fine grained structural steel.
Outriggers	4-point supporting system, hydraulically telescopic into horizontal and vertical direction. Operation with remote control, automatic support leveling, electronic inclination display.
Engine	6-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled, output 400 kW (544 h.p.), max. torque 2516 Nm. Exhaust emissions acc. to (EU) 2016/1628, EPA/CARB or ECE-R.96. Fuel reservoir: 750 L.
Transmission	ZF 12-speed gear box with automatic control system. ZF-intarder fitted directly to the gear. Two-stage transfer case with lockable transfer differential.
Axles	Low maintenance carrier axles, all 5 axles steered. Axle 2, 4 and 5 are equipped with planetary gears, all driven axles with transverse differential locks, axle 4 with longitudinal differential lock.
Suspension	All axles are mounted on hydropneumatic suspension – "Niveaumatik suspension" and are lockable hydraulically.
Tyres	10 tyres. Size of tyres: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Steering	2-circuit system with hydraulic servo steering. Active speed depending rear axle steering, special steering programs for various driving situations.
Brakes	Service brake: all-wheel servo-air brake, all axles are equipped with disc brakes, dual circuit. Additional brakes: exhaust flap brake, Telma Eddy current brake (optional), intarder in gearbox. Hand brake: Spring-loaded, acting on all wheels of axles 2 to 5.
Driver's cab	Spacious corrosion resistant with comfort furnishings, mounted on rubber shock absorbers, safety glazing.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC.



Crane superstructure

Frame	Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel construction made from high-tensile fine-grain steel. Triple-roller slewing rim.
Crane drive	Mechanical drive of the crane hydraulic from the chassis. Variable axial piston pumps with servo control and power regulation.
Control	Electric „Load Sensing“ control, simultaneous operation of 4 working motions, 2 self-centering hand control levers (joy-stick type).
Hoist gear	Axial piston fixed displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear	1 differential ram with pilot-controlled brake valve.
Slewing gear	Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake. Slewing gear inversible from released to locked as standard feature.
Crane cab	Large screen area, compound glass, comfort furnishing, cabin tiltable 20° to rear.
Safety devices	LICCON2 safe load indicator, test system, hoist limit switches, safety valves against rupture of pipes and hoses.
Telescopic boom	1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections extendable individually by means of the rapid-cycle telescoping system TELEMATIK. Boom length 13.1 m to 60 m.
Counterweight	68 t

Additional equipment

K	Swing away jib 5,4 m, 12,2 m – 22 m, 29 m, 36 m Adjustment 0°; 22,5°; 45°
NZK	Hydraulically adjustable swing-away jib 5,4 m, 12,2 m – 22 m, 29 m, 36 m Hydraulically adjustment 0° – 45°
V	Telescopic boom extension 2 x 7 m
NZF	Fixed lattice jib 8 m – 50 m Hydraulic adjustment 0° – 45°
S	Powerful jib 4 m – 46 m, 0°
2nd hoist gear	For two-hook operation.
Tyres	10 tyres, size 445/95 R 25 (16.00 R 25) and 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Drive 10 x 8	Additional drive of the 3 rd axle.
Additional counterweight	20 t for a total counterweight of 88 t.

Other items of equipment available on request.

Equipment



Châssis porteur

Cadre	Châssis résistant à la torsion de fabrication Liebherr, en acier à grains fins très résistant.
Calage	Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Utilisation avec commande à distance, mise à niveau automatique du calage, inclinomètre électronique.
Moteur	Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr, à refroidissement par eau, de 400 kW (544 ch), couple max. 2516 Nm. Emissions des gaz d'échappement conformes au directive (EU) 2016/1628, EPA/CARB ou ECE-R.96. Capacité du réservoir à carburant: 750 l.
Boîte de vitesse	Boîte de vitesses ZF à 12 rapports, mécanisme automatisé à commande. Ralentisseur hydrodynamique ZF directement accouplé à la boîte. Boîte de transfert à 2 étages avec blocage de différentiel.
Essieux	Essieux nécessitant peu d'entretien, les 5 essieux sont directeurs. Les essieux 2, 4 et 5 sont des essieux planétaires, tous les essieux moteurs avec différentiel transversal et l'essieu 4 avec différentiel longitudinal.
Suspension	Suspension hydropneumatique «Niveaumatik» – sur tous les essieux. Chaque essieu peut être bloqué hydrauliquement.
Pneumatiques	10 pneus. Taille: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Direction	2 circuits avec direction assistée hydraulique. Direction active des essieux arrière et dépendante de la vitesse, programmes de direction spéciaux pour les différents modes de déplacement.
Freins	Freins de service : servofrein à air comprimé, tous les essieux sont munis de freins à disque, à 2 circuits. Freins auxiliaire : par clapet sur échappement, frein Telma (option), ralentisseur monté sur boîte de vitesse. Frein de secours et frein à main : par cylindres à ressorts sur les essieux 2 à 5.
Cabine	Spacieuse cabine, traitement anticorrosion, équipement «grand confort», suspension par silentbloks, vitrage de sécurité.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts.



Partie tournante

Cadre	Fabrication Liebherr, construction soudée indéformable, en acier à grain fin haute résistance. Couronne d'orientation à triple rangée de rouleaux.
Entraînement	Entraînement mécanique de l'hydraulique de la grue par le châssis de la grue. Pompes réglables à pistons axiaux avec servocommande et réglage de puissance.
Commande	Direction électrique "Load Sensing", 4 mouvements de travail dirigeable simultanément, deux leviers de commande à 4 positions et a autocentrage.
Mécanisme de levage	Moteur à cylindrée constante et à pistons axiaux. Treuil de marque Liebherr équipé d'un engrenage planétaire et d'un frein d'arrêt commandé par ressort.
Mécanisme de relevage	1 vérin différentiel avec clapet de frein commandé.
Dispositif de rotation	Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, réducteur planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort. Commutation en série du mécanisme d'orientation: ouvert et en orientation freinée automatiquement.
Cabine de grue	Large champ de vision, vitrage de sécurité, équipement pour un confort idéal, cabine inclinable de 20° vers l'arrière.
Dispositif de sécurité	Contrôleur de charge LICCON2, système test, fin de course crochet haut, clapets de sécurité en cas de ruptures de flexibles.
Flèche télescopique	Un élément de base et de 5 télescopes. Chaque partie peut être télescopée individuellement à l'aide du système de télescopage séquentiel rapide TELEMATIK. Longueur de flèche: 13,1 m – 60 m.
Contrepoids	68 t

Equipment supplémentaire

K	Flechette pliante 5,4 m, 12,2 m – 22 m, 29 m, 36 m. Positionnement 0°; 22,5°; 45°
NZK	Flechette pliante a positionnement hydraulique 5,4 m, 12,2 m – 22 m, 29 m, 36 m Positionnement hydraulique à 0° – 45°
V	Rallonge flèche télescopique 2 x 7 m
NZF	Flechette treillis fixe 8 m – 50 m Positionnement hydraulique à 0° – 45°
S	Fléchette particulièrement puissante 4 m – 46 m, 0°
2ème mécanisme de levage	Pour l'utilisation du deuxième crochet.
Pneumatiques	10 pneus. Taille: 445/95 R 25 (16.00 R 25) et 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Entraînement 10 x 8	Essieu 3 est entraîné additionnellement.
Contrepoids additionnel	20 t pour un contrepoids total de 88 t.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Equipaggiamento



Autotelaio

Telaio	Produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato antitorsione in acciaio a grana fine ad elevato grado di snervamento.
Stabilizzatori	Dispositivo di stabilizzazione in 4 punti, completamente idraulico. Utilizzo con radiocomando, livellamento stabilizzatori automatico, indicatore inclinazione elettronico.
Motore	Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, raffreddato ad acqua, potenza 400 kW (544 CV), coppia massima 2516 Nm. Emissioni gas di scarico in base alla direttiva (EU) 2016/1628, EPA/CARB o ECE-R.96. Capacità del serbatoio carburante: 750 l.
Cambio	Cambio ZF a 12 marce con sistema di commutazione automatico. ZF-intarder montato direttamente sul cambio. Ripartitore, a due stadi con bloccaggio differenziale.
Assi	Assi del carro esenti da manutenzione, tutti e sei sterzanti. Assi 2, 4 e 5 hanno riduttore epicicloidale, tutti traenti con blocco differenziale trasversale, asse 4 con blocco differenziale longitudinale.
Sospensioni	Tutti gli assi a sospensione idraulica «Niveumatik» e bloccabili idraulicamente.
Pneumatici	10 gomme. Dimensione: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Sterzo	Servosterzo a doppio circuito con servosterzo idraulico. Sistema sterzata attiva degli assi posteriori in base alla velocità, per le più diverse situazioni d guida.
Freni	Freno di servizio: pneumatico servoassistito su tutte le ruote, tutti gli assi sono equipaggiati con i freni a disco, a doppio circuito. Freno aggiuntivo: valvola agente su impianto di scarico, Freno Telma (opzionale), intarder sul cambio. Freno a mano: di tipo meccanico agente dall'asse 2 al 5.
Cabina di guida	Cabina spaziosa e confortevole, resistente alla corrosione, montata su ammortizzatori in gomma, con vetratura di sicurezza.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione "data bus", corrente continua di 24 Volt.



Torretta

Telaio	Di produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato, in acciaio a grana fine ad alta rigidità torsionale. Ralla a 3 file di cuscinetti.
Impianto idraulico	Azionamento meccanico dell'impianto idraulico dal carro della gru. Pompe a pistoni assiali con servosterzo e regolazione potenza.
Comando	Comando elettrico "Load sensing", 4 movimenti di lavoro pilotabili contemporaneamente, due leve di comando manuali a 4 posizioni, autocentranti.
Argano di sollevamento	Motore a cilindrata costante a pistone assiale, tamburo di sollevamento Liebherr con ingranaggio epicicloidale integrato e freno di arresto caricato a molla.
Meccanismo d'inclinazione	1 cilindro differenziale con valvola d'arresto prepilata.
Meccanismo di rotazione	Motore a portata costante a pistone assiale, ingranaggio epicicloidale, freno d'arresto caricato a molla. Rotazione commutabile, controllata idraulicamente o libera.
Cabina del gruista	Ampia visuale, vetratura di sicurezza, equipaggiamento confortevole, cabina reclinabile di 20°.
Dispositivi di sicurezza	Limitatore di carico elettronico LICCON2, test system, interruttori fine corsa sollevamento, valvole di sicurezza.
Braccio telescopico	1 sezione base e 5 sezioni telescopiche. Tutte le sezioni telescopiche sono estendibili individualmente per mezzo del nuovo sistema TELEMATIK. Lunghezza braccio da 13,1 m a 60 m.
Zavorra	68 t

Equipaggiamento addizionale

K	Falcone 5,4 m, 12,2 m - 22 m, 29 m, 36 m. Regolazione 0°, 22,5°, 45°
NZK	Falcone regolabile idraulicamente 5,4 m, 12,2 m - 22 m, 29 m, 36 m Regolazione idraulica 0 - 45°
V	Prolunga del braccio telescopico 2 x 7 m
NZF	Falcone tralicciato fisso 8 m - 50 m Regolazione idraulica 0 - 45°
S	Falcone particolarmente potente 4 m - 46 m, 0°
2° argano	Per l'esercizio a 2 ganci.
Pneumatici	10 gomme. Dimensione: 445/95 R 25 (16.00 R 25) e 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Trazione 10 x 8	Trazione anche del 3° asse.
Zavorra addizionale	20 t per una zavorra totale di 88 t.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.

Equipamiento



Chasis

Bastidor	Tipo cajón, fabricación propia en acero estructural de grano fino de alta resistencia, resistente a la torsión.
Estabilizadores	4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal y vertical totalmente hidráulica. Accionamiento por telemando, nivelación automática, indicación de inclinación electrónica.
Motor	Diesel de 6 cilindros, marca Liebherr, refrigerado por agua, potencia 400 kW (544 CV), par de giro máximo 2516 Nm. Según norma (EU) 2016/1628, EPA/CARB o ECE-R.96. Depósito de combustible: 750 l.
Caja de cambios	Caja de cambios ZF de 12 marchas, con sistema de cambio automático. Intarder ZF instalado directamente en la caja de cambios. Engranaje de distribución de dos escalonamientos, con diferencial de distribución bloqueable.
Ejes	Ejes libres de mantenimiento, dirección en todos los ejes. Ejes 2, 4 y 5 son ejes planetarios, todos los ejes tractores con bloqueo transversal diferencial, eje 4 con bloqueo longitudinal diferencial.
Suspensión	Suspensión hidroneumática en todos los ejes, «Suspensión Niveaumatik», con bloqueo hidráulico.
Cubiertas	10 cubiertas. Tamaño: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Dirección	Sistema de dos circuitos con servomecanismo hidráulico. Dirección trasera activa en función de la velocidad, programas de dirección especiales para diferentes situaciones o modo de conducción.
Frenos	Freno de servicio: servofreno neumático con actuación a todas las ruedas, todos los ejes están dotados con frenos de discos, sistema de 2 circuitos. Frenos adicionales : Freno de chapaleta de escape, freno eléctrico TELMA (opcional), intarder integrado en caja de cambios. Freno de mano: por acumuladores de muelle con actuación a todas las ruedas de los ejes 2 a 5.
Cabina	Cabina espaciosa resistente a la corrosión provista de equipación confortable, suspendida a través de soportes elásticos, acristalamiento de seguridad.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua.



Superestructura

Bastidor	Fabricado por Liebherr en acero de grano fino de alta resistencia, resistente a la torsión. Corona de giro de 3 hileras de rodillos.
Accionamiento de grúa	Accionamiento mecánico del sistema hidráulico de la grúa a través del chasis del camión. Bombas variables de pistones axiales con servo pilotaje y regulador de potencia.
Mando	Mando "Load Sensing" eléctrico, 4 movimientos de trabajo accionables simultáneamente, dos palancas de mando manual autocentrantes con 4 movimientos.
Cabrestante	Motor de pistones axiales de desplazamiento constante, tambor de cabrestante Liebherr con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle.
Inclinación pluma	1 cilindro diferencial con válvula de freno con mando previo.
Mecanismo de giro	Motor de pistones axiales de desplazamiento constante, engranaje planetario, freno de retención accionado por muelle. Giro conmutable libre y bajo presión como equipamiento standard.
Cabina	Amplio campo de visión, acristalamiento de seguridad, confortable puesto de mando, cabina inclinable 20° hacia atrás.
Dispositivos de seguridad	Limitador de cargas LICCON2, sistema de comprobación, limitador de fin de carrera de elevación, válvulas de seguridad contra la rotura de tuberías y latiguillos.
Pluma telescópica	1 tramo base y 5 tramos telescópicos. Todos los tramos telescópicos pueden telescoparse de forma independiente mediante el sistema de telescopaje de tacto rápido TELEMATIK. Longitud de pluma: 13,1 m – 60 m.
Lastre	68 t

Equipamiento adicional/alternativo

K	Plumin lateral 5,4 m, 12,2 m – 22 m, 29 m, 36 m. Angulación 0°, 22,5°, 45°
NZK	Plumin abatible ajustable hidráulicamente 5,4 m, 12,2 m – 22 m, 29 m, 36 m. Regulable hidráulicamente 0° – 45°
V	Prolongación de pluma telescópica 2 x 7 m
NZF	Plumin de celosía fijo 8 m – 50 m Regulable hidráulicamente 0° – 45°
S	Plumin especialmente fuerte 4 m – 46 m, 0°
Cabrestante auxiliar	Para operación con dos ganchos o con plumin lateral.
Cubiertas	10 cubiertas de tamaño 445/95 R 25 (16.00 R 25) y 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Tracción 10 x 8	Motricidad adicional en el 3° eje.
Contrapeso adicional	20 t para un contrapeso total de 88 t.
Otro equipamiento bajo pedido.	

Оснащение



Шасси крана

Рама	Коробчатая конструкция собственного производства с высокой жесткостью при кручении, выполнена из мелкозернистой конструкционной стали высокой прочности.
Выносные опоры	Четырехточечные опоры, полностью гидравлическое выдвижение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Управление при помощи пульта дистанционного управления, автоматическое нивелирование опор, электронная индикация наклона.
Двигатель	6-цилиндровый дизельный двигатель Liebherr, с водяным охлаждением, мощность 400 кВт (544 л. с.), макс. крутящий момент 2516 Н·м. Выбросы ОГ соответствуют требованиям директивы (ЕС) 2016/1628, EPA/CARB или ECE-R.96. Топливный бак: 750 л.
Коробка передач	12-ступенчатая коробка передач ZF с автоматизированной системой переключения. Тормоз-замедлитель ZF установлен непосредственно на коробке передач. Двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым раздаточным дифференциалом.
Мосты	Не требуют технического обслуживания, все 5 мостов управляемые. Мосты 2, 4 и 5 оснащены планетарными редукторами, все приводные мосты оснащены поперечной блокировкой дифференциалов, а мост 4 – продольной блокировкой дифференциала.
Подвеска	Все мосты оснащены гидропневматической подвеской Niveaumatik с гидравлической блокировкой.
Комплект шин	10 шт. Размер шин: 385/95 R 25 (14,00 R 25).
Рулевое управление	Двухконтурная система с гидроусилителем руля. Активное, зависящее от скорости управление задними осями, специальные программы рулевого управления для различных ситуаций при движении.
Тормоза	Рабочий тормоз: двухконтурная тормозная система с пневматическим сервоприводом для всех колес, все оси оснащены дисковыми тормозами. Дополнительные тормоза: тормоз с клапаном свободного выпуска, вихревой тормоз Telma (опция), тормоз-замедлитель на коробке передач. Ручной тормоз: пружинный аккумулятор с воздействием на все колеса мостов 2-5.
Кабина водителя	Просторная комфортабельная кабина из коррозионно-стойкой листовой стали, на резиновой упругой подвеске, с защитным остеклением безопасным стеклом.
Электрооборудование	Современная технология шины данных, 24 В постоянного тока.



Крановая установка

Рама	Сварная конструкция собственного производства, устойчивая к кручению, выполнена из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали. Трехрядное роликовое опорно-поворотное устройство.
Привод крана	Механический привод гидравлики крана за счет шасси. Аксиально-поршневой регулируемый насос с сервоуправлением и регулированием мощности.
Система управления	Электрическое управление Load Sensing, возможность одновременного управления четырьмя рабочими движениями, два самоцентрирующихся 4-позиционных рычага управления.
Механизм подъема	Нерегулируемый аксиально-поршневой двигатель, планетарный редуктор, подпружиненный стопорный тормоз.
Механизм изменения вылета стрелы	Один дифференциальный цилиндр с тормозным клапаном непрямого действия.
Поворотный механизм	Нерегулируемый аксиально-поршневой двигатель, планетарный редуктор, подпружиненный стопорный тормоз. Серийное переключение: открытый и закрытый контур.
Кабина крановщика	Широкий обзор, остекление с использованием безопасного стекла, комфортное оснащение, кабину можно откинуть назад на 20°.
Предохранительные устройства	Система контроля перегрузки LICCON2, система тестирования, концевые ограничители хода, предохранительные клапаны на случай разрыва трубо- и шлангопроводов.
Телескопическая стрела	Одна шарнирная секция и пять телескопических секций. Все телескопические стрелы выдвигаются отдельно с помощью быстродействующей телескопической системы TELEMATIK. Длина стрелы: 13,1 – 60 м.
Противовес	68 т.

Дополнительное оборудование

K	Откидной удлинитель 5,4 м; 12,2 – 22 м; 29 м; 36 м. Регулировка под углом 0°; 22,5°; 45°.
NZK	Гидравлический регулируемый откидной удлинитель 5,4 м; 12,2 – 22 м; 29 м; 36 м. Гидравлическая регулировка под углом 0 – 45°.
V	Удлинение телескопической стрелы 2 x 7 м.
NZF	Фиксированный решетчатый удлинитель 8 – 50 м. Гидравлическая регулировка под углом 0 – 45°.
S	Опорный удлинитель 4 – 46 м, 0°.
2-й механизм подъема	Для работы с двумя крюками.
Комплект шин	10 шт. Размер шин: 445/95 R 25 (16,00 R 25) и 525/80 R 25 (20,5 R 25).
Привод 10 x 8	Дополнительно приводится в движение третий мост.
Дополнительный противовес	20 т для общего противовеса 88 т.

Другое дополнительное оснащение по запросу.

Customer Service

Persönlich. Kompetent. Zuverlässig.
Personal. Competent. Reliable.
Personnalisé. Compétent. Fiable.
Personalizzato. Competente. Affidabile.
Personalizado. Cualificado. Fiable.
Персонально. Грамотно. Надежно.

Damit Ihr Liebherr ein Liebherr bleibt.

To ensure your Liebherr remains a Liebherr.
De sorte que votre Liebherr reste une Liebherr.
Così la tua Liebherr rimane una Liebherr.
Para que tu Liebherr siga siendo Liebherr.
Ваш Либхерр всегда остается Либхерром.

- Kranübergabe und Einweisung durch erfahrene Service Monteure
- Weltweites Servicenetz mit über 80 eigenen Standorten
- 24/7 technischer Support weltweit
- Schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen
- Attraktive Pakete für Wartungs- und Serviceleistungen

- Mise en route et formation effectuées par des techniciens qualifiés
- Service-Après-Vente Mondial représenté par plus de 80 correspondants
- Assistance Technique 24/24 et 7/7 jours
- Rapide disponibilité des pièces de rechanges
- Kits d'entretiens pour révisions et maintenances à un prix attractif

- Entrega de las grúas e instrucciones de manejo realizado por técnicos de servicio experimentados.
- Red de servicio mundial con presencia en más de 80 ubicaciones.
- 24/7 de soporte técnico a nivel mundial
- Disponibilidad inmediata de piezas de repuesto
- Ofertas atractivas de paquetes de mantenimiento y servicio

- Commission and training by experienced service technicians
- Worldwide service network with over 80 branches
- 24/7 technical support worldwide
- Fast availability of spare parts
- Attractive packages for maintenance and service

- Consegna della gru e formazione da parte di tecnici esperti di assistenza
- Rete di assistenza in tutto il mondo, con oltre 80 sedi
- Supporto tecnico 24/7 in tutto il mondo
- Ricambi disponibili in tempi rapidi
- Pacchetti interessanti di servizi di manutenzione e assistenza

- Передача крана и обучение опытными специалистами по обслуживанию
- Всемирная сервисная сеть с более чем 80 собственными офисами
- 24/7 техническая поддержка по всему миру
- Быстрая доступность запчастей
- Привлекательные пакеты для обслуживания и услуг

Änderungen vorbehalten • Subject to modification • Sous réserve de modifications • Con riserva di modifiche • Salvo modificaciones • Возможны изменения

Liebherr-Werk Ehingen GmbH • Postfach 1361 • 89582 Ehingen, Germany
+49 73 91 5 02-0 • www.liebherr.com

**Get Your
Contact**



Printed in Germany [2]
lwe-td-259-04-defisr02-2022